ALTRAD

Katalog

ATIKA®
GERMAN ENGINEERING

Baugeräte
Gartengeräte
Holzbearbeitung

gültig ab Herbst 2019

Das Unternehmen

ATIKA ist einer der renommiertesten Anbieter für Bau-, Garten- sowie Holzbearbeitungsmaschinen.

Gegründet 1949 in Ahlen (Westfalen), entwickelte sich das Unternehmen von einem regionalen Hersteller zu einem heute international agierenden Unternehmen.

ATIKA fokussiert sich in seiner Kernkompetenz auf den Sortimentsbereich Bau / Garten / Holzbearbeitung und erreicht durch kundenorientiertes Handeln die höchstmögliche Kundenzufriedenheit. Dieses gilt gleichermaßen für die **ATIKA** Produkte wie auch für den **ATIKA** Kundendienst.

Unser breit gefächertes Programm an bau- und heimwerkerorientierten Maschinen sowie Geräten wird stetig erweitert und bietet Ihnen die beste Möglichkeit, das richtige Werkzeug für Ihre Zwecke zu finden.

ATIKA bietet Ihnen durch Innovationen sowie permanente Diversifikationen, Produkte stets nach dem neuesten Stand der Technik.

Unsere Produkte sind leistungsstark sowie einfach und sicher in ihrer Handhabung.
Ihre robuste Bauweise garantiert stets eine lange Lebensdauer und einen zuverlässigen Einsatz.

ATIKA Maschinen begeistern sowohl den Profi im gewerblichen Dauereinsatz als auch den Heimwerker zu Hause – je nach gewünschtem Anforderungsprofil.

Wir bieten Ihnen eine Produktauswahl, die allen Anforderungen gerecht wird.

WIR SIND DORT,
WO AUCH SIE SIND!

Inhaltsverzeichnis

ATIKA®
GERMAN ENGINEERING

Symbolerklärung 4
Betonmischer 6
Tellerzwangsmischer 10
Rührgeräte 11
Baukreissägen 15
Tischkreissägen 21
Späneabsauganlage 23
Bandsäge 24
Dekupiersäge 24
Abricht- und Dickenhobel 25
Kapp- und Gehrungssägen 26
Fliesenschneider 28
Feuchtemessgerät 28
Luftentfeuchter 29
Terrassenheizstrahler 31
Gartenhäcksler 32
Heckenscheren 36
Hochentaster 40
Kettensägen 42
Kettenschärfgerät 45
Sägebock 45
Wippkreissägen 46
Brennholzspalter 48
Bodenhacken 55
Erdlochbohrer 56
Rasenmäher 57
Vertikutierer / Rasenlüfter 58
Rasentrimmer / Freischneider & Grastrimmer 59
Motor - Gartenpflege Set 61
Laubsauger / Laubbläser 62
Akku - Geräte (*Li-Ion Technic System 40*) 65
Zubehör 71

Technische Änderungen vorbehalten.

Symbolerklärung

Netzanschluss

Kraftstoffmotor

Akkuspannung

Energiesparmodus

Leistung

Hubraum

Zündung

Drehzahl

Schutzklasse

Schutzart

Gewicht / Verpackungsmaße

Füllmenge (Betonmischer)

Mischvolumen (Rührgeräte)

Mörtelrührquirl (Rührgeräte)

Rührquirllänge (Rührgeräte)

Verdichtungsdruck (Rüttelplatten)

Verdichtungstiefe (Rüttelplatten)

Laufgeschwindigkeit (Rüttelplatten)

Hartmetall Sägeblatt (Sägen)

Schrägverstellung (Sägen)

Auffangsack Fassungsvermögen (Späneabsauganlage / Laubsauger)

Zähne pro Zoll (TPI) / Sägebandbreite und -dicke (Bandsäge)

Sägebandlänge (Bandsäge)

Schnittgeschwindigkeit (Bandsäge)

Werkstückgröße (Kapp- und Gehrungssägen / Radial - Fliesenschneider)

Diamanttrennscheibe (Radial - Fliesenschneider)

Messerwalzendrehzahl (Abricht- und Dickenhobel)

Vorschub beim Dickenhobeln (Abricht- und Dickenhobel)

Werkstückgröße (Abricht- und Dickenhobel)

Luftleistung (Luftentfeuchter)

Entfeuchtungsleistung (Luftentfeuchter)

Wasserbehälter Fassungsvermögen (Luftentfeuchter)

Batteriespannung (Feuchtemessgerät)

Holzfeuchte (Feuchtemessgerät)

Baufeuchte (Feuchtemessgerät)

Temperatur (Feuchtemessgerät)

Gasart (Terrassenheizstrahler)

Heizleistung (Terrassenheizstrahler)

Astdurchmesser (Gartenhäcksler)

Fangkorb Fassungsvermögen (Gartenhäcksler)

Schneidwalzendrehzahl (Gartenhäcksler)

Messerscheibendrehzahl (Gartenhäcksler)

Schwertlänge (Heckenscheren)

Schnittlänge (Heckenscheren)

Schnittstärke (Heckenscheren)

Schnittlänge (Hochentaster / Kettensägen)

Schnittgeschwindigkeit (Hochentaster / Kettensägen)

Sägekettenschmierung (Hochentaster / Kettensägen)

Sägekettenteilung (Hochentaster / Kettensägen)

Schleifscheibe/ -teller (Kettenschärfgerät)

Schleifscheiben/ -teller Geschwindigkeit (Kettenschärfgerät)

Tragkraft (Sägebock)

Chrom-Vanadium Sägeblatt (Brennholz - Wippkreissägen)

Schnitttiefe (Brennholz - Wippkreissägen)

Spaltgutlänge (Brennholzspalter)

Spaltgutdurchmesser (Brennholzspalter)

Spaltkraft (Brennholzspalter)

Spalthub (Brennholzspalter)

Hackmesserdurchmesser (Bodenhacken)

Arbeitsbreite (Hackmesser) (Bodenhacken)

Schnitttiefe (Lüfterwalze) (Vertikutierer / Rasenlüfter)

Schnitttiefe (Vertikutierwalze) (Vertikutierer / Rasenlüfter)

Schnittbreite (Vertikutierer / Rasenlüfter)

Auffangbehälter Fassungsvermögen (Vertikutierer / Rasenlüfter)

Arbeitsbreite (Vertikutierer / Rasenlüfter / Rasenmäher / Handkehrmaschinen)

Arbeitshöhe (Rasenmäher)

Arbeitsfläche (Rasenmäher)

Auffangbehälter Fassungsvermögen (Rasenmäher)

Schnittbreite (Fadenspule) (Rasentrimmer / Grastrimmer)

Schnittbreite (Messerscheibe) (Freischneider)

Mähkopf Winkelverstellung (Rasentrimmer)

Luftvolumen (Laubbläser)

Alle Maße und Gewichte sind ungefähre Angaben und können abweichen. Änderungen vorbehalten.

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{PA}: 64 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 80 dB(A)
Garantierer Schallleistungspegel L_{WA}: 81 dB(A)

Betonmischer Comet 130 S

230 V ~ 50 Hz

II

P_1 600 W

IP45

max. 130 Liter

N.W. 50,0 kg G.W. 50,0 kg
1200 x 680 x 1300 mm

- Elastikräder Ø 240 mm
- Wiederanlaufsicherung

mit Schwenkhebel
Bestell-Nr. 322052

4 004265 008364

mit Handrad (o. Abb.)
Bestell-Nr. 322050

4 004265 008326

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{PA}: 63 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 77 dB(A)
Garantierer Schallleistungspegel L_{WA}: 78 dB(A)

Betonmischer Profi 145 S

230 V ~ 50 Hz

II

P_1 700 W

IP45

max. 145 Liter

N.W. 54,0 kg G.W. 54,0 kg
1260 x 680 x 1320 mm

- Elastikräder Ø 240 mm
- Wiederanlaufsicherung

mit Handrad
Bestell-Nr. 322502

4 004265 008425

mit Handrad, Bremsscheibe
und Fußbedienung (o. Abb.)
Bestell-Nr. 322500

4 004265 008401

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{PA}: 63 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 77 dB(A)
Garantierer Schallleistungspegel L_{WA}: 78 dB(A)

Betonmischer Profi 145 S

400 V ~ 50 Hz

II

P_1 750 W

IP45

max. 145 Liter

N.W. 54,0 kg G.W. 54,0 kg
1260 x 680 x 1320 mm

- Elastikräder Ø 240 mm
- Wiederanlaufsicherung

mit Handrad (o. Abb.)
Bestell-Nr. 322503

4 004265 008432

mit Handrad, Bremsscheibe
und Fußbedienung
Bestell-Nr. 322501

4 004265 008418

CE

ДЕ 01

Betonmischer Dynamic 165

230 V ~ 50 Hz
400 V ~ 50 Hz

II

P_1 800 W
P_1 750 W

IP45

max. 165 Liter

N.W. 79,0 kg G.W. 79,0 kg
1360 x 910 x 1350 mm

- Vollgummiräder Ø 400 mm
- Wiederanlaufsicherung
- Handrad, Bremsscheibe und Fußbedienung

230 V ~ 50 Hz, P_1 800 W
Bestell-Nr. 322301

4 004265 010237

400 V ~ 50 Hz, P_1 750 W
Bestell-Nr. 322311

4 004265 010411

CE

Betonmischer Expert 185

230 V ~ 50 Hz
400 V ~ 50 Hz

II

P_1 900 W
P_1 750 W

IP45

max. 185 Liter

N.W. 82,0 kg G.W. 82,0 kg
1360 x 910 x 1350 mm

- Vollgummiräder Ø 400 mm
- Wiederanlaufsicherung
- Handrad, Bremsscheibe und Fußbedienung

230 V ~ 50 Hz, P_1 900 W
Bestell-Nr. 322351

4 004265 010428

400 V ~ 50 Hz, P_1 750 W
Bestell-Nr. 322361

4 004265 010435

CE

Betonmischer Focus 185

230 V ~ 50 Hz
400 V ~ 50 Hz

II

P_1 900 W
P_1 750 W

IP45

max. 185 Liter

N.W. 90,2 kg G.W. 90,2 kg
1380 x 910 x 1380 mm

- Vollgummiräder Ø 400 mm
- Wiederanlaufsicherung
- Handrad, Bremsscheibe und Fußbedienung
- Untersetzung der Schwenkvorrichtung 1 : 4

230 V ~ 50 Hz, P_1 900 W
Bestell-Nr. 321650

4 004265 010367

400 V ~ 50 Hz, P_1 750 W
Bestell-Nr. 321660

4 004265 010466

CE

Betonmischer Patriot 250

230 V ~ 50 Hz
400 V ~ 50 Hz

II

P_1 1100 W
P_1 900 W

IP45

max. 250 Liter

N.W. 137,0 kg G.W. 137,0 kg
1380 x 910 x 1480 mm

- Vollgummiräder Ø 400 mm
- Wiederanlaufsicherung
- Handrad, Bremsscheibe und Fußbedienung
- Untersetzung der Schwenkvorrichtung 1 : 4

230 V ~ 50 Hz, P_1 1100 W
Bestell-Nr. 321600

4 004265 009316

400 V ~ 50 Hz, P_1 900 W
Bestell-Nr. 321601

4 004265 009477

CE

Schallleistungspegel L_{WA}: 95 dB(A)

Tellerzwangsmischer Compact 100

230 V ~ 50 Hz

P_1 2000 W

max. 100 Liter

N.W. 111,0 kg G.W. 116,0 kg
1190 x 690 x 720 mm

- Vollgummiräder Ø 330 mm
- Wiederanlaufsicherung
- Rührwerk N = 42 min^{-1}

P_1 2000 W
Bestell-Nr. 315600

4 004265 005554

CE

Schallleistungspegel L_{WA}: 95 dB(A)

Tellerzwangsmischer Compact 140

240 V ~ 50 Hz

P_1 2300 W

max. 140 Liter

N.W. 119,0 kg G.W. 125,0 kg
1210 x 770 x 820 mm

- Vollgummiräder Ø 330 mm
- Wiederanlaufsicherung
- Rührwerk N = 29 min^{-1}
- hintere Klappstufe

P_1 2300 W
Bestell-Nr. 315620

4 004265 018707

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{PA}: 90 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 101 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_h: < 3,49 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Rührgerät RL 1000

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 950 W
- ≤ 40 Liter
- Ø 120 mm
- 590 mm
- IP20
- 0 - 1100 min^{-1}
- N.W. 3,7 kg G.W. 4,4 kg
  365 x 275 x 185 mm

- stufenlose Drehzahlregulierung
- schutzisoliert
- Aludruckguß Gehäuse und Getriebe

P_1 950 W
Bestell-Nr. 319006

4 004265 014228

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{PA}: 89 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 100 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_h: < 5,67 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Rührgerät RL 1400

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 1350 W
- ≤ 65 Liter
- Ø 140 mm
- 590 mm
- IP20
- I: 0 - 570 min^{-1}
  II: 0 - 760 min^{-1}
- N.W. 5,2 kg G.W. 6,2 kg
  370 x 320 x 245 mm

- stufenlose Drehzahlregulierung
- schutzisoliert
- 2-Gang Getriebe
- Aludruckguß Gehäuse und Getriebe

P_1 1350 W
Bestell-Nr. 319007

4 004265 014235

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{PA}: 87,7 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 98,7 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_h: < 2,291 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Rührgerät RL 1600 G

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 1600 W
- ca. 90 Liter
- A: Ø 140 mm
  B: Ø 114 mm
- 570 mm
- IP20
- A: 290 - 480 min^{-1}
  B: 380 - 620 min^{-1}
- N.W. 5,5 kg G.W. 6,5 kg
  620 x 300 x 230 mm

- stufenlose Drehzahlregulierung
- gegenläufiger Rührquirl
- Aludruckguß Gehäuse und Getriebe
- schutzisoliert

P_1 1600 W
Bestell-Nr. 319010

4 004265 017038

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{PA}: 87,6 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 98,6 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_{hw}: < 3,2 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Rührgerät RW 1400

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 1350 W
- ≤ 65 Liter
- Ø 120 mm
- 590 mm
- IP20
- I: 0 - 620 min^{-1}
  II: 0 - 810 min^{-1}
- N.W. 5,6 kg G.W. 6,3 kg
  370 x 320 x 240 mm

- stufenlose Drehzahlregulierung
- schutzisoliert
- 2-Gang Getriebe
- Aludruckguß Gehäuse und Getriebe

P_1 1350 W
Bestell-Nr. 319001

4 004265 010916

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{PA}: 87,6 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 98,6 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_{hvw}: < 3,2 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Rührgerät RW 1600 A

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 1600 W
- ≤ 90 Liter
- Ø 140 mm
- 590 mm
- IP20
- I: 0 - 380 min^{-1}
  II: 0 - 660 min^{-1}
- N.W. 6,7 kg G.W. 8,0 kg
  440 x 380 x 260 mm

- stufenlose Drehzahlregulierung
- schutzisoliert
- 2-Gang Getriebe
- Aludruckguß Gehäuse und Getriebe

P_1 1600 W
Bestell-Nr. 319002

4 004265 010923

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{PA}: 85,8 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 96,8 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_{hvw}: < 1,695 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Rührgerät Profi RW 1800-2

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 1800 W
- ≤ 90 Liter
- Ø 160 mm
- 600 mm
- IP20
- 1: 150 - 300 min^{-1}
  2: 300 - 650 min^{-1}
- N.W. 7,5 kg G.W. 9,0 kg
  620 x 340 x 240 mm

- Softstart
- stufenlose Drehzahlregulierung
- schutzisoliert
- 2-Gang Getriebe
- Aludruckguß Gehäuse und Getriebe

P_1 1800 W
Bestell-Nr. 319004

4 004265 010947

CE

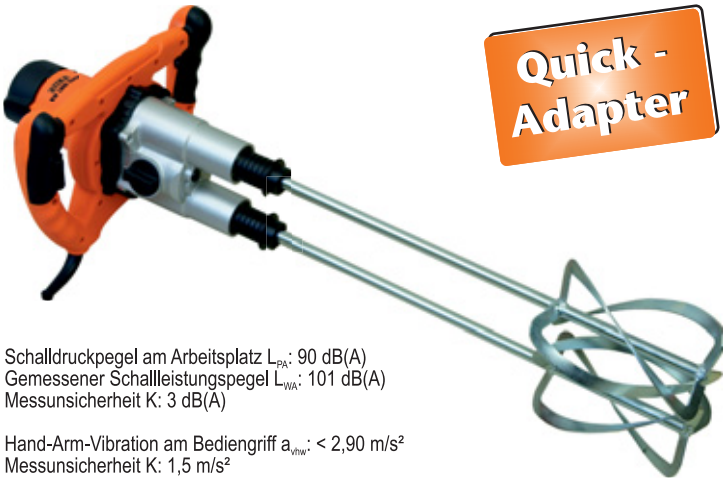

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{PA}: 90 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 101 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_{hvw}: < 2,90 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Rührgerät RW 1800 Twin

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 1800 W
- ≤ 90 Liter
- Ø 220 mm

- stufenlose Drehzahlregulierung
- Quick-Adapter
- schutzisoliert

P_1 1800 W
Bestell-Nr. 319008

- 570 mm
- IP20
- I: 0 - 450 min^{-1}
  II: 0 - 790 min^{-1}
- N.W. 7,5 kg G.W. 8,5 kg
  590 x 320 x 250 mm

- 2-Gang Getriebe
- Aludruckguß Gehäuse und Getriebe

4 004265 014242

CE

ATIKA®
GERMAN ENGINEERING

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Leerlauf L_{PA}: 86,6 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L_{PA}: 94,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 106,3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 110 dB(A)
Messunsicherheit K: 4 dB(A)

Baukreissäge BTU 450

230 V ~ 50 Hz

Ø 450 x 2,8/3,8 x
Ø 30 mm - 40 Zähne

P_1 3000 W (S6-40%)
P_2 2200 W (S6-40%)

N.W. 90,0 kg G.W. 92,0 kg
N.W. 90,0 kg G.W. 90,0 kg
1060 x 770 x 250 mm
1000 x 660 x 1130 mm

- Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag, sowie Keilschneidlehre
- Schnitthöhe ca. 150 mm
- Späneabsaugvorrichtung
- abklappbare Tischverlängerung ca. 720 mm
- Kranösen
- Vollverzinkung

WS Bremsmotor P_1 3000 W, kartonverpackt
Bestell-Nr. 303101
4 004265 011999

WS Bremsmotor P_1 3000 W, komplett montiert
Bestell-Nr. 303100
4 004265 011982

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Leerlauf L_{PA}: 86,6 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L_{PA}: 94,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 106,3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 110 dB(A)
Messunsicherheit K: 4 dB(A)

Baukreissäge BTU 450

400 V ~ 50 Hz

P_1 4400 W (S6-40%)
P_2 3500 W (S6-40%)

Ø 450 x 2,8/3,8 x
Ø 30 mm - 40 Zähne

N.W. 90,0 kg G.W. 92,0 kg
N.W. 90,0 kg G.W. 90,0 kg
1060 x 770 x 250 mm
1000 x 660 x 1130 mm

- Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag, sowie Keilschneidlehre
- Schnitthöhe ca. 150 mm
- Späneabsaugvorrichtung
- abklappbare Tischverlängerung ca. 720 mm
- Kranösen
- Vollverzinkung
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender

DS Bremsmotor P_1 4400 W,
kartonverpackt
Bestell-Nr. 303111

4 004265 012019

DS Bremsmotor P_1 4400 W,
komplett montiert
Bestell-Nr. 303110

4 004265 012002

ATIKA®
GERMAN ENGINEERING

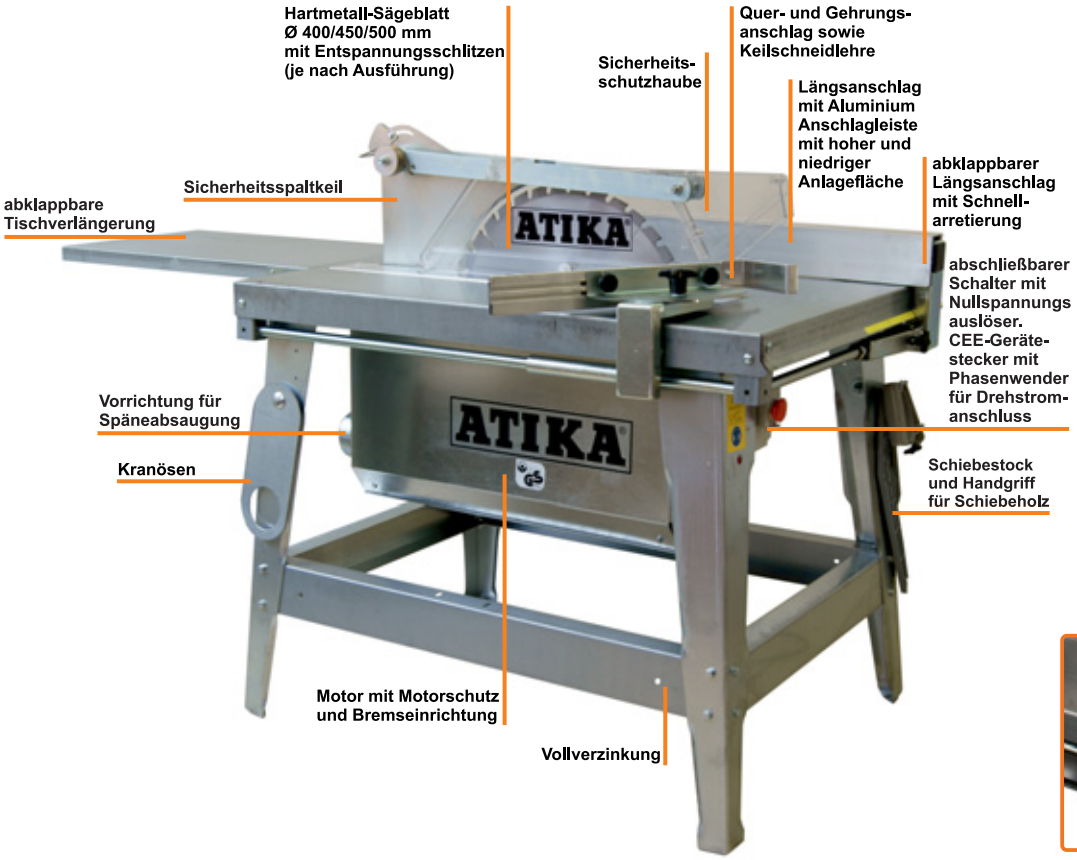

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Leerlauf L_{PA}: 92,8 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L_{PA}: 98,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 109,6 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 114 dB(A)
Messunsicherheit K: 4 dB(A)

Baukreissäge BTK 400

230 V ~ 50 Hz
400 V ~ 50 Hz

Ø 400 x 2,8/3,8 x
Ø 30 mm - 28 Zähne

P_1 3000 W (S6-40%)
P_2 2200 W (S6-40%)
P_1 4400 W (S6-40%)
P_2 3500 W (S6-40%)

N.W. 108,0 kg G.W. 108,0 kg
1050 x 750 x 1130 mm

- abklappbarer Längsanschlag
- Quer- und Gehrungsanschlag, Keilschneidlehre
- Schnitthöhe ca. 126 mm
- Späneabsaugvorrichtung
- abklappbare Tischverlängerung ca. 720 mm
- Vollverzinkung & Kranösen
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender für Drehstromanschluß

WS Bremsmotor P_1 3000 W,
komplett montiert
Bestell-Nr. 303150

4 004265 012057

DS Bremsmotor P_1 4400 W,
komplett montiert
Bestell-Nr. 303160

4 004265 012064

CE

GS geprüfte Sicherheit

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Leerlauf L_{PA}: 92,8 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L_{PA}: 98,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 109,6 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 114 dB(A)
Messunsicherheit K: 4 dB(A)

Baukreissäge BTK 450

400 V ~ 50 Hz

Ø 450 x 2,8/3,8 x
Ø 30 mm - 40 Zähne

P_1 5000 W (S6-40%)
P_2 4000 W (S6-40%)

N.W. 110,0 kg G.W. 110,0 kg
1050 x 750 x 1130 mm

- Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag, sowie Keilschneidlehre
- Schnitthöhe ca. 150 mm
- Späneabsaugvorrichtung
- Kranösen
- abklappbare Tischverlängerung ca. 720 mm
- Vollverzinkung
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender

DS Bremsmotor P_1 5000 W,
komplett montiert
Bestell-Nr. 303170

4 004265 012071

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Leerlauf L_{PA}: 92,8 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L_{PA}: 98,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 109,6 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 114 dB(A)
Messunsicherheit K: 4 dB(A)

Baukreissäge BTK 500

400 V ~ 50 Hz

Ø 500 x 4,0/2,8 x
Ø 30 mm - 36 Zähne

P_1 6100 W (S6-40%)
P_2 5000 W (S6-40%)

N.W. 114,0 kg G.W. 114,0 kg
1050 x 750 x 1130 mm

- Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag, sowie Keilschneidlehre
- Schnitthöhe ca. 175 mm
- Späneabsaugvorrichtung
- Kranösen
- abklappbare Tischverlängerung ca. 720 mm
- Vollverzinkung
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender

DS Bremsmotor P_1 6100 W,
komplett montiert
Bestell-Nr. 303180

4 004265 012088

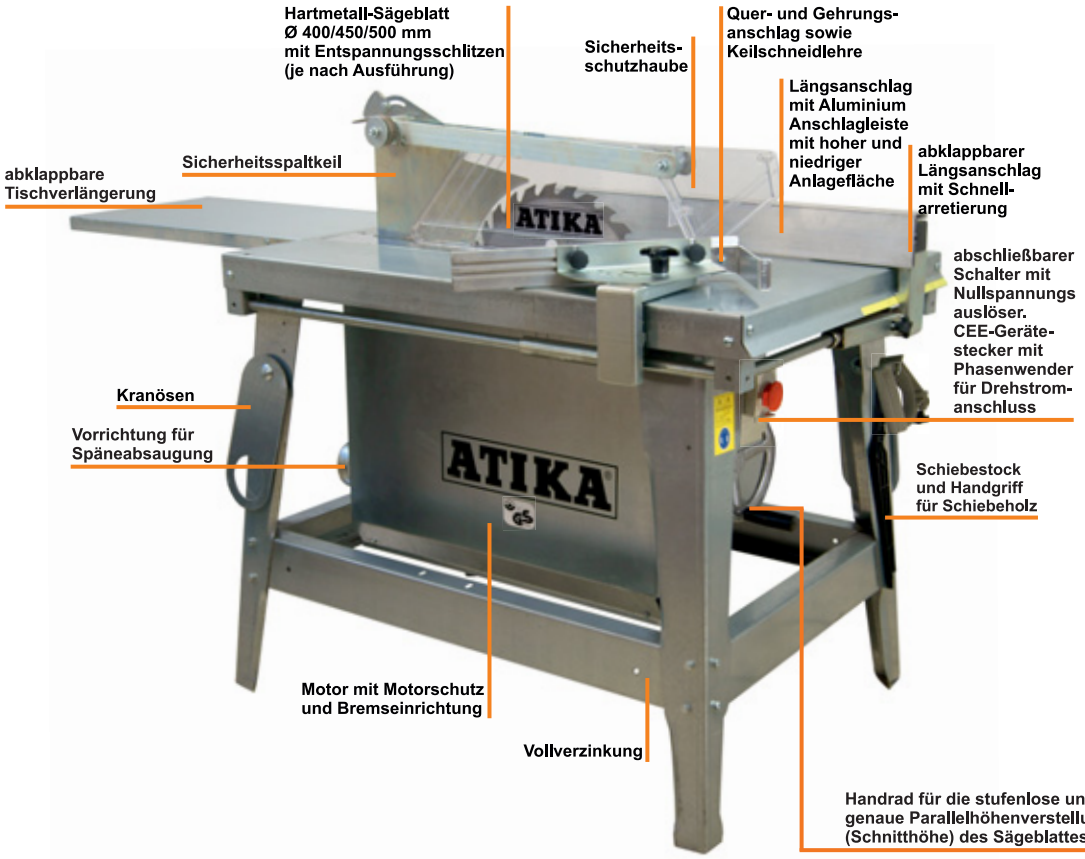

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Leerlauf L_{PA}: 92,8 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L_{PA}: 98,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 109,6 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 114 dB(A)
Messunsicherheit K: 4 dB(A)

Baukreissäge BTH 400

230 V ~ 50 Hz
400 V ~ 50 Hz

Ø 400 x 2,8/3,8 x
Ø 30 mm - 28 Zähne

P_1 3000 W (S6-40%)
P_2 2200 W (S6-40%)
P_1 4400 W (S6-40%)
P_2 3500 W (S6-40%)

N.W. 138,0 kg G.W. 138,0 kg
1050 x 750 x 1130 mm

- abklappbarer Längsanschlag
- Quer- und Gehrungsanschlag, Keilschneidlehre
- Schnitthöhe ca. 0-126 mm
- Späneabsaugvorrichtung
- abklappbare Tischverlängerung ca. 720 mm
- Vollverzinkung & Kranösen
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender für Drehstromanschluß

WS Bremsmotor P_1 3000 W,
komplett montiert
Bestell-Nr. 303200

4 004265 012187

DS Bremsmotor P_1 4400 W,
komplett montiert
Bestell-Nr. 303210

4 004265 012125

Baukreissäge BTH 450

400 V ~ 50 Hz

Ø 450 x 2,8/3,8 x
Ø 30 mm - 40 Zähne

P_1 5000 W (S6-40%)
P_2 4000 W (S6-40%)

N.W. 140,0 kg G.W. 140,0 kg
1050 x 750 x 1130 mm

- Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag, sowie Keilschneidlehre
- Schnitthöhe ca. 0-150 mm
- Späneabsaugvorrichtung
- Kranösen
- abklappbare Tischverlängerung ca. 720 mm
- Vollverzinkung
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender

DS Bremsmotor P_1 5000 W,
komplett montiert
Bestell-Nr. 303220

4 004265 012132

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Leerlauf L_{PA}: 92,8 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L_{PA}: 98,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 109,6 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 114 dB(A)
Messunsicherheit K: 4 dB(A)

Baukreissäge BTH 500

400 V ~ 50 Hz

Ø 500 x 4,0/2,8 x
Ø 30 mm - 36 Zähne

P_1 6100 W (S6-40%)
P_2 5000 W (S6-40%)

N.W. 144,0 kg G.W. 144,0 kg
1050 x 750 x 1130 mm

- Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag, sowie Keilschneidlehre
- Schnitthöhe ca. 0-175 mm
- Späneabsaugvorrichtung
- Kranösen
- abklappbare Tischverlängerung ca. 720 mm
- Vollverzinkung
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender

DS Bremsmotor P_1 6100 W,
komplett montiert
Bestell-Nr. 303230

4 004265 012149

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Leerlauf L_{PA}: 92,8 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L_{PA}: 98,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 109,6 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 114 dB(A)
Messunsicherheit K: 4 dB(A)

ATIKA®
GERMAN ENGINEERING

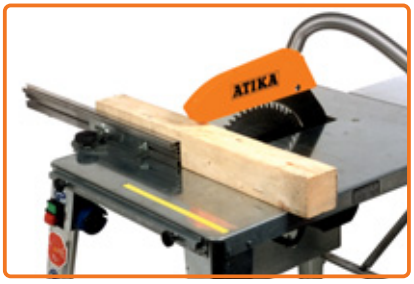

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Leerlauf L_{PA}: 80,5 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L_{PA}: 90,9 dB(A)
Schallleistungspegel Leerlauf L_{WA}: 80,6 dB(A)
Schallleistungspegel Bearbeitung L_{WA}: 104,6 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 105 dB(A)
Messunsicherheit K: 4 dB(A)

Als Zubehör erhältlich. Siehe Seite 23

Tischkreissäge HT 315

230 V ~ 50 Hz

Ø 315 x 2,2 / 3,0 x
Ø 30 mm - 40 Zähne

P_1 2000 W (S6-20%)
P_1 3000 W (S6-20%)

N.W. 40,0 kg G.W. 42,5 kg
N.W. 46,0 kg G.W. 48,5 kg
800 x 600 x 180 mm

0° - 45°

- Längsanschlag (auch als Quer-anschlag bis 60° einsetzbar)
- Tischverlängerung ca. 800 mm
- mm Skala im Sägetisch
- Parallel-Höhenverstellung
- Späneabsaugvorrichtung
- Handkurbel mit mm Skala
- Schnitthöhe max. 90 mm

P_1 2000 W, mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser
Bestell-Nr. 301940

4 004265 003642

P_1 3000 W, mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser
Bestell-Nr. 301920

4 004265 003666

CE

GS

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Leerlauf L_{PA}: 80,5 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L_{PA}: 90,9 dB(A)
Schallleistungspegel Leerlauf L_{WA}: 80,6 dB(A)
Schallleistungspegel Bearbeitung L_{WA}: 104,6 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 105 dB(A)
Messunsicherheit K: 4 dB(A)

Tischkreissäge HT 315

400 V ~ 50 Hz

P_1 3300 W (S6-20%)

0° - 45°

- Parallel-Höhenverstellung
- Handkurbel mit mm Skala

Ø 315 x 2,2 / 3,0 x
Ø 30 mm - 40 Zähne

N.W. 43,0 kg G.W. 45,5 kg
800 x 600 x 180 mm

- Längsanschlag (auch als Quer-anschlag bis 60° einsetzbar)
- Tischverlängerung ca. 800 mm
- mm Skala im Sägetisch
- Späneabsaugvorrichtung
- Schnitthöhe max. 90 mm

P_1 3300 W, mit Motorschutz
und Nullspannungsauslöser
Bestell-Nr. 301910

4 004265 002850

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L_{PA}: 91 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Schallleistungspegel Bearbeitung L_{WA}: 104 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Tischkreissäge T 250 ECO-2

230 V ~ 50 Hz

P_1 1800 W (S1)

0° - 45°

- Schnitthöhe über Handrad stufenlos bis ca. 85 mm einstellbar

Ø 250 x 1,8 / 2,8 x
Ø 30 mm - 24 Zähne

N.W. 17,3 kg G.W. 19,7 kg
710 x 560 x 320 mm

- stufenlose Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45°
- robuster Stahl - Sägetisch
- Längsanschlag mit Lupe - schnell arretierbar
- bis 60° einstellbarer Quer- und Gehrungsanschlag
- Späneabsaugvorrichtung

P_1 1800 W, mit Motorschutz
und Nullspannungsauslöser
Bestell-Nr. 302644

4 004265 016185

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L_{PA}: 91 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Schallleistungspegel Bearbeitung L_{WA}: 104 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Tischkreissäge T 250 N-2

230 V ~ 50 Hz

P_1 2000 W (S6-25%)

0° - 45°

- mit Tischverlängerung und -verbreiterung
- Schnitthöhe über Handrad stufenlos bis ca. 85 mm einstellbar

Ø 250 x 1,8 / 2,8 x Ø 30 mm - 40 Zähne

N.W. 21,0 kg G.W. 24,0 kg
710 x 560 x 320 mm

- stufenlose Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45°
- robuster Stahl - Sägetisch
- Längsanschlag mit Lupe - schnell arretierbar
- bis 60° einstellbarer Quer- und Gehrungsanschlag
- Späneabsaugvorrichtung

P_1 2000 W, mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser
Bestell-Nr. 302605

4 004265 016208

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 88,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 99,5 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 100,0 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Späneabsauganlage ABS 2000

230 V ~ 50 Hz

P_1 550 W (S1-100%)

- Saugschlauch Ø 100 x 2500 mm inkl. 2 Anschluß-adapter (Ø 100 mm auf Ø 90 mm, Ø 100 mm auf 2 x Ø 35 mm)

65 l

N.W. 22,0 kg G.W. 24,0 kg
895 x 540 x 440 mm

- Luftleistung 1150 m³/h
- Fahrwerk für den einfachen Transport

P_1 550 W,
Bestell-Nr. 301880

4 004265 009149

CE





Schalldruckpegel L_{PA}: 77,4 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Schallleistungspegel L_{WA}: 90,4 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Bandsäge BS 205-2

230 V ~ 50 Hz

P_1 250 W (S2-15 min)

6 TPI
(6,5 x 0,35 mm)

1400 mm

15 m/sek.

N.W. 16,0 kg G.W. 18,0 kg
720 x 275 x 350 mm

- Schrägverstellung des Sägetisches 0°- 45°
- Schnitthöhe max. 80 mm
- präzise 3-Rollenführung
- Absauganschluß Ø 40 mm
- gummierte Sägebandrollen
- inkl. Sägeband, Schiebestock, Parallel- und Queranschlag

P_1 250 W
Bestell-Nr. 302418

4 004265 016239

CE



Schalldruckpegel L_{PA}: 66,9 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Schallleistungspegel L_{WA}: 79,9 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Dekupiersäge DKV 400-2

230 V ~ 50 Hz

P_1 120 W (S2-5 min)

500 - 1700 min^{-1}

N.W. 12,7 kg G.W. 14,0 kg
655 x 285 x 365 mm

- Schrägverstellung des Sägetisches 0°- 45°
- flexible Gebläsevorrichtung
- stufenlose Hubzahlregulierung
- Absauganschluß Ø 36 mm
- flexible LED Arbeitsleuchte
- Sägetisch aus Aluminium
- Dual - Sägeblattaufnahme
- inkl. 3 Sägeblätter

P_1 120 W
Bestell-Nr. 302302

4 004265 016192

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{PA}: 92,9 dB(A)
Schallleistungspegel L_{WA}: 105,9 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Abricht- und Dickenhobel ADH 204

230 V ~ 50 Hz

v = 6 m / min

P_1 1500 W (S1-100%)

max. 5-120 x 204 mm

9000 min^{-1}

N.W. 26,5 kg G.W. 30,5 kg
850 x 460 x 435 mm

- Winkelverstellung des stabilen Abrichtanschlages (0° - 45°)
- genaues Einstellen der Spanabnahme
- einfaches Umbauen von Abricht- zum Dickenhobeln
- inkl. Hobelmessereinstell-lehre, 2 Schiebehölzern und Staub- / Späneabsaugung-anschluss Ø 100 mm

P_1 1500 W, mit Motorschutz und Nullspannungsschalter
Bestell-Nr. 302240

4 004265 010404

CE





Schalldruckpegel
am Arbeitsplatz
Bearbeitung
L_{PA}: 89 dB(A)
Schallleistungspegel
Bearbeitung L_{WA}: 102 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hv}: 6,0 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Kapp- und Gehrungssäge KGS 210 N

230 V ~ 50 Hz

P_1 1400 W (S6-40%)

5000 min^{-1}

- Aluminiumgestell
- drehbarer Sägetisch
- Sägekopfneigung bis 45° (linksseitig)
- inkl. Späneauffangsack, Werkstückspanner und Montagewerkzeug

Ø 210 x 2,8 x
Ø 25,4 mm - 24 Zähne

0° - 45°

max. 50 x 120 mm

N.W. 6,2 kg G.W. 7,1 kg
475 x 290 x 290 mm

P_1 1400 W
Bestell-Nr. 302563

4 004265 013603

CE





Schalldruckpegel
L_{PA}: 96 dB(A)
Messunsicherheit
K: 3 dB(A)
Schallleistungspegel L_{WA}: 110 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Kapp- und Gehrungssäge KGSZ 305 N

230 V ~ 50 Hz

P_1 2100 W (S1)

4000 min^{-1}

- Aluminiumgestell
- doppelt gelagerte Zugfunktion
- drehbarer Sägetisch
- Sägekopfneigung bis 45° (beidseitig)
- Laserschnittführung

Ø 305 x 2,8 x
Ø 30 mm - 60 Zähne

45° - 0° - 45°

max. 100 x 330 mm

N.W. 16,0 kg G.W. 20,0 kg
800 x 575 x 475 mm

- inkl. Späneauffangsack Laser, Werkstückhalter, - spanner und Werkzeug

P_1 2100 W
Bestell-Nr. 302566

4 004265 015485

CE



Schalldruckpegel
am Arbeitsplatz
L_{PA}: 98,5 dB(A)
Schallleistungspegel
L_{WA}: 111,5 dB(A)
Messunsicherheit
K: 3 dB(A)

Kapp- und Gehrungssäge KGSZ 305 N-2

230 V ~ 50 Hz

P_1 1800 W (S1)

4800 min^{-1}

- Aluminiumgestell
- doppelt gelagerte Zugfunktion
- drehbarer Sägetisch
- Sägekopfneigung bis 45° (linksseitig)
- Laserschnittführung

Ø 305 x 3,0 x
Ø 30 mm - 60 Zähne

0° - 45°

max. 90 x 310 mm

N.W. 18,0 kg G.W. 20,0 kg
880 x 520 x 470 mm

- inkl. Späneauffangsack, Laser, Werkstückhalter, -anschlag, -spanner und Werkzeug

P_1 1800 W
Bestell-Nr. 302567

4 004265 025897

CE



Schalldruckpegel
am Arbeitsplatz
L_{PA}: 98,5 dB(A)
Schallleistungspegel
L_{WA}: 111,5 dB(A)
Messunsicherheit
K: 3 dB(A)

Kapp- und Gehrungssäge KGSZ 305 N-2 + Untergestell

230 V ~ 50 Hz

P_1 1800 W (S1)

4800 min^{-1}

- Aluminiumgestell
- doppelt gelagerte Zugfunktion
- drehbarer Sägetisch
- Sägekopfneigung bis 45° (linksseitig)
- Untergestell (Stahlblech)

Ø 305 x 3,0 x
Ø 30 mm - 60 Zähne

0° - 45°

max. 90 x 310 mm

N.W. 23,5 kg G.W. 25,7 kg
880 x 520 x 470 mm

- inkl. Späneauffangsack, Laser, Werkstückhalter, -anschlag, -spanner und Werkzeug

P_1 1800 W, mit Untergestell
Bestell-Nr. 302568

4 004265 025903

CE

mit PRCD Stecker für mehr Sicherheit

Schalldruckpegel
am Arbeitsplatz
Bearbeitung
L_{PA}: 84 dB(A)
Schallleistungspegel
Bearbeitung L_{WA}: 97 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am
Bediengriff a_{hv}: 4,3 m/s²
Messunsicherheit
K = 1,5 m/s²

Radial - Fliesenschneider ST 200 N

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 800 W (S2: 30min)
- 3000 min^{-1}
- IP54
- Ø 200 x 2,2 x Ø 25,4 mm
- 0° - 45°
- max. 30 x 500 mm
- N.W. 26,0 kg G.W. 28,0 kg 900 x 485 x 360 mm

- Sägeführung 4-fach kugelgelagert
- schwenkbare Schneideinheit bis 45°
- Tischgröße 595 x 403 mm
- inkl. Kühlwasserpumpe, Alu-Anschlag, Führungsschiene

P_1 800 W
Bestell-Nr. 302252

4 004265 014310

CE

Feuchtemessgerät FM 2

- 9 V
- 8 - 60 % (± 2%)
- 0,3 - 2,0 % (± 0,1%)
- 0 - 40 °C 32 - 99 °F
- N.W. 0,1 kg G.W. 0,2 kg 230 x 152 x 35 mm

- LC-Display (LCD)
- einfache Bedienung
- geeignet für Baumaterialien und Brennholz

9 V,
Bestell-Nr. 307000

4 004265 012378

CE

Schalldruckpegel L_{PA}: 50,9 dB (A)
garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 66 dB(A)

Luftentfeuchter ALE 300 N

230 V ~ 50 Hz

P_1 700 W

IPX0

350 m³/h

- programmierbares, digitales Bedienfeld mit Betriebsstundenzähler und Luftfeuchtigkeitsanzeige
- eingebauter Hygrostat

P_1 700 W
Bestell-Nr. 303993

CE

30 l/24 h (30°C / 80% RH)

max. 5,0 l

N.W. 27,0 kg G.W. 30,0 kg
568 x 383 x 672 mm

- Arbeitsbereich Feuchte: 30-90% relative Feuchte (RH)
- Arbeitbereich Temperatur: 5-32°C
- Schwimmerabschaltung
- FCKW freies Kühlmittel R410A

4 004265 014761

Produkt enthält Kältemittel R410A mit fluorierten Treibhausgasen. Kältemittel R410A / 0,32 kg / CO_2-Äquivalent 0,668 t / GWP 2088. System hermetisch geschlossen.

Schalldruckpegel L_{PA}: 50,9 dB (A)
garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 66 dB(A)

Luftentfeuchter ALE 500 N

230 V ~ 50 Hz

P_1 900 W

IPX0

350 m³/h

- programmierbares, digitales Bedienfeld mit Betriebsstundenzähler und Luftfeuchtigkeitsanzeige
- eingebauter Hygrostat

P_1 900 W
Bestell-Nr. 303994

CE

50 l/24 h (30°C / 80% RH)

max. 5,8 l

N.W. 30,0 kg G.W. 33,0 kg
610 x 405 x 660 mm

- Arbeitsbereich Feuchte: 30-90% relative Feuchte (RH)
- Arbeitbereich Temperatur: 5-32°C
- Schwimmerabschaltung
- FCKW freies Kühlmittel R410A

4 004265 014778

Produkt enthält Kältemittel R410A mit fluorierten Treibhausgasen. Kältemittel R410A / 0,405 kg / CO_2-Äquivalent 0,846 t / GWP 2088. System hermetisch geschlossen.

Schalldruckpegel L_{PA}: 51,4 dB (A)
garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 70 dB(A)

Luftentfeuchter ALE 600 N

230 V ~ 50 Hz

P_1 1000 W

IPX0

680 m³/h

- programmierbares, digitales Bedienfeld mit Betriebsstundenzähler und Luftfeuchtigkeitsanzeige
- eingebauter Hygrostat

P_1 1000 W
Bestell-Nr. 303995

60 l/24 h (30°C / 80% RH)

max. 5,8 l

N.W. 51,5 kg G.W. 55,0 kg
580 x 530 x 1035 mm

- Arbeitsbereich Feuchte: 30-90% relative Feuchte (RH)
- Arbeitbereich Temperatur: 5-32°C
- Schwimmerabschaltung
- FCKW freies Kühlmittel R410A

4 004265 014785

Produkt enthält Kältemittel R410A mit fluorierten Treibhausgasen. Kältemittel R410A / 0,58 kg / CO_2-Äquivalent 1,211 t / GWP 2088. System hermetisch geschlossen.

Schalldruckpegel L_{PA}: 52,8 dB (A)
garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 70 dB(A)

Luftentfeuchter ALE 800 N

230 V ~ 50 Hz

P_1 1200 W

IPX0

680 m³/h

- programmierbares, digitales Bedienfeld mit Betriebsstundenzähler und Luftfeuchtigkeitsanzeige
- eingebauter Hygrostat

P_1 1200 W
Bestell-Nr. 303996

80 l/24 h (30°C / 80% RH)

max. 5,8 l

N.W. 53,5 kg G.W. 57,0 kg
580 x 530 x 1035 mm

- Arbeitsbereich Feuchte: 30-90% relative Feuchte (RH)
- Arbeitbereich Temperatur: 5-32°C
- Schwimmerabschaltung
- FCKW freies Kühlmittel R410A

4 004265 014792

Produkt enthält Kältemittel R410A mit fluorierten Treibhausgasen. Kältemittel R410A / 0,72 kg / CO_2-Äquivalent 1,503 t / GWP 2088. System hermetisch geschlossen.

ATIKA®
GERMAN ENGINEERING

ETM TESTMAGAZIN · URTEIL	
Atika Heizstrahler Festival	
GUT	89,0 %
5 Gas-Heizstrahler im Vergleichstest	Heft 07/2010

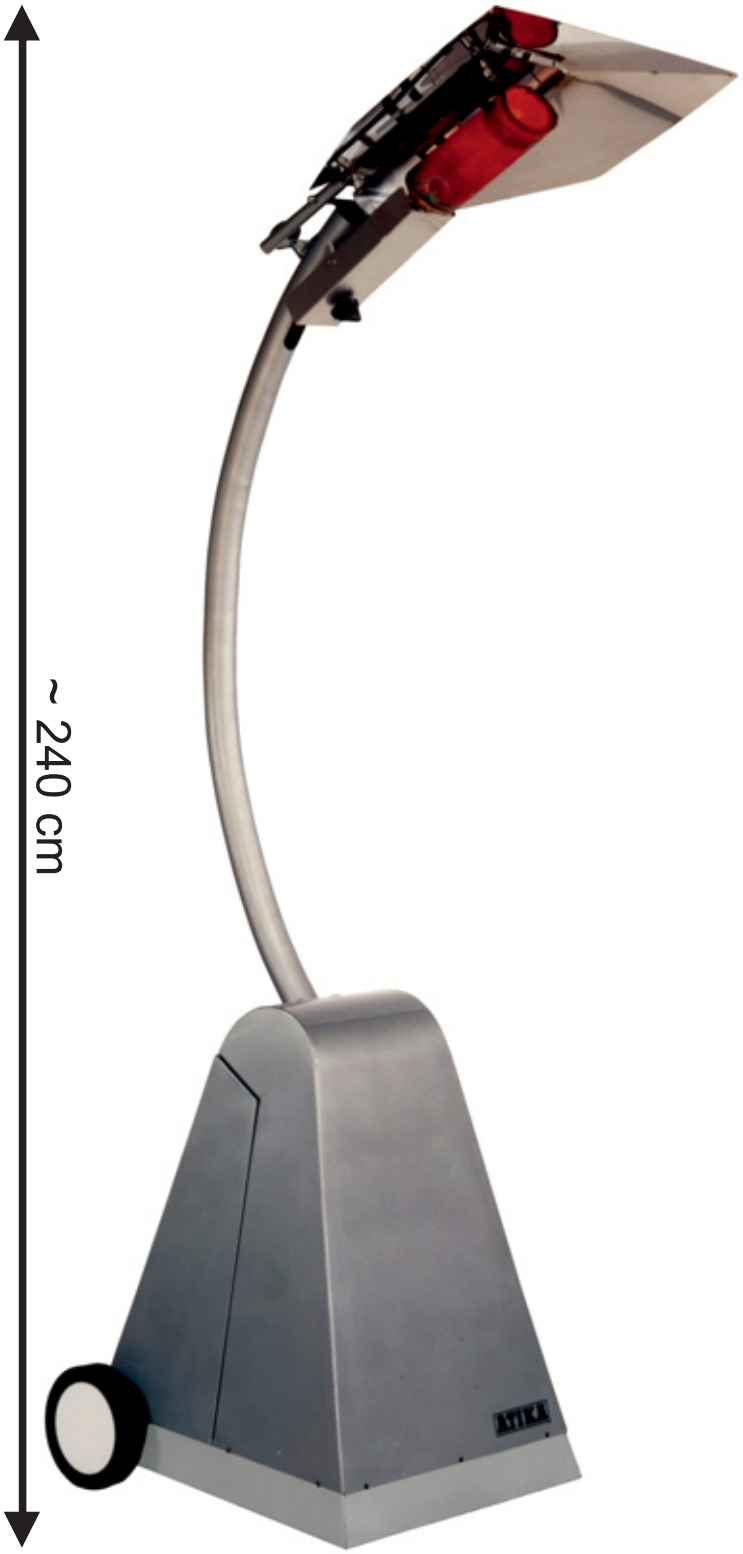



Kein Heizen ungewollter Flächen wie bei pilzförmiger Rundabstrahlung:
Der Heizstrahler Festival strahlt dorthin, wo es gewünscht wird.

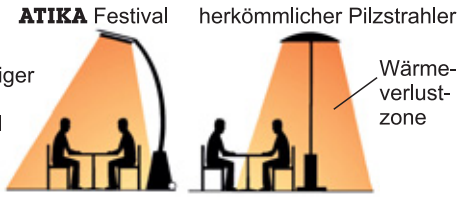

Terrassenheizstrahler Festival

Propan / Butan

4,0 kW - 11,0 kW

- Heizbare Fläche: 30 m²
- Piezo-Zündung
- Heizleistung stufenlos regelbar

N.W. 26,0 kg G.W. 29,5 kg
1190 x 790 x 305 mm

- Gasdurchsatz 290-800 g/h
- Schlauch- und Druckregler
- thermische Zündsicherung
- Neigungswinkel des Reflektors stufenlos einstellbar
- mit Fahrwerk

Bestell-Nr. 300400

4 004265 006162

mit Schlauchbruchsicherung
(50 mbar) (gewerblicher Einsatz)
Bestell-Nr. 300408

4 004265 010015

CE-0085BN0348

0085 DVGW

TESTMAGAZIN · URTEIL
ATIKA AMA 2500
GUT 84,6 %
Im Test: 6 Gartenhäcksler
Testurteile: 4x gut, 2x befriedigend
Heft 09/2012

Messerhäcksler AMA 2500

230 V ~ 50 Hz

Ø 40 mm

P_1 2500 W (S6-40%)

N.W. 18,5 kg G.W. 21,0 kg
550 x 320 x 580 mm

n_0 2800 min^{-1}

- Sicherheitseinfülltrichter
- gleichmäßiger und selbstständiger Asteinzug
- 2-fach wendbare und spezialgehärtete Messer
- inkl. Auffangsack und Fahrwerk

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 83 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 107 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 108 dB(A)

P_1 2500 W, mit Motorbremse, Motorschutzschalter und Wiederanlaufsicherung
Bestell-Nr. 300657

4 004265 014181

CE

Messerhäcksler AMF 2800

230 V ~ 50 Hz

Ø 45 mm

P_1 2800 W (S6-40%)

N.W. 24,0 kg G.W. 26,5 kg
575 x 420 x 505 mm

n_0 2800 min^{-1}

61 l

- Sicherheitseinfülltrichter
- gleichmäßiger und selbstständiger Asteinzug
- 2-fach wendbare und spezialgehärtete Messer
- integrierter Auffangkorb mit Verriegelungsgriff
- Fahrwerk

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 93,7 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 102,5 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 105 dB(A)
Messunsicherheit K: 2,54 dB(A)

P_1 2800 W, mit Motorbremse, Motorschutzschalter und Wiederanlaufsicherung
Bestell-Nr. 300632

4 004265 012729

CE

TÜV SÜD GS

Leise - Walzenhäcksler ALA 2500

230 V ~ 50 Hz

Ø 40 mm

P_1 2500 W (S6-40%)

N.W. 24,5 kg G.W. 26,5 kg
570 x 330 x 610 mm

40 min^{-1}

- Sicherheitseinfülltrichter
- gleichmäßiger und selbstständiger Asteinzug
- Ein- / Ausschalter mit Rückwärtslauf
- inkl. Auffangsack und Fahrwerk

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 87 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 91 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 93 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

P_1 2500 W,
mit Motorschutzschalter
und Wiederanlaufsicherung
Bestell-Nr. 300662

4 004265 014716

CE

Leise - Walzenhäcksler ALF 2600

230 V ~ 50 Hz

Ø 40 mm

P_1 2600 W (S6-40%)

N.W. 28,0 kg G.W. 30,0 kg
600 x 387 x 445 mm

40 min^{-1}

60 l

- Sicherheitseinfülltrichter
- gleichmäßiger und selbstständiger Asteinzug
- Ein- / Ausschalter mit Rückwärtslauf
- integrierter Auffangkorb mit Verriegelungsgriff
- Fahrwerk

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 79,8 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 88,6 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 89 dB(A)
Messunsicherheit K: 1,46 dB(A)

P_1 2600 W,
mit Motorschutzschalter
und Wiederanlaufsicherung
Bestell-Nr. 300626

4 004265 012675

CE

Leise - Walzenhäcksler ALF 2600-2

230 V ~ 50 Hz

Ø 40 mm

P_1 2600 W (S6-40%)

N.W. 26,0 kg G.W. 28,0 kg
600 x 382 x 515 mm

40 min^{-1}

55 l

- Sicherheitseinfülltrichter
- gleichmäßiger und selbstständiger Asteinzug
- Ein- / Ausschalter mit Rückwärtslauf
- integrierter Auffangkorb mit Verriegelungsgriff
- Fahrwerk

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 80,3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 88,6 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 90 dB(A)
Messunsicherheit K: 0,34 dB(A)

P_1 2600 W,
mit Motorschutzschalter
und Wiederanlaufsicherung
Bestell-Nr. 300668

4 004265 015393

Leise - Walzenhäcksler LHF 2800

230 V ~ 50 Hz

Ø 45 mm

P_1 2800 W (S6-40%)

N.W. 31,0 kg G.W. 34,0 kg
585 x 425 x 520 mm

40 min^{-1}

62 l

- Sicherheitseinfülltrichter
- gleichmäßiger und selbstständiger Asteinzug
- Ein- / Ausschalter mit Rückwärtslauf
- integrierter Auffangkorb mit Verriegelungsgriff
- Fahrwerk

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 69,1 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 89,1 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 92 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

P_1 2800 W,
mit Motorschutzschalter
und Wiederanlaufsicherung
Bestell-Nr. 300610

4 004265 010879

www.blauer-engel.de/uz206
• lärmarm
• hohe Akkuqualität
• schadstoffarm

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 72 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 91,9 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 92 dB(A)
Messunsicherheit K: 0,34 dB(A)

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN

Leise - Walzenhäcksler ALF 2800

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 2800 W (S6-40%)
- 40 min^{-1}
- 62 l
- Ø 45 mm
- N.W. 31,0 kg G.W. 34,0 kg
  585 x 425 x 520 mm

- mit neuer technisch optimierter Schneidwalze
- Fahrwerk
- Sicherheitseinfülltrichter
- gleichmäßiger und selbstständiger Asteinzug
- Ein- / Ausschalter mit Rückwärtslauf und LED Funktionsanzeige
- automatischer Rückwärtslauf bei Blockierungen
- integrierter Auffangkorb mit Verriegelungsgriff

P_1 2800 W, Überlastschutz und Wiederanlaufsicherung
Bestell-Nr. 300627

4 004265 012682

CE

TÜV SÜD GS

www.blauer-engel.de/uz206
· lärmarm
· hohe Akkuqualität
· schadstoffarm

~ 134 cm

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{PA}: 96 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 108,4 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 110 dB(A)

Benzin - Gartenhäcksler GHB 760 A

- 4-Takt Benzinmotor
- 4,00 kW
- 212 cm^3
- 3600 min^{-1}
- 2000 min^{-1}
- Ø 76 mm
- N.W. 84,5 kg G.W. 92,0 kg
  785 x 555 x 1130 mm

- seitlicher Asteinfüllstutzen
- langer Auswurf und Sicherheitsabschaltung für mehr Sicherheit
- Messerscheibe mit 2 spezialgehärteten, wendbaren Messern
- 16 pendelnd aufgehängte Schlaghämmer
- inkl. Werkzeug, Gehörschutz, Schutzbrille, Öleinfülltrichter, Zündkerzenschlüssel, Schutzhandschuhe, Auffangsack

4,00 kW
Bestell-Nr. 300659

4 004265 014372

CE

Heckenschere HA 500/51

230 V ~ 50 Hz

P_1 500 W

510 mm

460 mm

16 mm

N.W. 2,2 kg G.W. 2,6 kg
840 x 109 x 185 mm

- gehärtete Messer
- 2-Hand Sicherheitsschaltung + Schnellstopp
- Kabelzugentlastung
- inkl. Schutzköcher

P_1 500 W
Bestell-Nr. 302346

4 004265 012996

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{PA}: 77,3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 97,3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 99 dB(A)
Messunsicherheit K: 1,64 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_{hw}: < 3,428 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

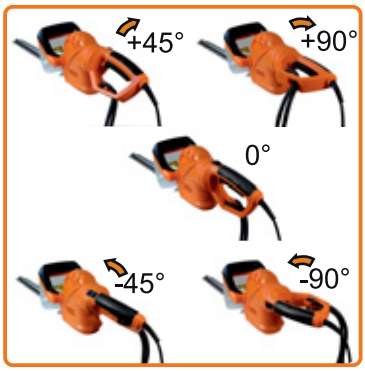

Heckenschere HA 710/61

230 V ~ 50 Hz

P_1 710 W

610 mm

560 mm

24 mm

N.W. 3,4 kg G.W. 3,8 kg
1065 x 175 x 210 mm

- 2-Hand Sicherheitsschaltung + Schnellstopp
- gehärtete Messer
- 180° drehbarer Handgriff mit 5 Rasteinstellungen
- Alu - Abdeckschiene
- Softgriff
- Kabelzugentlastung
- inkl. Schutzköcher

P_1 710 W
Bestell-Nr. 302348

4 004265 013016

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 80,4 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 100,4 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 102 dB(A)
Messunsicherheit K: 1,64 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hw}: < 4,062 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 87,6 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 109 dB(A)
Messunsicherheit K: 1,99 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 112 dB(A)

Hand-Arm-Vibration (Handgriff vorne)
$a_{hv,eq}$: 3,225 m/s²
Hand-Arm-Vibration (Handgriff hinten)
$a_{hv,eq}$: 4,128 m/s²

Benzin - Heckenschere HB 60-2

- 2-Takt Benzinmotor
- 0,75 kW
- 25,4 cm³
- 600 mm
- 550 mm
- 28 mm
- elektronisch
- N.W. 6,3 kg G.W. 8,9 kg
  1160 x 255 x 220 mm
- Metallgetriebe
- manuelle Kraftstoffpumpe
- gehärtete Messer
- 180° drehbarer Handgriff mit 5 Rasteinstellungen
- inkl. Messerschutzschienen, Werkzeug und Mischbehälter

0,75 kW
Bestell-Nr. 302394

4 004265 017304

CE TÜV GS

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 87,6 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 109 dB(A)
Messunsicherheit K: 1,99 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 112 dB(A)

Hand-Arm-Vibration (Handgriff vorne)
$a_{hv,eq}$: 3,225 m/s²
Hand-Arm-Vibration (Handgriff hinten)
$a_{hv,eq}$: 4,128 m/s²

Benzin - Heckenschere HB 72-2

- 2-Takt Benzinmotor
- 0,75 kW
- 25,4 cm³
- 800 mm
- 720 mm
- 28 mm
- elektronisch
- N.W. 6,5 kg G.W. 9,3 kg
  1360 x 255 x 220 mm
- Antivibrationssystem
- manuelle Kraftstoffpumpe
- gehärtete Messer
- 180° drehbarer Handgriff mit 5 Rasteinstellungen
- inkl. Messerschutzschienen, Werkzeug und Mischbehälter

0,75 kW
Bestell-Nr. 302395

4 004265 017311

CE TÜV GS

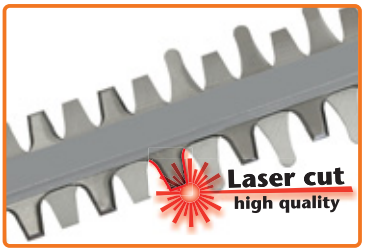

powerful
Li-Ion Technic

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

Schalldruckpegel L_{PA}: 90 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 103,2 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 104 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_h: < 2,5 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion Technic System 40

Akku - Heckenschere HSC 40-600

- 36 V⎓ (max. 40 V)
- ECO - Funktion
- 660 mm
- 585 mm
- 27 mm
- N.W. 3,2 kg G.W. 4,6 kg
  1060 x 260 x 235 mm
- 2-Hand Sicherheitsschaltung + Schnellstopp
- Umschalt-Taste zum ändern des Betriebsmodus (Normal- & Energiesparmodus)
- lasergeschnittene Messer
- Metallgetriebe
- Überlastschutz
- inkl. Schutzköcher

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 307023

4 004265 018448

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{PA}: 84 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 95 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 102 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am vorderen Bediengriff a_{hv}: 5,237 m/s²
Hand-Arm-Vibration am hinteren Bediengriff a_{hw}: 3,543 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Hoch - Heckenschere HHS 710/56

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 710 W
- 560 mm
- 510 mm
- 27 mm
- N.W. 4,9 kg G.W. 5,5 kg
  1065 x 260 x 135 mm
- 2-Hand Sicherheitsschaltung + Schnellstopp
- gehärtete Messer
- 180° drehbarer Handgriff mit 5 Rasteinstellungen
- schwenkbarer Messerkopf von 0° - 100°
- verstellbarer Teleskopstiel (Arbeitshöhe 1,6 m - max. 2,8 m)
- inkl. Schutzköcher

P_1 710 W
Bestell-Nr. 302393

4 004265 015201

CE

~ 235 cm

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 95 dB(A)
Messunsicherheit K: 3,0 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 109,8 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 114 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
$a_{hv,eq}$: max. 11,2 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²



Benzin - Hoch-Heckenschere BHH 30

- 2-Takt Benzinmotor
- 1,00 kW
- 29,7 cm³
- 425 mm
- 400 mm
- 24 mm
- elektronisch
- N.W. 6,7 kg G.W. 9,1 kg
  1480 x 260 x 280 mm

- winkelverstellbarer Heckenscherenkopf
- inkl. Schutzköcher, Tragegurt Mischbehälter und Werkzeug

1,00 kW
Bestell-Nr. 302349

4 004265 013139

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 83 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 101,9 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 103 dB(A)
Messunsicherheit K: 0,31 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hw}: 3,64 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Hochentaster KSH 710 SDS

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 710 W
- 180 mm
- 13 m/s
- automatisch
- 9,52 mm (3/8")
- N.W. 4,6 kg G.W. 5,6 kg
  1190 x 155 x 170 mm

- einstellbarer Arbeitswinkel
- werkzeuglose Kettenspannung
- OREGON Schwert und rückschlagarme Sägekette
- automatische Kettenschmierung
- inkl. Schwertschutz und Tragegurt

P_1 710 W
Bestell-Nr. 302306

4 004265 016581

CE Intertek GS

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

powerful Li-Ion TECHNIC

Schalldruckpegel L_{PA}: 74,6 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 88,3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 92 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hw}: 0,845 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion TECHNIC SYSTEM 40

Akku - Hochentaster KSHC 40-20

- Li-Ion 36 V⎓ (max. 40 V)
- ECO - Funktion
- 205 mm
- 7 m/s
- automatisch
- 9,52 mm (3/8")
- N.W. 3,7 kg G.W. 5,7 kg
  1110 x 240 x 245 mm

- automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- rückschlagarme Sägekette
- Umschalt-Taste zum ändern des Betriebsmodus (Normal- & Energiesparmodus)
- inkl. Schwertschutz und Tragegurt

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 302285

4 004265 018639

CE

~ 265 cm

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 95 dB(A)
Messunsicherheit K: 3,0 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 109,8 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 114 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
$a_{hv,eq}$: max. 12,7 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Benzin - Hochentaster BKSH 30

- 2-Takt Benzinmotor
- 1,00 kW
- 29,7 cm³
- 255 mm
- 22 m/s
- automatisch
- 9,52 mm (3/8")
- elektronisch
- N.W. 7,5 kg G.W. 10,0 kg
  1580 x 260 x 280 mm
- OREGON Schwert und rückschlagarme Sägekette
- inkl. Schwertschutz, Tragegurt und Mischbehälter

1,00 kW
Bestell-Nr. 302308

4 004265 013122

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 85,32 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 104,5 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 105 dB(A)
Messunsicherheit K: 0,58 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_h: 3,550 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Kettensäge KS 1800/35

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 1800 W
- 356 mm
- 13,5 m/s
- automatisch
- 9,52 mm (3/8")
- N.W. 4,5 kg G.W. 5,3 kg
  500 x 260 x 200 mm

- OREGON Schwert und rückschlagarme Sägekette
- Krallenanschlag
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- inkl. Schwertschutz

P_1 1800 W
Bestell-Nr. 302279

4 004265 014624

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 92,55 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 107 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 109 dB(A)
Messunsicherheit K: 2,5 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hd}: 4,886 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Kettensäge KS 2002/40

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 2000 W (S1-100%)
- 400 mm
- 13,5 m/s
- automatisch
- 9,52 mm (3/8")
- N.W. 5,7 kg G.W. 6,5 kg
  500 x 290 x 200 mm

- werkzeuglose Kettenspannung
- Handgriff als integrierter Baumfällgriff ausgeführt

- OREGON Schwert und rückschlagarme Sägekette
- robuster Krallenanschlag
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- inkl. Schwertschutz und LED Betriebsanzeige

P_1 2000 W
Bestell-Nr. 302282

4 004265 016710

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 86,8 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 103,5 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 105 dB(A)
Messunsicherheit K: 0,55 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hd}: < 4,89 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Kettensäge KS 2402/40

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 2400 W (S1-100%)
- 400 mm
- 14 m/s
- werkzeuglose Kettenspannung
- Handgriff als integrierter Baumfällgriff ausgeführt

- automatisch
- 9,52 mm (3/8")
- N.W. 5,7 kg G.W. 6,5 kg
  500 x 290 x 200 mm
- OREGON Schwert und rückschlagarme Sägekette
- robuster Krallenanschlag
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- inkl. Schwertschutz und LED Betriebsanzeige

P_1 2400 W
Bestell-Nr. 302316

4 004265 011852

CE

powerful Li-Ion TECHNIC

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

Schalldruckpegel
L_{PA}: 87 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 98,4 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 99 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hw}: 1,84 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

BRUSHLESS

Li-Ion TECHNIC SYSTEM 40

Akku - Kettensäge KSC 40-35

- Li-Ion 36 V⎓ (max. 40 V)
- ECO - Funktion
- 356 mm
- 12 m/s
- OREGON Schwert und rückschlagarme Sägekette
- werkzeuglose Kettenspannung

- automatisch
- 9,52 mm (3/8")
- N.W. 3,5 kg G.W. 5,5 kg
  460 x 250 x 265 mm
- bürstenloser Motor
- Umschalt-Taste zum ändern des Betriebsmodus (Normal- & Energiesparmodus)
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- inkl. Schwertschutz

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 302267

4 004265 018431

CE

Atika BKS 38

Einstiegsklasse

Kettensägen 1,6

2012

Preis/Leistung: sehr gut

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 99,4 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 110,7 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 114 dB(A)
Messunsicherheit K: 2,2 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
$a_{rear_hv,eq}$: 11,5 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Benzin - Kettensäge BKS 38 A

- 2-Takt Benzinmotor
- 1,30 kW
- 37,2 cm³
- 370 mm
- 21 m/s
- automatisch
- 9,52 mm (3/8")
- elektronisch
- N.W. 5,2 kg G.W. 6,6 kg
  410 x 265 x 290 mm
- CARLTON rückschlagarme Sägekette
- inkl. Schwertschutz, Werkzeug und Mischbehälter

- WALBRO Vergaser
- Anti-Vibration-System

1,30 kW
Bestell-Nr. 302326

4 004265 010206

CE Intertek GS

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 102,7 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 110,07 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 113 dB(A)
Messunsicherheit K: 2,5 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{vhw}: 6,027 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Benzin - Kettensäge BKS 45-2

- 2-Takt Benzinmotor
- 1,80 kW
- 45,1 cm³
- 430 mm
- 21,2 m/s
- automatisch
- 8,255 mm (0.325")
- elektronisch
- N.W. 6,7 kg G.W. 7,9 kg
  480 x 270 x 310 mm
- OREGON rückschlagarme Sägekette
- inkl. Schwertschutz, Werkzeug und Mischbehälter

- WALBRO Vergaser
- Anti-Vibration-System

1,80 kW
Bestell-Nr. 302281

4 004265 016611

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 78 dB(A)
Schallleistungspegel L_{WA}: 91 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{vhw}: 3,52 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Kettenschärfgerät KSG 220 A

230 V ~ 50 Hz

P_1 220 W (S1)

~ 40 m/s

Ø 100 x 3,2 x Ø 10 mm

N.W. 1,7 kg G.W. 2,0 kg
275 x 180 x 185 mm

- zum Schärfen von 6,35 mm (1/4"), 9,52 mm (3/8") und 8,255 mm (0,325") Sägeketten geeignet
- individuelle Einstellmöglichkeiten
- zur festen Montage auf einer Werkbank

P_1 220 W
Bestell-Nr. 302360

4 004265 009941

CE Intertek GS geprüfte Sicherheit

Sägebock

max. 150 kg

N.W. 6,6 kg G.W. 7,0 kg
1032 x 161 x 38 mm

- standfeste Stahl-Winkelprofile
- platzsparend zusammenklappbar (100 x 70 x 7 cm)

Bestell-Nr. 300850

4 004265 009224

mit Auflagewinkel
Bestell-Nr. 300853

4 004265 010640

CE

Schalldruckpegel
am Arbeitsplatz
Leerlauf
L_{PA}: 100,1 dB(A)
Schalldruckpegel
am Arbeitsplatz
Bearbeitung L_{PA}: 90,1 dB(A)
Schallleistungspegel Leerlauf L_{WA}: 106,5 dB(A)
Schallleistungspegel Bearbeitung L_{WA}: 103,8 dB(A)

Brennholz - Wippkreissäge BWS 400

230 V ~ 50 Hz

P_1 1800 W (S6-40%)

HM Ø 400 mm

Ø 120 mm

N.W. 35,5 kg G.W. 39,0 kg
1000 x 840 x 290 mm

- Längenanschlag
- Auflagenverlängerung bis ca. 300 mm
- leichte Rückführung der Wippe durch Rückholfeder
- Hartmetall Sägeblatt

P_1 1800 W,
mit Thermoprotektor
Bestell-Nr. 301840

4 004265 010497

CE

Schalldruckpegel
am Arbeitsplatz Leerlauf
L_{PA}: 97 dB(A)
Schalldruckpegel
am Arbeitsplatz Bearbeitung
L_{PA}: 98 dB(A)
Schallleistungspegel Leerlauf L_{WA}: 109 dB(A)
Schallleistungspegel Bearbeitung L_{WA}: 110 dB(A)
Messunsicherheit K: 4 dB(A)

Brennholz - Wippkreissäge BWS 500

230 V ~ 50 Hz

P_1 3000 W (S6-40%)

HM Ø 500 mm

Ø 180 mm

N.W. 56,5 kg G.W. 60,0 kg
890 x 850 x 520 mm

- Längenanschlag
- Auflagenverlängerung bis ca. 500 mm
- leichte Rückführung der Wippe durch Rückholfeder
- Hartmetall Sägeblatt
- mit Fahrgestell für Mobilität und Standsicherheit

P_1 3000 W,
mit Thermoprotektor
Bestell-Nr. 301841

4 004265 010503

CE

Schallleistungspegel
Bearbeitung L_{WA}: 115 dB(A)
Messunsicherheit K: 4 dB(A)

Brennholz - Wippkreissäge BWS 700 N

- 400 V3 ~ 50 Hz
- P_1 4500 W (S6-20%)
- Ø 700 mm HM
- Ø 240 mm
- N.W. 98,0 kg G.W. 134,0 kg
  1340 x 940 x 1200 mm

- leichte Rückführung der Wippe durch Rückholfeder
- Thermoprotektor und Nullspannungsauslöser
- Hartmetall Sägeblatt
- mit Fahrgestell für Mobilität und Standsicherheit

P_1 4500 W, mit Phasenwender und Thermoprotektor
Bestell-Nr. 301839

4 004265 015188

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Leerlauf) L_{PA}: 78,8 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Bearbeitung) L_{PA}: 89,8 dB(A)
Hand-Arm-Vibration a_h: < 2,5 m/s²

Brennholzspalter ASP 4 N-2

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 1500 W (S1)
- 40 kN (4 t) (± 10%)
- max. 290 mm
- nach neuester europäischer Sicherheitsnorm

- 130 - 370 mm
- Ø 50 - 250 mm
- N.W. 49,0 kg G.W. 52,5 kg 790 x 300 x 500 mm
- 2-Hand Bedienung mit Zugriffschutz
- Handgriff und Räder für den einfachen Transport

P_1 1500 W,
Bestell-Nr. 301727

4 004265 025965

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Leerlauf) L_{PA}: 78,8 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Bearbeitung) L_{PA}: 89,8 dB(A)
Hand-Arm-Vibration a_h: < 2,5 m/s²

Brennholzspalter ASP 5 N-2

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 2200 W (S3 25%)
- 50 kN (5 t) (± 10%)
- max. 370 mm
- nach neuester europäischer Sicherheitsnorm

- 200 - 520 mm
- Ø 50 - 250 mm
- N.W. 55,0 kg G.W. 59,0 kg 920 x 320 x 500 mm
- 2-Hand Bedienung mit Zugriffschutz
- Handgriff und Räder für den einfachen Transport

P_1 2200 W,
Bestell-Nr. 301728

4 004265 025972

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Leerlauf) L_{PA}: 78,8 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Bearbeitung) L_{PA}: 89,8 dB(A)
Hand-Arm-Vibration a_h: < 2,5 m/s²

Brennholzspalter ASP 5 N-2 UG

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 2200 W (S3 25%)
- 50 kN (5 t) (± 10%)
- max. 370 mm
- 200 - 520 mm
- Ø 50 - 250 mm
- N.W. 61,0 kg G.W. 65,0 kg
  920 x 320 x 500 mm

- inklusive Untergestell
- Arbeitshöhe ca. 116 cm
- 2-Hand Bedienung mit Zugriffschutz
- Handgriff und Räder für den einfachen Transport
- nach neuester europäischer Sicherheitsnorm

P_1 2200 W,
Bestell-Nr. 301729

4 004265 026009

CE

Brennholzspalter ASP 6 L-2

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 3000 W (S6 40%)
- 60 kN (6 t) (± 10%)
- max. 495 mm
- 100 - 550 mm
- Ø 80 - 300 mm
- N.W. 98,2 kg G.W. 103,5 kg
  550 x 345 x 1145 mm

- 2-Hand Bedienung mit Griffschutz
- nach neuester europäischer Sicherheitsnorm
- Kippschutzbügel sichert den gespaltenen Holzstamm
- Ablage für das Spaltgut
- Handgriff und Räder für den einfachen Transport

P_1 3000 W,
Bestell-Nr. 301730

4 004265 025996

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Leerlauf) L_{PA}: 78,5 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Bearbeitung) L_{PA}: 89,8 dB(A)
Hand-Arm-Vibration a_h: < 2,5 m/s²

ATIKA®
GERMAN ENGINEERING

Brennholzspalter ASP 8 N-2

- 400 V3 ~ 50 Hz
- P_1 3500 W (S6 40%)
- 80 kN (8 t) (± 10%)
- max. 485 mm
- 100 - 550 mm
- Ø 80 - 300 mm
- N.W. 108,8 kg G.W. 115,9 kg
  560 x 400 x 1150 mm

- 2-Hand Bedienung mit Griffschutz
- nach neuester europäischer Sicherheitsnorm
- Kippschutzbügel sichert den gespaltenen Holzstamm
- Ablage für das Spaltgut
- Handgriff und Räder für den einfachen Transport

P_1 3500 W,
Bestell-Nr. 301731

4 004265 026016

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Leerlauf) L_{PA}: 83,6 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Bearbeitung) L_{PA}: 89,7 dB(A)
Hand-Arm-Vibration a_h: < 2,5 m/s²

Brennholzspalter ASP 10 TS-2

- 400 V3 ~ 50 Hz
- P_1 3300 W (S6 40%)
- 100 kN (10 t) (± 10%)
- max. 850 mm
- 560 - 1040 mm
- Ø 100 - 300 mm
- N.W. 172,5 kg G.W. 182,5 kg
  500 x 755 x 1700 mm

- 2-Hand Sicherheits-bedienung
- nach neuester europäischer Sicherheitsnorm

- Schutzarm
- Stammheber und Fixierkralle
- Transportgriff und Räder für den einfachen Transport

P_1 3300 W,
Bestell-Nr. 301732

4 004265 026023

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{PA}: ≤ 80 dB(A)
Hand-Arm-Vibration a_h: 2,5 m/s²

ATIKA®
GERMAN ENGINEERING

Brennholzspalter ASP 12 TS-2

- 400 V3 ~ 50 Hz
- P_1 3300 W (S6 40%)
- 120 kN (12 t) (± 10%)
- max. 850 mm
- 560 - 1040 mm
- Ø 100 - 300 mm
- N.W. 178,4 kg G.W. 188,4 kg
  500 x 755 x 1700 mm

- 2-Hand-Sicherheits-bedienung
- nach neuester europäischer Sicherheitsnorm

- Schutzarm
- Stammheber und Fixierkralle
- Transportgriff und Räder für den einfachen Transport

P_1 3300 W,
Bestell-Nr. 301733

4 004265 026030

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{PA}: ≤ 80 dB(A)
Hand-Arm-Vibration a_h: 2,5 m/s²

Brennholzspalter ASP 14 TS-2

- 400 V3 ~ 50 Hz
- P_1 3500 W (S6 40%)
- 140 kN (14 t) (± 10%)
- max. 850 mm
- 560 - 1040 mm
- Ø 100 - 300 mm
- N.W. 184,9 kg G.W. 194,9 kg
  500 x 755 x 1700 mm

- 2-Hand-Sicherheits-bedienung
- nach neuester europäischer Sicherheitsnorm

- Schutzarm
- Stammheber und Fixierkralle
- Transportgriff und Räder für den einfachen Transport

P_1 3500 W,
Bestell-Nr. 301734

4 004265 026047

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{PA}: ≤ 80 dB(A)
Hand-Arm-Vibration a_h: 2,5 m/s²

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 79,3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 89,03 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 93 dB(A)
Messunsicherheit K: 1,37 dB(A)

Hand-Arm-Vibration
am Bediengriff: 1,415 m/s²

Bodenhacke BH 800 N

230 V ~ 50 Hz

P_1 800 W

400 min^{-1}

200 mm

280 mm

N.W. 7,9 kg G.W. 9,0 kg
510 x 355 x 305 mm

- Kabelzugentlastung
- elektronische Bremse
- 2-Hand Sicherheitsschalter

P_1 800 W
Bestell-Nr. 300781

4 004265 014266

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 78,8 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 90,79 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 93 dB(A)
Messunsicherheit K: 1,75 dB(A)

Hand-Arm-Vibration
am Bediengriff: 0,862 m/s²

Bodenhacke BH 1400 N

230 V ~ 50 Hz

P_1 1400 W

300 min^{-1}

200 mm

400 mm

N.W. 13,5 kg G.W. 15,0 kg
560 x 430 x 370 mm

- Softgriff
- Hacksporn (abklappbar)
- Transporträder (abklappbar)
- Sicherheitsschalter
- Kabelzugentlastung
- mechanische Bremse

P_1 1400 W
Bestell-Nr. 300782

4 004265 014273

CE

~ 106 cm

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 88,4 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 113 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration
am Bediengriff a_{vhw}: < 21,206 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Benzin - Erdlochbohrer ELB 52

- 2-Takt Benzinmotor
- 2,20 kW
- 51,7 cm³
- elektronisch

N.W. 12,2 kg G.W. 20,7 kg
830 x 575 x 285 mm

- robustes Getriebe mit starker Untersetzung
- Primerpumpe
- Getriebe Entlüftungsschraube
- inkl. 3 Erdbohrer (Ø 100, Ø 150, Ø 200 x 800 mm) und Mischkanister

2,20 kW
Bestell-Nr. 300800

4 004265 012361

CE

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

Schalldruckpegel
L_{PA}: 75 dB(A)
Messunsicherheit
K: 3 dB(A)
Gemessener
Schallleistungspegel L_{WA}: 91 dB(A)
Garantierter
Schallleistungspegel L_{WA}: 94 dB(A)

Hand-Arm-Vibration a_{vhw}: < 2,2 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion TECHNIC System 40

Akku - Rasenmäher RMC 40-400

Li-Ion 36 V⎓ (max. 40 V)
400 mm
25 mm - 75 mm
50 l
300 m²
N.W. 20 kg G.W. 22 kg
675 x 510 x 400 mm

- 2 in 1: mit Mulcheinsatz und Fangkorb
- bürstenloser Motor
- Schnitthöhe 7-fach zentral verstellbar
- akkuschonend durch automatische Anpassung der Schnittgeschwindigkeit
- mit Sicherheitsschlüssel und Becherhalter

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 300790

4 004265 018783

CE

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

Schalldruckpegel L_{PA}: 77,2 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 88 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 94 dB(A)

Hand-Arm-Vibration a_{vhw}: < 2,2 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion TECHNIC System 40

Akku - Rasenmäher RMC 40-510

Li-Ion 36 V⎓ (max. 40 V)
490 mm
25 mm - 75 mm
60 l
300 m²
N.W. 28 kg G.W. 30 kg
835 x 575 x 550 mm

- 3 in 1: mit Mulcheinsatz, Fangkorb und seitlichem Auswurf
- bürstenloser Motor
- Schnitthöhe 6-fach zentral verstellbar
- akkuschonend durch automatische Anpassung der Schnittgeschwindigkeit
- mit Sicherheitsschlüssel und Becherhalter

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 300791

4 004265 018790

CE

Schalldruckpegel
am Arbeitsplatz
L_{PA}: 80 dB(A)
Gemessener
Schallleistungspegel
L_{WA}: 98,6 dB(A)
Garantierter
Schallleistungspegel
L_{WA}: 103 dB(A)
Messunsicherheit
K: 3,91 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{vhw}: 3,7 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Vertikutierer / Rasenlüfter VT 32 Z

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 1400 W (S6-40%)
- 10 mm / -4 mm
- 4 mm / -10 mm
- Arbeitstiefe zentral 4-fach verstellbar
- 320 mm
- 35 l
- N.W. 10,2 kg G.W. 12,6 kg
  570 x 500 x 315 mm
- einklappbarer Bügelgriff
- Sicherheitsschalter mit Kabelzugentlastung
- inkl. Vertikutierwalze, Lüfterwalze und Auffangkorb

P_1 1400 W
Bestell-Nr. 300761

4 004265 013849

CE

Schalldruckpegel
am Arbeitsplatz
L_{PA}: 83,5 dB(A)
Gemessener
Schallleistungspegel
L_{WA}: 94,2 dB(A)
Garantierter
Schallleistungspegel
L_{WA}: 96 dB(A)
Messunsicherheit
K: 2,13 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{vhw}: 5,75 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Vertikutierer / Rasenlüfter VT 40 Z

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 1600 W (S6-40%)
- 15 mm / -5 mm
- 10 mm / -10 mm
- Arbeitstiefe zentral 5-fach verstellbar
- 400 mm
- 40 l
- N.W. 15,3 kg G.W. 17,2 kg
  670 x 510 x 320 mm
- einklappbarer Bügelgriff
- Sicherheitsschalter mit Kabelzugentlastung
- inkl. Vertikutierwalze, Lüfterwalze und Auffangkorb

P_1 1600 W
Bestell-Nr. 300760

4 004265 013832

CE

powerful Li-Ion Technic

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

Schalldruckpegel L_{PA}: 82 dB(A)
Messunsicherheit K: 2,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 93,2 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 96 dB(A)

Hand-Arm-Vibration a_h: 3,5 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion Technic System 40

Akku - Rasentrimmer GTC 40-305

- Li-Ion 36 V⎓ (max. 40 V)
- Ø 254 mm / Ø 305 mm
- ECO - Funktion
- 0°- 60°
- n_0 9000 min^{-1}
- N.W. 2,8 kg G.W. 4,3 kg 810 x 260 x 230 mm

- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre und Drehzahlregulierung
- Überlastschutz
- höhenverstellbarer Handgriff
- 2 Schnittdurchmesser wählbar
- 3-stufige Winkelverstellung des Mähkopfs
- Umschalt-Taste zum ändern des Betriebsmodus (Normal- & Energiesparmodus)

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 302358

4 004265 018721

CE

powerful Li-Ion Technic

BRUSHLESS

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

Schalldruckpegel L_{PA}: 82 dB(A)
Messunsicherheit K: 3,0 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 93,4 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 96 dB(A)

Hand-Arm-Vibration a_h: < 2,0 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion Technic System 40

Akku - Freischneider und Grastrimmer FC 40-255

- Li-Ion 36 V⎓ (max. 40 V)
- Ø 330 mm / Ø 380 mm
- ECO - Funktion
- Ø 255 mm
- n_0 6500 min^{-1}
- N.W. 3,6 kg G.W. 5,4 kg 890 x 235 x 175 mm

- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre und Drehzahlregulierung
- Überlastschutz
- höhenverstellbarer Handgriff
- bürstenloser Motor
- 3 Schnittdurchmesser wählbar
- wendbare 3-Zahn Messerscheibe & Doppel-Mähfaden
- Umschalt-Taste zum ändern des Betriebsmodus (Normal- & Energiesparmodus)

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 302377

4 004265 025477

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 93,3 dB(A)
Messunsicherheit K: 3,0 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 108,2 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 113 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
$a_{hv,eq}$: max. 7,06 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Benzin - Freischneider und Grastrimmer BF 31-4T

4-Takt Benzinmotor

0,7 kW

31,1 cm³

- 2-fädige Fadenspule (Faden Ø 2,4 mm)
- vollautomatische Fadennachführung (Tap & Go Funktion)
- wendbares 3-Zahn Schneidmesser

Ø 480 mm

Ø 255 mm

elektronisch

N.W. 8,5 kg G.W. 11,0 kg
1080 x 300 x 310 mm

- inkl. Doppelschulter Tragegurt mit Oberschenkelschutz, Werkzeug und Mischbehälter

0,7 kW
Bestell-Nr. 302376

4 004265 016666

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 99,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 107,7 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 113 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hw}: 5,259 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Benzin - Freischneider und Grastrimmer BF 43-2

2-Takt Benzinmotor

1,20 kW

42,7 cm³

- 2-fädige Fadenspule (Faden Ø 2,5 mm) mit Tippautomatik
- wendbares 4-Zahn Schneidmesser

Ø 440 mm

Ø 255 mm

elektronisch

N.W. 8,1 kg G.W. 10,6 kg
1070 x 315 x 285 mm

- Primerpumpe
- inkl. Tragegurt, Werkzeug und Mischbehälter

1,20 kW
Bestell-Nr. 302375

4 004265 015492

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 95 dB(A)
Messunsicherheit K: 3,0 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 109,8 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 114 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
$a_{hv,eq}$: max. 12,7 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²



Benzin - Motor-Gartenpflege Set BMGS 30

2-Takt Benzinmotor	425 mm
1,00 kW	400 mm
29,3 cm³	Ø 420 mm
255 mm	Ø 230 mm
22 m/s	N.W. 11,0 kg G.W. 13,5 kg 1580 x 300 x 280 mm

1,00 kW
Bestell-Nr. 302373

4 004265 013641

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 87 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 98,3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 102 dB(A)
Messunsicherheit K: 3,75 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{vhw}: < 3,96 m/s²

Laubsauger LSH 2500

230 V ~ 50 Hz

P_1 2500 W

6000 - 14000 min^{-1}

45 l

N.W. 3,6 kg G.W. 4,4 kg
320 x 230 x 455 mm

- Häckselfunktion (bis zu 90%)
- schnelles Umschalten zwischen Blasen (270 km/h) und Saughäckseln (720 m³/h)
- stufenlose Drehzahlregulierung
- bequem fahrbar
- inkl. Tragegurt und Auffangsack

P_1 2500 W
Bestell-Nr. 300916

4 004265 011500

CE Intertek GS geprüfte Sicherheit

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 87 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 98,3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 102 dB(A)
Messunsicherheit K: 3,75 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{vhw}: < 3,96 m/s²

Laubsauger LSH 2600

230 V ~ 50 Hz

P_1 2600 W

6000 - 14000 min^{-1}

45 l

N.W. 3,6 kg G.W. 4,4 kg
320 x 230 x 455 mm

- Häckselfunktion (bis zu 90%)
- schnelles Umschalten zwischen Blasen (270 km/h) und Saughäckseln (720 m³/h)
- stufenlose Drehzahlregulierung
- bequem fahrbar
- inkl. Tragegurt und Auffangsack

P_1 2600 W
Bestell-Nr. 300920

4 004265 012606

CE Intertek GS geprüfte Sicherheit



Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{PA}: 84,3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 97,2 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 106 dB(A)
Messunsicherheit K: 3,0 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hw}: < 3,70 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Laubsauger LSHC 3000-2

230 V ~ 50 Hz

P_1 3000 W

8000 - 14000 min^{-1}

45 l

N.W. 2,8 kg G.W. 3,3 kg
335 x 170 x 490 mm

- Häckselfunktion (bis zu 90%)
- schnelles Umschalten zwischen Blasen (270 km/h) und Saughäckseln (810 m³/h)
- stufenlose Drehzahlregulierung
- bequem fahrbar
- ***Vacuum Booster*** verstärkt die Saugleistung um bis zu 100%
- inkl. Tragegurt & Auffangsack

P_1 3000 W
Bestell-Nr. 300925

4 004265 026214

CE



powerful Li-Ion TECHNIC

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

BRUSHLESS

Schalldruckpegel L_{PA}: 93,2 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 98,7 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 106 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hw}: < 3,4 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion TECHNIC SYSTEM 40

Akku - Laubbläser LSHC 40-70

Li-Ion 36 V⎓ (max. 40 V)

7500 - 12500 min^{-1}

45 l

N.W. 2,9 kg G.W. 3,4 kg
335 x 170 x 490 mm

- Häckselfunktion (bis zu 90%)
- schnelles Umschalten zwischen Blasen (254 km/h) und Saughäckseln (840 m³/h)
- stufenlose Drehzahlregulierung
- bürstenloser Motor
- Überlastschutz
- ***Vacuum Booster*** verstärkt die Saugleistung um bis zu 100%
- inkl. Tragegurt & Auffangsack

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 300926

4 004265 026252

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{PA}: 93,6 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 104,8 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 108 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hw}: < 4,38 m/s²

Laubsauger KLS 1600 (Kehrlaubsauger)

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 1600 W
- 11000 min^{-1}
- 25 l
- N.W. 6,8 kg G.W. 8,9 kg
  550 x 515 x 385 mm
- Häckselfunktion (bis zu 90%)
- schnelles Umrüsten zwischen Blasen (270 km/h oder 400 km/h) und Saughäckseln (900 m³/h)
- bequem fahrbar
- inkl. Auffangsack und Blasrohr

P_1 1600 W
Bestell-Nr. 300913

4 004265 011494

CE TÜV SÜD GS

powerful Li-Ion Technic

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

Schalldruckpegel L_{PA}: 89,2 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 98,4 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 100 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hw}: < 2,5 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion Technic System 40

Akku - Laubbläser LBC 40-60

- 36 V⎓ (max. 40 V)
- TURBO - Funktion
- 13 m³/min
- N.W. 2,4 kg G.W. 3,4 kg
  670 x 160 x 325 mm
- Umschalt-Taste zum ändern des Betriebsmodus (Normal- & Turbo Modus)
- stufenlose Regulierung der Drehzahl über den Schalter
- bürstenloser Motor
- Überlastschutz

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 300924

4 004265 025491

CE

Das ***Li-Ion Technic System 40*** ist die perfekte Lösung - es begleitet den Hobbygärtner rund um das Gartenjahr. Hecken, Bäume oder Sträucher schneiden, Holz sägen, Rasen mähen oder trimmen, Laub entfernen - mit den Geräten dieses Systems sind Sie ideal ausgestattet. Die nötige Leistung liefert der 36 Volt Akku - dieser ist dank der cleveren Systemtechnik in allen Geräten einsetzbar. Das spart bei der Anschaffung und es gibt kein Wirrwarr mit verschiedenen Akkus und Ladegeräten; störende oder durchtrennte Kabel, ständiges Nachfüllen von Kraftstoff und stinkende Abgase gehören der Vergangenheit an.

powerful Li-Ion TECHNIC

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

Schalldruckpegel L_{PA}: 82 dB(A)
Messunsicherheit K: 2,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 93,2 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 96 dB(A)

Hand-Arm-Vibration a_h: 3,5 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion TECHNIC System 40

Akku - Rasentrimmer GTC 40-305

- Li-Ion 36 V⎓ (max. 40 V)
- ECO - Funktion
- n_0 9000 min^{-1}
- Ø 254 mm / Ø 305 mm
- 0°- 60°
- N.W. 2,8 kg G.W. 4,3 kg 810 x 260 x 230 mm

- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre und Drehzahlregulierung
- Überlastschutz
- höhenverstellbarer Handgriff
- 2 Schnittdurchmesser wählbar
- 3-stufige Winkelverstellung des Mähkopfs
- Umschalt-Taste zum ändern des Betriebsmodus (Normal- & Energiesparmodus)

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 302358

4 004265 018721

CE

powerful Li-Ion TECHNIC

BRUSHLESS

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

Schalldruckpegel L_{PA}: 82 dB(A)
Messunsicherheit K: 3,0 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 93,4 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 96 dB(A)

Hand-Arm-Vibration a_h: < 2,0 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion TECHNIC System 40

Akku - Freischneider und Grastrimmer FC 40-255

- Li-Ion 36 V⎓ (max. 40 V)
- ECO - Funktion
- n_0 6500 min^{-1}
- Ø 330 mm / Ø 380 mm
- Ø 255 mm
- N.W. 3,6 kg G.W. 5,4 kg 890 x 235 x 175 mm

- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre und Drehzahlregulierung
- Überlastschutz
- höhenverstellbarer Handgriff
- bürstenloser Motor
- 3 Schnittdurchmesser wählbar
- wendbare 3-Zahn Messerscheibe & Doppel-Mähfaden
- Umschalt-Taste zum ändern des Betriebsmodus (Normal- & Energiesparmodus)

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 302377

4 004265 025477

CE

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

BRUSHLESS

powerful Li-Ion TECHNIC

Schalldruckpegel
L_{PA}: 75 dB(A)
Messunsicherheit
K: 3 dB(A)
Gemessener
Schallleistungspegel L_{WA}: 91 dB(A)
Garantierter
Schallleistungspegel L_{WA}: 94 dB(A)

Hand-Arm-Vibration a_{vhw}: < 2,2 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion TECHNIC System 40

Akku - Rasenmäher RMC 40-400

Li-Ion 36 V⎓ (max. 40 V)

400 mm

25 mm - 75 mm

50 l

300 m²

N.W. 20 kg G.W. 22 kg
675 x 510 x 400 mm

- 2 in 1: mit Mulcheinsatz und Fangkorb
- bürstenloser Motor
- Schnitthöhe 7-fach zentral verstellbar
- akkuschonend durch automatische Anpassung der Schnittgeschwindigkeit
- mit Sicherheitsschlüssel und Becherhalter

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 300790

4 004265 018783

CE

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

BRUSHLESS

powerful Li-Ion TECHNIC

Schalldruckpegel L_{PA}: 77,2 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 88 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 94 dB(A)

Hand-Arm-Vibration a_{vhw}: < 2,2 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion TECHNIC System 40

Akku - Rasenmäher RMC 40-510

Li-Ion 36 V⎓ (max. 40 V)

490 mm

25 mm - 75 mm

60 l

300 m²

N.W. 28 kg G.W. 30 kg
835 x 575 x 550 mm

- 3 in 1: mit Mulcheinsatz, Fangkorb und seitlichem Auswurf
- bürstenloser Motor
- Schnitthöhe 6-fach zentral verstellbar
- akkuschonend durch automatische Anpassung der Schnittgeschwindigkeit
- mit Sicherheitsschlüssel und Becherhalter

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 300791

4 004265 018790

CE

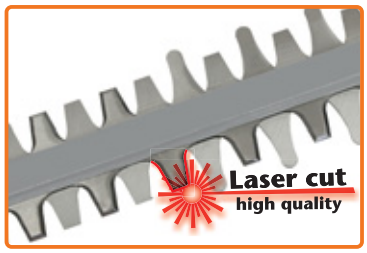

powerful Li-Ion TECHNIC

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

Schalldruckpegel L_{PA}: 90 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 103,2 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 104 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_h: < 2,5 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion TECHNIC SYSTEM 40

Akku - Heckenschere HSC 40-600

- Li-Ion 36 V⎓ (max. 40 V)
- ECO - Funktion
- 660 mm
- 585 mm
- 27 mm
- N.W. 3,2 kg G.W. 4,6 kg 1060 x 260 x 235 mm

- 2-Hand Sicherheitsschaltung + Schnellstopp
- Umschalt-Taste zum ändern des Betriebsmodus (Normal- & Energiesparmodus)
- lasergeschnittene Messer
- Metallgetriebe
- Überlastschutz
- inkl. Schutzköcher

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 307023

4 004265 018448

CE



powerful Li-Ion TECHNIC

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

BRUSHLESS

Schalldruckpegel L_{PA}: 93,2 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 98,7 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 106 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hw}: < 3,4 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion TECHNIC SYSTEM 40

Akku - Laubbläser LSHC 40-70

- Li-Ion 36 V⎓ (max. 40 V)
- 7500 - 12500 min^{-1}
- 45 l
- N.W. 2,9 kg G.W. 3,4 kg 335 x 170 x 490 mm

- Häckselfunktion (bis zu 90%)
- schnelles Umschalten zwischen Blasen (254 km/h) und Saughäckseln (840 m³/h)
- stufenlose Drehzahlregulierung
- bürstenloser Motor
- Überlastschutz
- ***Vacuum Booster*** verstärkt die Saugleistung um bis zu 100%
- inkl. Tragegurt & Auffangsack

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 300926

4 004265 026252

CE

powerful Li-Ion Technic

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

Schalldruckpegel L_{PA}: 89,2 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 98,4 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 100 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_{vhw}: < 2,5 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion Technic System 40

Akku - Laubbläser LBC 40-60

- Li-Ion 36 V⎓ (max. 40 V)
- 13 m³/min
- TURBO - Funktion
- N.W. 2,4 kg G.W. 3,4 kg 670 x 160 x 325 mm

- Umschalt-Taste zum ändern des Betriebsmodus (Normal- & Turbo Modus)
- stufenlose Regulierung der Drehzahl über den Schalter
- bürstenloser Motor
- Überlastschutz

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 300924

4 004265 025491

CE

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

powerful Li-Ion Technic

Schalldruckpegel L_{PA}: 74,6 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 88,3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 92 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_{vhw}: 0,845 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion Technic System 40

Akku - Hochentaster KSHC 40-20

- Li-Ion 36 V⎓ (max. 40 V)
- automatisch
- ECO - Funktion
- 9,52 mm (3/8")
- 205 mm
- N.W. 3,7 kg G.W. 5,7 kg 1110 x 240 x 245 mm
- 7 m/s

- automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung

- rückschlagarme Sägekette
- Umschalt-Taste zum ändern des Betriebsmodus (Normal- & Energiesparmodus)
- inkl. Schwertschutz und Tragegurt

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 302285

4 004265 018639

CE

powerful Li-Ion TECHNIC

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

BRUSHLESS

Schalldruckpegel
L_{PA}: 87 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 98,4 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 99 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hw}: 1,84 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion TECHNIC System 40

Akku - Kettensäge KSC 40-35

- Li-Ion 36 V⎓ (max. 40 V)
- automatisch
- ECO - Funktion
- 9,52 mm (3/8")
- 356 mm
- N.W. 3,5 kg G.W. 5,5 kg 460 x 250 x 265 mm
- 12 m/s

- OREGON Schwert und rückschlagarme Sägekette
- werkzeuglose Kettenspannung
- bürstenloser Motor
- Umschalt-Taste zum ändern des Betriebsmodus (Normal- & Energiesparmodus)
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- inkl. Schwertschutz

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 302267

4 004265 018431

CE

Betonmischer

Trommelverschluß zum kreuzfallweisen Mischen
für Betonmischer **Comet 130 S** und **Profi 145 S**
Bestell-Nr. 375177

Trommelverschluß zum Waschen
für Betonmischer **Comet 130 S** und **Profi 145 S**
Bestell-Nr. 375178

Rührgeräte

Rührquirlverlängerung 160 mm
für Rührgerät **RL**, **RW** und **Profi RW**
Bestell-Nr. 372670

Wendelrührquirl Ø 120 mm
für Rührgerät **RL**, **RW** und **Profi RW**
Bestell-Nr. 372583

Wendelrührquirl Ø 140 mm
für Rührgerät **RL**, **RW** und **Profi RW**
Bestell-Nr. 372613

Wendelrührquirl Ø 160 mm
für Rührgerät **RL**, **RW** und **Profi RW**
Bestell-Nr. 372616

Mörtelrührquirl Ø 120 mm
für Rührgerät **RL**, **RW** und **Profi RW**
Bestell-Nr. 372582

Mörtelrührquirl Ø 120 mm (mit rechts geformten Wendeln)
für Rührgerät **RL**, **RW** und **Profi RW**
Bestell-Nr. 372584

Mörtelrührquirl Ø 140 mm
für Rührgerät **RL**, **RW** und **Profi RW**
Bestell-Nr. 372612

Mörtelrührquirl Ø 160 mm
für Rührgerät **RL**, **RW** und **Profi RW**
Bestell-Nr. 372615

Scheibenrührquirl Ø 114 mm
für Rührgerät **RL**, **RW** und **Profi RW**
Bestell-Nr. 372614

Doppel - Mörtelrührquirl Ø 220 mm
für Rührgerät **RW 1800 Twin**
Bestell-Nr. 372673

Gegenläufiger Mörtel- /Scheibenrührquirl Ø 140 mm / Ø 114 mm
für Rührgerät **RL 1600 G**
Bestell-Nr. 372701

Sägen

Hartmetallsägeblatt, nagelfest, Ø 400 x 2,8 / 3,8 x Ø 30 mm, 28 Zähne
für Baukreissäge **ABK**, **ABH** und **BTK**, **BTH**
Bestell-Nr. 360225

Hartmetallsägeblatt Ø 450 x 2,8 / 3,8 x Ø 30 mm, 40 Zähne
für Baukreissäge **ATU**, **ABK**, **ABH** und **BTU**, **BTK**, **BTH**
Bestell-Nr. 360592

Chrom-Vanadium Sägeblatt Ø 500 x 3,0 x Ø 30 mm, 40 Zähne
für Baukreissäge **ABK**, **ABH**
Bestell-Nr. 361136

Hartmetallsägeblatt, nagelfest, Ø 500 x 2,8 / 4,0 x Ø 30 mm, 36 Zähne
für Baukreissäge **ABK**, **ABH** und **BTK**, **BTH**
Bestell-Nr. 361137

Schiebeschlitten
für Tischkreissäge **HT 315**
Bestell-Nr. 302615

Plattenschneideinrichtung
für Tischkreissäge **HT 315**
Bestell-Nr. 301895

Fahrgestell
für Tischkreissäge **HT 315**
Bestell-Nr. 301892

Hartmetallsägeblatt Ø 315 x 2,2 / 3,0 x Ø 30 mm, 40 Zähne
für Tischkreissäge **HT 315** und **BTA 90**
Bestell-Nr. 360210

Hartmetallsägeblatt Ø 250 x 1,6 / 2,4 x Ø 30 mm, 24 Zähne
für Tischkreissäge **T 250 ECO**, **T 250 N** und **TK 250**
Bestell-Nr. 363299

Hartmetallsägeblatt Ø 250 x 1,6 / 2,4 x Ø 30 mm, 48 Zähne
für Tischkreissäge **T 250 ECO**, **T 250 N**, **TK 250** und Unterflurzugsäge **UZT 250**
Bestell-Nr. 363799

Hartmetallsägeblatt Ø 254 x 1,6 / 2,4 x Ø 30 mm, 24 Zähne
für Tischkreissäge **T 250** und **BMS 250**
Bestell-Nr. 362797

Hartmetallsägeblatt Ø 250 x 1,8 / 3,0 x Ø 30 mm, 40 Zähne
für Tischkreissäge **PTK 250 S**
Bestell-Nr. 363397

Sägeband 1400 x 6,5 x 0,35 mm, 330 Zähne, geeignet für Holz und die meisten Kunststoffe
für Bandsäge **BS 205 / BS 205-2**
Bestell-Nr. 362653

Sägeband 2240 x 12,5 x 0,50 mm, 352 Zähne, geeignet für Holz und die meisten Kunststoffe
für Bandsäge **BSV 315**
Bestell-Nr. 362662

3er Set Sägeblätter 15 tpi
für Dekupiersäge **DK 400** und **DKV 400**
Bestell-Nr. 362914

3er Set Sägeblätter 18 tpi
für Dekupiersäge **DK 400** und **DKV 400**
Bestell-Nr. 362913

Hartmetallsägeblatt Ø 210 x 2,8 x Ø 25,4 mm, 24 Zähne
für Kapp- und Gehrungssäge **KGS 210 N**
Bestell-Nr. 363495

Hartmetallsägeblatt Ø 210 x 2,5 x Ø 30 mm, 24 Zähne
für Kapp- und Gehrungssäge **KGS 210** und **KGSZ 210**
Bestell-Nr. 363528

Hartmetallsägeblatt Ø 255 x 2,8 x Ø 25,4 mm, 60 Zähne
für Kapp- und Gehrungssäge **KGSZ 250** und **KGSZ 255**
Bestell-Nr. 363556

Hartmetallsägeblatt Ø 250 x 3,2 x Ø 30 mm, 36 Zähne
für Kapp- und Gehrungssäge **KGSZ 250 N**
Bestell-Nr. 363980

Hartmetallsägeblatt Ø 305 x 3,0 x Ø 25,4 mm, 80 Zähne
für Kapp- und Gehrungssäge **KGSZ 305**
Bestell-Nr. 363599

Untergestell, 2-fach höhenverstellbar
für Kapp- und Gehrungssäge **KGSZ 210**, **KGSZ 255** und **KGSZ 305**
Bestell-Nr. 363600

Hartmetallsägeblatt Ø 400 x 2,2 / 3,0 x Ø 30 mm, 40 Zähne
für Brennholz - Wippkreissäge **BWS 400**
Bestell-Nr. 365014

Hartmetallsägeblatt Ø 500 x 2,8 / 3,8 x Ø 30 mm, 36 Zähne
für Brennholz - Wippkreissäge **BWS 500**
Bestell-Nr. 365035

Chrom-Vanadium Sägeblatt Ø 600 x 3,5 x Ø 30 mm, 56 Zähne
für Brennholz - Wippkreissäge **BWS 600**
Bestell-Nr. 365068

Hartmetallsägeblatt Ø 700 x 3,2 / 4,2 x Ø 30 mm, 42 Zähne
für Brennholz - Wippkreissäge **BWS 700**
Bestell-Nr. 365069

Hartmetallsägeblatt Ø 700 x 3,2 / 4,2 x Ø 30 mm, 42 Zähne
für Brennholz - Wippkreissäge **BWS 700 N**
Bestell-Nr. 365119

Abricht- und Dickenhobel

Hobelmesser 210 x 16,5 x 1,5 mm (es werden 2 Stück benötigt)
für Abricht- und Dickenhobel **ADH 204**
Bestell-Nr. 363781

Hobelmesser 258 x 20 x 2,5 mm (es werden 2 Stück benötigt)
für Abricht- und Dickenhobel **ADH 254 A**
Bestell-Nr. 363912

Gartenhäcksler

Auffangsack
für alle Gartenhäcksler - Modelle ohne Auffangkorb
Bestell-Nr. 301894

Spezial - Wendemesser (64 mm lang), 1 Paar, komplett mit Schrauben
für Messerhäcksler **AMF**, **AMA**, **MHA**, **MHD**, **MHF 2500**, **BioQuick** und **BioTec**
Bestell-Nr. 384547

Hauptmesser, komplett mit Schrauben
für Benzin - Gartenhäcksler **GHB 760 (A)**
Bestell-Nr. 385598

Gegenmesser, komplett mit Schrauben
für Benzin - Gartenhäcksler **GHB 760 (A)**
Bestell-Nr. 385599

Schneidwalze
für Leise - Walzenhäcksler **ALA 2500**, **ALF 2600** und **ALH**
Bestell-Nr. 380080

Gegenplatte
für Leise - Walzenhäcksler **ALA 2500**, **ALH**
Bestell-Nr. 380081

Schneidwalze
für Leise - Walzenhäcksler **ALA 2800**, **ALF 2800**, **GHD** und **LHF**
Bestell-Nr. 380288

Gegenplatte
für Leise - Walzenhäcksler **ALA 2800**, **ALF 2800**, **GHD** und **LHF**
Bestell-Nr. 380352

Gegenplatte
für Leise - Walzenhäcksler **ALF 2600**
Bestell-Nr. 380374

Akku - Geräte

Lithium - Ionen Akku **AP 40-2000**, 2,0 Ah, 72 Wh, 36 V⎓ (max. 40 V)
für alle Akku - Geräte aus der ***Li-Ion Technic System 40*** Reihe
Bestell-Nr. 365501

Lithium - Ionen Akku **AP 40-4000**, 4,0 Ah, 144 Wh, 36 V⎓ (max. 40 V)
für alle Akku - Geräte aus der ***Li-Ion Technic System 40*** Reihe
Bestell-Nr. 365503

Ladegerät **ALG 40-1800**, 1,8 A, 36 V
für alle Akkus aus der ***Li-Ion Technic System 40*** Reihe
Bestell-Nr. 365500

Hochentaster / Kettensägen

Kettenschutz
für Hochentaster **KSH 600** und **KSH 710 SDS**
Bestell-Nr. 364412

Kettenschutz
für Benzin - Hochentaster **BKSH 30** und Benzin - Motor-Gartenpflege Set **BMGS 30**
Bestell-Nr. 386151

Schwert „**OREGON**“
für Hochentaster **KSH 600**
Bestell-Nr. 364432

Schwert „**OREGON double guard**“
für Hochentaster **KSH 710 SDS**
Bestell-Nr. 364447

Schwert „**OREGON double guard**“
für Benzin - Hochentaster **BKSH 30** und Benzin - Motor-Gartenpflege Set **BMGS 30**
Bestell-Nr. 386157

Sägekette „**OREGON**“ (90JG033X)
für Hochentaster **KSH 600** und **KSH 710 SDS**
Bestell-Nr. 364406

Sägekette „**OREGON**“ (91P040X)
für Benzin - Hochentaster **BKSH 30** und Benzin - Motor-Gartenpflege Set **BMGS 30**
Bestell-Nr. 386172

Kettenschutz
für alle Kettensägen Modell
Bestell-Nr. 362918

Schwert „**OREGON double guard**“
für Kettensäge **KS 1800/40**, **KS 2001/40**, **KS 2201/40** und **KSL 2200/40**
Bestell-Nr. 362647

Schwert „**ATIKA**“
für Kettensäge **KS 2001/40**, **KS 2201/40**, **KSL 2200/40**, **KSL 2401/40** und **KS 2000/40**
Bestell-Nr. 364638

Schwert „**OREGON double guard**“
für Kettensäge **KS 2002/40**, **KS 2402/40**
Bestell-Nr. 364639

Schwert „**ATIKA**“
für Benzin - Kettensäge **BKS 38 (A)**
Bestell-Nr. 364541

Schwert „**ATIKA**“
für Benzin - Kettensäge **BKS 45-2**
Bestell-Nr. 364808

Sägekette „**OREGON**“ (91PJ057X)
für Kettensäge **KS 1800/40**, **KS 2001/40**, **KS 2002/40**, **KS 2201/40**, **KS 2402/40** und **KSL 2200/40**
Bestell-Nr. 364637

Sägekette „**OREGON**“ (91VG-57X)
für Kettensäge **KSL 2401/40** und Benzin - Kettensäge **BKS 38 (A)**
Bestell-Nr. 364540

Sägekette „**CARLTON**“ (N1C-BL)
für Benzin - Kettensäge **BKS 38 (A)**
Bestell-Nr. 364539

Sägekette „**OREGON**“ (21LP072X)
für Benzin - Kettensäge **BKS 45-2**
Bestell-Nr. 364582

Kettenschärfgerät

Schleifscheibe Ø 100 x 3,2 x Ø 10 mm
für Kettenschärfgerät **KSG 220 (A)**
Bestell-Nr. 363721

Schleifscheibe Ø 100 x 4,5 x Ø 10 mm
für Kettenschärfgerät **KSG 220 (A)**
Bestell-Nr. 363725

Sägeböcke

Auflagewinkel
für Sägeböcke
Bestell-Nr. 387002

Brennholzspalter

Spaltkreuz
für Brennholzspalter **ASP 6 N**
Bestell-Nr. 359316

Spaltkreuz
für Brennholzspalter **ASP 8 N**
Bestell-Nr. 359333

Spaltkreuz
für Brennholzspalter **ASP 10 N** und Benzin - Brennholzspalter **ASP 11 N**
Bestell-Nr. 359524

Spaltkreuz
für Brennholzspalter **ASP 10 T** und **ASP 10 TS**
Bestell-Nr. 359557

Spaltkreuz
für Brennholzspalter **ASP 12 TS**
Bestell-Nr. 359648

Spaltkreuz
für Brennholzspalter **ASP 14 TS**
Bestell-Nr. 359702

Spaltkeilverlängerung (Langmesser)
für Brennholzspalter **ASP 10 N**, **ASP 14 TS** und Benzin - Brennholzspalter **ASP 11 N**
Bestell-Nr. 359499

Spaltkeilverlängerung (Langmesser)
für Brennholzspalter **ASP 10 T** und **ASP 10 TS**
Bestell-Nr. 359556

Spaltkeilverlängerung (Langmesser)
für Brennholzspalter **ASP 12 TS**
Bestell-Nr. 359593

Erdlochbohrer

Erdbohrer Ø 100 x 800 mm
für Erdlochbohrer **ELB 52**
Bestell-Nr. 381674

Erdbohrer Ø 150 x 800 mm
für Erdlochbohrer **ELB 52**
Bestell-Nr. 381675

Erdbohrer Ø 200 x 800 mm
für Erdlochbohrer **ELB 52**
Bestell-Nr. 381676

Grastrimmer / Freischneider

2-fädige Fadenspulen (Faden Ø 2,4 mm)
für Benzin - Grastrimmer und Freischneider **BF 31-4T**
Bestell-Nr. 385854

2er Set 2-fädige Fadenspulen (Faden Ø 2,4 mm)
für Benzin - Grastrimmer und Freischneider **BFSGT 30** und Motor-Gartenpflege Set **BMGS 30**
Bestell-Nr. 386112

2-fädige Fadenspule (Faden Ø 2,5 mm)
für Benzin - Grastrimmer und Freischneider **BF 43-2**
Bestell-Nr. 385803

3-Zahn Schneidmesser Ø 255 mm
für Benzin - Grastrimmer und Freischneider **BF 31-4T**
Bestell-Nr. 385855

4-Zahn Schneidmesser Ø 230 mm
für Benzin - Grastrimmer und Freischneider **BFSGT 30** und Motor-Gartenpflege Set **BMGS 30**
Bestell-Nr. 386118

4-Zahn Schneidmesser Ø 255 mm
für Benzin - Grastrimmer und Freischneider **BF 43-2**
Bestell-Nr. 385804

Motor - Gartenpflege Set

Antriebseinheit BAE 30 komplett, 29,3 cm³, 1,00 kW
für Benzin - Grastrimmer und Freischneider **BFSGT 30**, Benzin - Hoch-Heckenschere **BHH 30**,
Benzin - Hochentaster **BKSH 30** und Benzin - Motor-Gartenpflege Set **BMGS 30**
Bestell-Nr. 386108

Aufsteckwerkzeug Grastrimmer und Freischneider BFG 30 komplett
für Benzin - Grastrimmer und Freischneider **BFSGT 30**, Benzin - Hoch-Heckenschere **BHH 30**,
Benzin - Hochentaster **BKSH 30** und Benzin - Motor-Gartenpflege Set **BMGS 30**
Bestell-Nr. 386109

Aufsteckwerkzeug Hochentaster BHE 30 komplett
für Benzin - Grastrimmer und Freischneider **BFSGT 30**, Benzin - Hoch-Heckenschere **BHH 30**,
Benzin - Hochentaster **BKSH 30** und Benzin - Motor-Gartenpflege Set **BMGS 30**
Bestell-Nr. 386110

Aufsteckwerkzeug Hoch-Heckenschere BHS 30 komplett
für Benzin - Grastrimmer und Freischneider **BFSGT 30**, Benzin - Hoch-Heckenschere **BHH 30**,
Benzin - Hochentaster **BKSH 30** und Benzin - Motor-Gartenpflege Set **BMGS 30**
Bestell-Nr. 386111

LESCHA ATIKA
BETONMISCHER
TRANSPORTGERÄTE
GARTENGERÄTE
HOLZBEARBEITUNG

Altrad Lescha Atika GmbH
Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau, Germany
Telefon: +49 (0) 82 22 / 41 30 - 0 - Telefax: +49 (0) 82 22 / 41 30 - 24 - E-mail: info@lescha-atika.de
Internet: www.lescha-atika.de