



## Hydraulikhammer BHB 12 & BHB 19

- klein und leichtgewichtig mit vibrationsdämpfenden „D“-Griff, entworfen für den horizontalen Betrieb (BHB 12)
- universal Hydraulikhammer mittleren Gewichts, für eine große Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten (BHB 19)
- ausgestattet mit 1/2" Schnellkupplungen für BELLE Hydraulikaggregate
- entwickelt für verschiedene Arbeiten wie z.B. Asphalt oder Stahlbeton aufbrechen

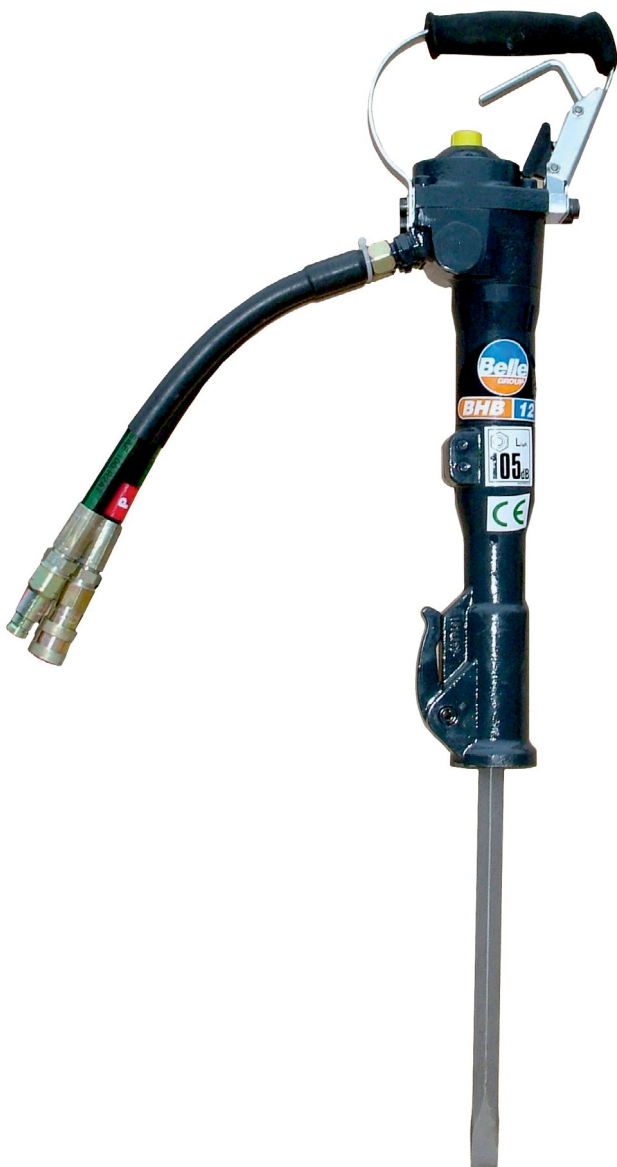

CE

# BHB 12 & BHB 19

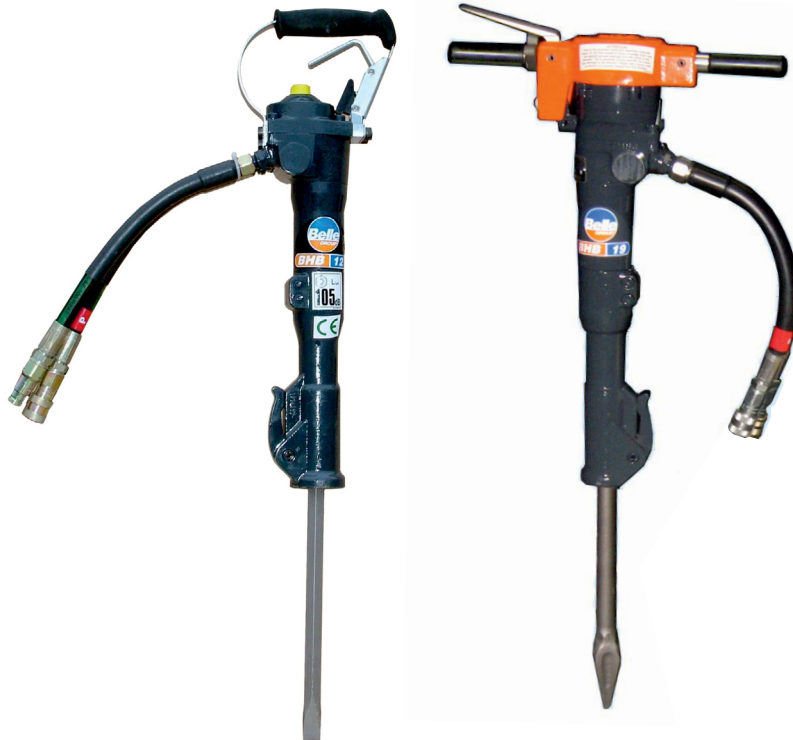

Einfacher und schneller Wechsel des Meissels.



Vibrationsdämpfender „D-Griff“ für den horizontalen Einsatz (BHB 12).



Ausgestattet mit 1/2" Schnellkupplungen passend für BELLE Hydraulikaggregate.

Hydraulikhammer	BHB 12	BHB 19
Druck max.	160 bar	160 bar
Hydraulik-Durchfluss	20 l/min	20 l/min
Schläge pro Minute	2400	1600
Schlagkraft	25 Joule	65 Joule
Stahlgröße (Meissel)	22 x 82 mm	22 x 108 mm
Vibrationspegel	16,08 m/s <sup>2</sup>	11,97 m/s <sup>2</sup>
Schalleistungspegel L <sub>WA</sub>	105 dB(A)	107 dB(A)
Gewicht	14 kg	19 kg
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>BEBHB12S</b>	<b>BEBHB19S</b>

Technische Änderungen vorbehalten.