


## Hydraulikhammer BHB 25X & BHB 27

- leistungsstarke Hydraulikhämmer für anspruchsvolle Arbeiten
- vibrationsdämpfende Griffe, ohne Reduzierung der Schlagkraft
- ausgestattet mit 1/2" Schnellkupplungen für BELLE Hydraulikaggregate
- kann mit einem Hydraulikdurchfluss von 20 l/min oder 30 l/min\* (\*Belle MAJOR 30-140) betrieben werden (BHB 27)
- entwickelt für verschiedene Arbeiten wie z.B. Asphalt oder Stahlbeton aufbrechen



# BHB 25X & BHB 27

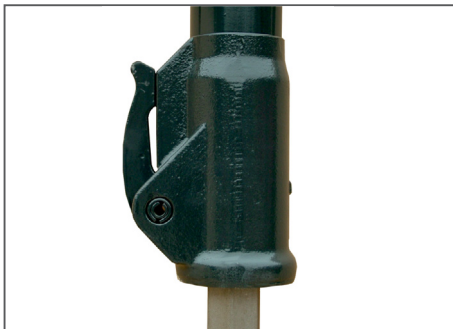

Einfacher und schneller Wechsel des Meissels.



Stark vibrationsdämpfende Griffe, komfortabel bei alle Anwendungen (BHB 25X), ohne Reduzierung der Schlagkraft.



Ausgestattet mit 1/2" Schnellkupplungen passend für BELLE Hydraulikaggregate.

Hydraulikhammer	BHB 25X	BHB 27
Druck max.	160 bar	160 bar
Hydraulik-Durchfluss	20 l/min	20 l/min   30 l/min*
Schläge pro Minute	1600	1300   2150
Schlagkraft	55 Joule	85 Joule
Stahlgröße (Meissel)	32 x 160 mm	32 x 160 mm
Vibrationspegel	6,50 m/s <sup>2</sup>	11,80 m/s <sup>2</sup>   18,61 m/s <sup>2</sup> *
Schalleistungspegel L <sub>WA</sub>	107 dB(A)	108 dB(A)
Gewicht	27,5 kg	28 kg
Artikel-Nr.	<b>BEBHB25XS</b>	<b>BEBHB27S</b>