ALTRAD

Katalog

ATIKA®
GERMAN ENGINEERING

Baugeräte
Gartengeräte
Holzbearbeitung

gültig ab Frühjahr 2020

Das Unternehmen

1949 in Westfalen gegründet, entwickelte sich das Traditionsunternehmen **ATIKA** von einem regionalen Hersteller von Betomischern, Holzbearbeitungs-maschinen und Gartengeräten zu einem erfolgreichen international agierenden Unternehmen.

Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung, innovatives Denken und dem kundenorientierten Handeln gehört **ATIKA** heute zu einem der renommiertesten Anbietern von Bau-, Garten- und Holzbearbeitungsmaschinen.

Mit dem Ziel, seit nun mehr als 70 Jahren, den Kundenwünschen auf ganzer Linie zu entsprechen, bietet **ATIKA** Geräte an, die sowohl den Profi im gewerblichen Dauereinsatz als auch den ambitionierten Handwerker begeistern.

2012 wurde das ehemalige Familienunternehmen **ATIKA** in die weltweit operierende ALTRAD Gruppe mit aufgenommen.

WIR SIND DORT, WO AUCH SIE SIND!

ATIKA®
GERMAN ENGINEERING

Inhaltsverzeichnis

ATIKA®
GERMAN ENGINEERING

Symbolerklärung 4
Betonmischer 6
Tellerzwangsmischer 10
Rührgeräte 11
Baukreissägen 16
Tischkreissägen 22
Späneabsauganlage 24
Bandsäge 25
Dekupiersäge 25
Abricht- und Dickenhobel 26
Kapp- und Gehrungssägen 27
Fliesenschneider 29
Feuchtemessgerät 29
Luftentfeuchter 30
Terrassenheizstrahler 32
Gartenhäcksler 33
Heckenscheren 37
Hochentaster 40
Kettensägen 41
Kettenschärfgerät 44
Sägebock 44
Wippkreissägen 45
Brennholzspalter 46
Bodenhacken 55
Erdlochbohrer 56
Rasenmäher 57
Vertikutierer / Rasenlüfter 58
Rasentrimmer / Freischneider & Grastrimmer 59
Laubsauger / Laubbläser 61
Akku - Geräte (*Li-Ion Technic System 40*) 64
Zubehör 72

Technische Änderungen vorbehalten.

Symbolerklärung

Netzanschluss

Kraftstoffmotor

Akkuspannung

Energiesparmodus

Leistung

Hubraum

Zündung

Drehzahl

Schutzklasse

Schutzart

Gewicht / Verpackungsmaße

Füllmenge (Betonmischer)

Mischvolumen (Rührgeräte)

Mörtelrührquirl (Rührgeräte)

Rührquirllänge (Rührgeräte)

Verdichtungsdruck (Rüttelplatten)

Verdichtungstiefe (Rüttelplatten)

Laufgeschwindigkeit (Rüttelplatten)

Hartmetall Sägeblatt (Sägen)

Schrägverstellung (Sägen)

Auffangsack Fassungsvermögen (Späneabsauganlage / Laubsauger)

Zähne pro Zoll (TPI) / Sägebandbreite und -dicke (Bandsäge)

Sägebandlänge (Bandsäge)

Schnittgeschwindigkeit (Bandsäge)

Werkstückgröße (Kapp- und Gehrungssägen / Radial - Fliesenschneider)

Diamanttrennscheibe (Radial - Fliesenschneider)

Messerwalzendrehzahl (Abricht- und Dickenhobel)

Vorschub beim Dickenhobeln (Abricht- und Dickenhobel)

Werkstückgröße (Abricht- und Dickenhobel)

Luftleistung (Luftentfeuchter)

Entfeuchtungsleistung (Luftentfeuchter)

Wasserbehälter Fassungsvermögen (Luftentfeuchter)

Batteriespannung (Feuchtemessgerät)

Holzfeuchte (Feuchtemessgerät)

Baufeuchte (Feuchtemessgerät)

Temperatur (Feuchtemessgerät)

Gasart (Terrassenheizstrahler)

Heizleistung (Terrassenheizstrahler)

Astdurchmesser (Gartenhäcksler)

Fangkorb Fassungsvermögen (Gartenhäcksler)

Schneidwalzendrehzahl (Gartenhäcksler)

Messerscheibendrehzahl (Gartenhäcksler)

Schwertlänge (Heckenscheren)

Schnittlänge (Heckenscheren)

Schnittstärke (Heckenscheren)

Schnittlänge (Hochentaster / Kettensägen)

Schnittgeschwindigkeit (Hochentaster / Kettensägen)

Sägekettenschmierung (Hochentaster / Kettensägen)

Sägekettenteilung (Hochentaster / Kettensägen)

Schleifscheibe/ -teller (Kettenschärfgerät)

Schleifscheiben/ -teller Geschwindigkeit (Kettenschärfgerät)

Tragkraft (Sägebock)

Chrom-Vanadium Sägeblatt (Brennholz - Wippkreissägen)

Schnitttiefe (Brennholz - Wippkreissägen)

Spaltgutlänge (Brennholzspalter)

Spaltgutdurchmesser (Brennholzspalter)

Spaltkraft (Brennholzspalter)

Spalthub (Brennholzspalter)

Hackmesserdurchmesser (Bodenhacken)

Arbeitsbreite (Hackmesser) (Bodenhacken)

Schnitttiefe (Lüfterwalze) (Vertikutierer / Rasenlüfter)

Schnitttiefe (Vertikutierwalze) (Vertikutierer / Rasenlüfter)

Schnittbreite (Vertikutierer / Rasenlüfter)

Auffangbehälter Fassungsvermögen (Vertikutierer / Rasenlüfter)

Arbeitsbreite (Vertikutierer / Rasenlüfter / Rasenmäher / Handkehrmaschinen)

Arbeitshöhe (Rasenmäher)

Arbeitsfläche (Rasenmäher)

Auffangbehälter Fassungsvermögen (Rasenmäher)

Schnittbreite (Fadenspule) (Rasentrimmer / Grastrimmer)

Schnittbreite (Messerscheibe) (Freischneider)

Mähkopf Winkelverstellung (Rasentrimmer)

Luftvolumen (Laubbläser)

Alle Maße und Gewichte sind ungefähre Angaben und können abweichen. Änderungen vorbehalten.

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{pA}: 64 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 80 dB(A)
Garantierer Schallleistungspegel L_{WA}: 81 dB(A)

Betonmischer Comet 130 S

230 V ~ 50 Hz

II

P_1 600 W

IP45

max. 130 Liter

N.W. 50,0 kg G.W. 50,0 kg
1200 x 680 x 1300 mm

- Elastikräder Ø 240 mm
- Wiederanlaufsicherung

mit Schwenkhebel
Bestell-Nr. 322052

4 004265 008364

mit Handrad (o. Abb.)
Bestell-Nr. 322050

4 004265 008326

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{pA}: 64 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 80 dB(A)
Garantierer Schallleistungspegel L_{WA}: 81 dB(A)

Betonmischer Comet 130 S

400 V ~ 50 Hz

II

P_1 750 W

IP45

max. 130 Liter

N.W. 50,0 kg G.W. 50,0 kg
1200 x 680 x 1300 mm

- Elastikräder Ø 240 mm
- Wiederanlaufsicherung

mit Handrad
Bestell-Nr. 322051

4 004265 008333

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{pA}: 63 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 77 dB(A)
Garantierer Schallleistungspegel L_{WA}: 78 dB(A)

Betonmischer Profi 145 S

230 V ~ 50 Hz

II

P, 700 W

IP45

max. 145 Liter

N.W. 54,0 kg G.W. 54,0 kg
1260 x 680 x 1320 mm

- Elastikräder Ø 240 mm
- Wiederanlaufsicherung

mit Handrad
Bestell-Nr. 322502

4 004265 008425

mit Handrad, Bremsscheibe
und Fußbedienung (o. Abb.)
Bestell-Nr. 322500

4 004265 008401

CE

ДЕ01

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{pA}: 63 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 77 dB(A)
Garantierer Schallleistungspegel L_{WA}: 78 dB(A)

Betonmischer Profi 145 S

400 V ~ 50 Hz

II

P, 750 W

IP45

max. 145 Liter

N.W. 54,0 kg G.W. 54,0 kg
1260 x 680 x 1320 mm

- Elastikräder Ø 240 mm
- Wiederanlaufsicherung

mit Handrad (o. Abb.)
Bestell-Nr. 322503

4 004265 008432

mit Handrad, Bremsscheibe
und Fußbedienung
Bestell-Nr. 322501

4 004265 008418

CE

ДЕ01

Betonmischer Dynamic 165

230 V ~ 50 Hz
400 V ~ 50 Hz

II

P, 800 W
P, 750 W

IP45

max. 165 Liter

N.W. 79,0 kg G.W. 79,0 kg
1360 x 910 x 1350 mm

- Vollgummiräder Ø 400 mm
- Wiederanlaufsicherung
- Handrad, Bremsscheibe und Fußbedienung

230 V ~ 50 Hz, P, 800 W
Bestell-Nr. 322301

4 004265 010237

400 V ~ 50 Hz, P, 750 W
Bestell-Nr. 322311

4 004265 010411

CE

Betonmischer Expert 185

230 V ~ 50 Hz
400 V ~ 50 Hz

II

P, 900 W
P, 750 W

IP45

max. 185 Liter

N.W. 82,0 kg G.W. 82,0 kg
1360 x 910 x 1350 mm

- Vollgummiräder Ø 400 mm
- Wiederanlaufsicherung
- Handrad, Bremsscheibe und Fußbedienung

230 V ~ 50 Hz, P, 900 W
Bestell-Nr. 322351

4 004265 010428

400 V ~ 50 Hz, P, 750 W
Bestell-Nr. 322361

4 004265 010435

CE

Betonmischer Focus 185

230 V ~ 50 Hz
400 V ~ 50 Hz

II

P, 900 W
P, 750 W

IP45

max. 185 Liter

N.W. 90,2 kg G.W. 90,2 kg
1380 x 910 x 1380 mm

- Vollgummiräder Ø 400 mm
- Wiederanlaufsicherung
- Untersetzung der Schwenkvorrichtung 1 : 4
- Handrad, Bremsscheibe und Fußbedienung

230 V ~ 50 Hz, P, 900 W
Bestell-Nr. 321650

4 004265 010367

400 V ~ 50 Hz, P, 750 W
Bestell-Nr. 321660

4 004265 010466

CE

Betonmischer Patriot 250

230 V ~ 50 Hz
400 V ~ 50 Hz

II

P, 1100 W
P, 900 W

IP45

max. 250 Liter

N.W. 137,0 kg G.W. 137,0 kg
1380 x 910 x 1480 mm

- Vollgummiräder Ø 400 mm
- Wiederanlaufsicherung
- Untersetzung der Schwenkvorrichtung 1 : 4
- Handrad, Bremsscheibe und Fußbedienung

230 V ~ 50 Hz, P, 1100 W
Bestell-Nr. 321600

4 004265 009316

400 V ~ 50 Hz, P, 900 W
Bestell-Nr. 321601

4 004265 009477

CE

Schallleistungspegel L_{WA}: 95 dB(A)

Tellerzwangsmischer Compact 100

230 V ~ 50 Hz

P_1 1780 W

max. 100 Liter

N.W. 111,0 kg G.W. 116,0 kg
1190 x 690 x 720 mm

- Vollgummiräder Ø 330 mm
- Wiederanlaufsicherung
- Rührwerk N = 42 min^{-1}

P_1 1780 W
Bestell-Nr. 315600

4 004265 005554

CE

Schallleistungspegel L_{WA}: 95 dB(A)

Tellerzwangsmischer Compact 140

240 V ~ 50 Hz

P_1 2300 W

max. 140 Liter

N.W. 119,0 kg G.W. 125,0 kg
1210 x 770 x 820 mm

- Vollgummiräder Ø 330 mm
- Wiederanlaufsicherung
- Rührwerk N = 29 min^{-1}
- hintere Klappstufe

P_1 2300 W
Bestell-Nr. 315620

4 004265 018707

CE

Atika Rührgerät RL 1000
Einstiegsklasse
Heimwerker Praxis 4/2016
1,6
Preis/Leistung: sehr gut

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{pA}: 90 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 101 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_h: < 3,49 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Rührgerät RL 1000

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 950 W
- ≤ 40 Liter
- Ø 120 mm
- 590 mm
- IP20
- 0 - 1100 min^{-1}
- N.W. 3,7 kg G.W. 4,4 kg
  365 x 275 x 185 mm

- stufenlose Drehzahlregulierung
- schutzisoliert
- Aludruckguß Gehäuse und Getriebe

P_1 950 W
Bestell-Nr. 319006

4 004265 014228

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{pA}: 89 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 100 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_h: < 5,67 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Rührgerät RL 1400

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 1350 W
- ≤ 65 Liter
- Ø 140 mm
- 590 mm
- IP20
- I: 0 - 570 min^{-1}
  II: 0 - 760 min^{-1}
- N.W. 5,2 kg G.W. 6,2 kg
  370 x 320 x 245 mm

- stufenlose Drehzahlregulierung
- schutzisoliert
- 2-Gang Getriebe
- Aludruckguß Gehäuse und Getriebe

P_1 1350 W
Bestell-Nr. 319007

4 004265 014235

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{pA}: 87,7 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 98,7 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_h: < 2,291 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Rührgerät RL 1600 G

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 1600 W
- ca. 90 Liter
- A: Ø 140 mm
  B: Ø 114 mm
- 570 mm
- IP20
- A: 290 - 480 min⁻¹
  B: 380 - 620 min⁻¹
- N.W. 5,5 kg G.W. 6,5 kg
  620 x 300 x 230 mm

- stufenlose Drehzahlregulierung
- gegenläufiger Rührquirl
- Aludruckguß Gehäuse und Getriebe
- schutzisoliert

P_1 1600 W
Bestell-Nr. 319010

4 004265 017038

CE

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

Schalldruckpegel L_{pA}: 85 dB(A)
Schallleistungspegel L_{WA}: 96 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff $a_{h,w}$: 5,56 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Akku - Rührgerät RLC 40-10

- 36 V⎓ (max. 40 V)
- ≤ 40 Liter
- Ø 120 mm
- 570 mm
- IP20
- 0 - 610 min⁻¹
- N.W. 4,8 kg G.W. 5,5 kg
  360 x 350 x 205 mm

- Soft-Start
- Aludruckguß Gehäuse und Getriebe
- stufenlose Drehzahlregulierung
- Überlastschutz

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 319013

4 004265 026412

CE

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

Schalldruckpegel L_{pA}: 85 dB(A)
Schallleistungspegel L_{wA}: 96 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_{eq}: 5,56 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Akku - Rührgerät RLC 40-10 G

- 36 V⎓ (max. 40 V)
- ≤ 40 Liter
- A: Ø 115 mm
  B: Ø 95 mm
- 570 mm
- IP20
- A: 360 - 610 min⁻¹
  B: 580 - 940 min⁻¹
- N.W. 5,0 kg G.W. 5,7 kg
  560 x 330 x 205 mm
- Überlastschutz
- Aludruckguß Gehäuse und Getriebe
- Soft-Start und stufenlose Drehzahlregulierung
- gegenläufiger Rührquirl

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 319012

4 004265 026405

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{pA}: 87,6 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{wA}: 98,6 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_{eq}: < 3,2 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Rührgerät RW 1400

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 1350 W
- ≤ 65 Liter
- Ø 120 mm
- 590 mm
- IP20
- I: 0 - 620 min⁻¹
  II: 0 - 810 min⁻¹
- N.W. 5,6 kg G.W. 6,3 kg
  370 x 320 x 240 mm
- stufenlose Drehzahlregulierung
- schutzisoliert
- 2-Gang Getriebe
- Aludruckguß Gehäuse und Getriebe

P_1 1350 W
Bestell-Nr. 319001

4 004265 010916

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{pA}: 87,6 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 98,6 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_{hw}: < 3,2 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Rührgerät RW 1600 A

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 1600 W
- ≤ 90 Liter
- Ø 140 mm
- 590 mm
- IP20
- I: 0 - 380 min^{-1}
  II: 0 - 660 min^{-1}
- N.W. 6,7 kg G.W. 8,0 kg
  440 x 380 x 260 mm

- stufenlose Drehzahlregulierung
- schutzisoliert
- 2-Gang Getriebe
- Aludruckguß Gehäuse und Getriebe

P_1 1600 W
Bestell-Nr. 319002

4 004265 010923

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{pA}: 85,8 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 96,8 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_{hw}: < 1,695 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Rührgerät Profi RW 1800-2

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 1800 W
- ≤ 90 Liter
- Ø 160 mm
- 600 mm
- IP20
- 1: 150 - 300 min^{-1}
  2: 300 - 650 min^{-1}
- N.W. 7,5 kg G.W. 9,0 kg
  620 x 340 x 240 mm

- Softstart
- stufenlose Drehzahlregulierung
- schutzisoliert
- 2-Gang Getriebe
- Aludruckguß Gehäuse und Getriebe

P_1 1800 W
Bestell-Nr. 319004

4 004265 010947

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{pA}: 90 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 101 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_{hv}: < 2,90 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Rührgerät RW 1800 Twin

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 1800 W
- ≤ 90 Liter
- Ø 220 mm
- 570 mm
- IP20
- I: 0 - 450 min^{-1}
  II: 0 - 790 min^{-1}
- N.W. 7,5 kg G.W. 8,5 kg
  590 x 320 x 250 mm

- stufenlose Drehzahlregulierung
- Quick-Adapter
- schutzisoliert
- 2-Gang Getriebe
- Aludruckguß Gehäuse und Getriebe

P_1 1800 W
Bestell-Nr. 319008

4 004265 014242

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Leerlauf L_{pA}: 86,6 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L_{pA}: 94,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 106,3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 110 dB(A)
Messunsicherheit K: 4 dB(A)

Baukreissäge BTU 450

230 V ~ 50 Hz

Ø 450 x 2,8/3,8 x
Ø 30 mm - 40 Zähne

P_1 3000 W (S6-40%)
P_2 2200 W (S6-40%)

N.W. 90,0 kg G.W. 92,0 kg
N.W. 90,0 kg G.W. 90,0 kg
1060 x 770 x 250 mm
1000 x 660 x 1130 mm

- Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag, sowie Keilschneidlehre
- Schnitthöhe ca. 150 mm
- Späneabsaugvorrichtung
- abklappbare Tischverlängerung ca. 720 mm
- Kranösen
- Vollverzinkung

WS Bremsmotor P, 3000 W,
kartonverpackt
Bestell-Nr. 303101

4 004265 011999

WS Bremsmotor P, 3000 W,
komplett montiert
Bestell-Nr. 303100

4 004265 011982

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Leerlauf L_{pA}: 86,6 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L_{pA}: 94,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 106,3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 110 dB(A)
Messunsicherheit K: 4 dB(A)

Baukreissäge BTU 450

400 V ~ 50 Hz

P_1 4400 W (S6-40%)
P_2 3500 W (S6-40%)

Ø 450 x 2,8/3,8 x
Ø 30 mm - 40 Zähne

N.W. 90,0 kg G.W. 92,0 kg
N.W. 90,0 kg G.W. 90,0 kg
1060 x 770 x 250 mm
1000 x 660 x 1130 mm

- Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag, sowie Keilschneidlehre
- Schnitthöhe ca. 150 mm
- Späneabsaugvorrichtung
- abklappbare Tischverlängerung ca. 720 mm
- Kranösen
- Vollverzinkung
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender

DS Bremsmotor P_1 4400 W,
kartonverpackt
Bestell-Nr. 303111

4 004265 012019

DS Bremsmotor P_1 4400 W,
komplett montiert
Bestell-Nr. 303110

4 004265 012002

CE

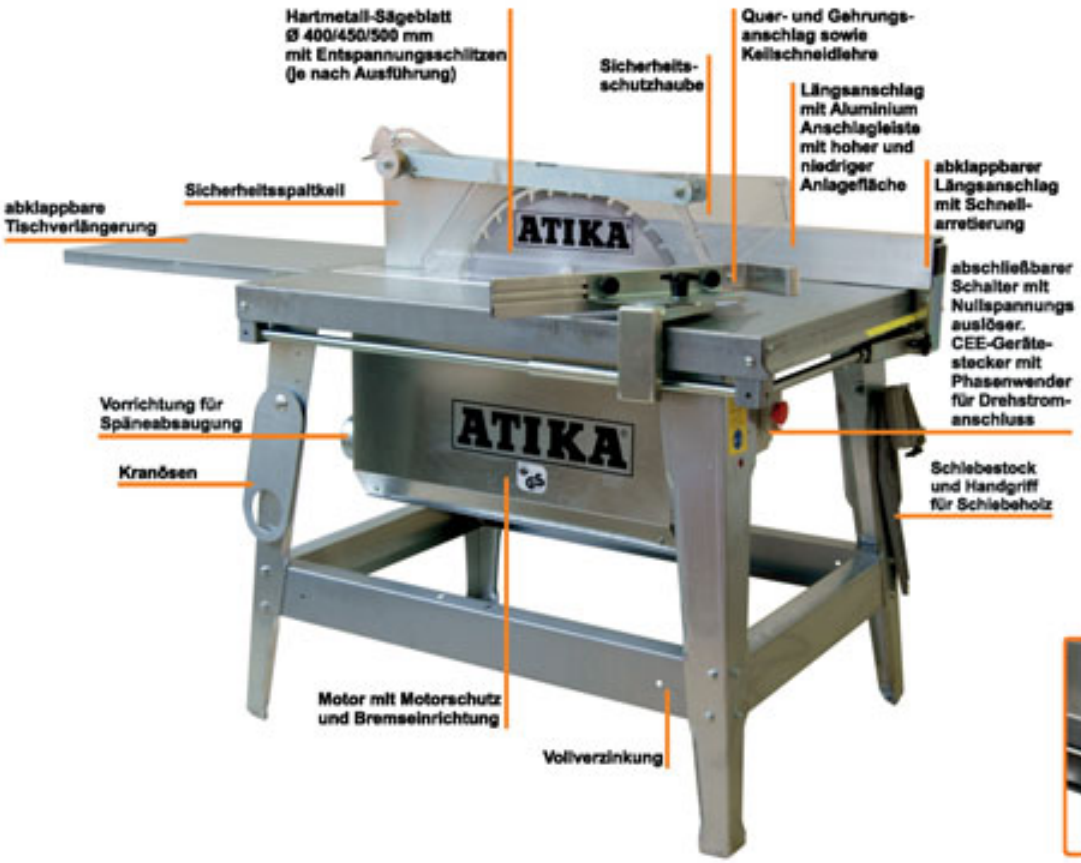

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Leerlauf L_{pA}: 92,8 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L_{pA}: 98,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 109,6 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 114 dB(A)
Messunsicherheit K: 4 dB(A)

Baukreissäge BTK 400

230 V ~ 50 Hz
400 V ~ 50 Hz

P_1 3000 W (S6-40%)
P_2 2200 W (S6-40%)
P_1 4400 W (S6-40%)
P_2 3500 W (S6-40%)

Ø 400 x 2,8/3,8 x
Ø 30 mm - 28 Zähne

N.W. 108,0 kg G.W. 108,0 kg
1050 x 750 x 1130 mm

- abklappbarer Längsanschlag
- Quer- und Gehrungsanschlag, Keilschneidlehre
- Schnitthöhe ca. 126 mm
- Späneabsaugvorrichtung
- abklappbare Tischverlängerung ca. 720 mm
- Vollverzinkung & Kranösen
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender für Drehstromanschluß

WS Bremsmotor P, 3000 W,
komplett montiert
Bestell-Nr. 303150

4 004265 012057

DS Bremsmotor P, 4400 W,
komplett montiert
Bestell-Nr. 303160

4 004265 012064

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Leerlauf L_{pA}: 92,8 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L_{pA}: 98,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 109,6 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 114 dB(A)
Messunsicherheit K: 4 dB(A)

Baukreissäge BTK 450

400 V ~ 50 Hz

Ø 450 x 2,8/3,8 x
Ø 30 mm - 40 Zähne

P_1 5000 W (S6-40%)
P_2 4000 W (S6-40%)

N.W. 110,0 kg G.W. 110,0 kg
1050 x 750 x 1130 mm

- Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag, sowie Keilschneidlehre
- Schnitthöhe ca. 150 mm
- Späneabsaugvorrichtung
- Kranösen
- abklappbare Tischverlängerung ca. 720 mm
- Vollverzinkung
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender

DS Bremsmotor P_1 5000 W,
komplett montiert
Bestell-Nr. 303170

4 004265 012071

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Leerlauf L_{pA}: 92,8 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L_{pA}: 98,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 109,6 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 114 dB(A)
Messunsicherheit K: 4 dB(A)

Baukreissäge BTK 500

400 V ~ 50 Hz

Ø 500 x 4,0/2,8 x
Ø 30 mm - 36 Zähne

P_1 6100 W (S6-40%)
P_2 5000 W (S6-40%)

N.W. 114,0 kg G.W. 114,0 kg
1050 x 750 x 1130 mm

- Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag, sowie Keilschneidlehre
- Schnitthöhe ca. 175 mm
- Späneabsaugvorrichtung
- Kranösen
- abklappbare Tischverlängerung ca. 720 mm
- Vollverzinkung
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender

DS Bremsmotor P_1 6100 W,
komplett montiert
Bestell-Nr. 303180

4 004265 012088

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Leerlauf L_{pA}: 92,8 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L_{pA}: 98,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 109,6 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 114 dB(A)
Messunsicherheit K: 4 dB(A)

Baukreissäge BTH 400

230 V ~ 50 Hz
400 V ~ 50 Hz

P_1 3000 W (S6-40%)
P_2 2200 W (S6-40%)
P_1 4400 W (S6-40%)
P_2 3500 W (S6-40%)

Ø 400 x 2,8/3,8 x
Ø 30 mm - 28 Zähne

N.W. 138,0 kg G.W. 138,0 kg
1050 x 750 x 1130 mm

- abklappbarer Längsanschlag
- Quer- und Gehrungsanschlag, Keilschneidlehre
- Schnitthöhe ca. 0-126 mm
- Späneabsaugvorrichtung
- abklappbare Tischverlängerung ca. 720 mm
- Vollverzinkung & Kranösen
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender für Drehstromanschluß

WS Bremsmotor P_1 3000 W,
komplett montiert
Bestell-Nr. 303200

4 004265 012187

DS Bremsmotor P_1 4400 W,
komplett montiert
Bestell-Nr. 303210

4 004265 012125

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Leerlauf L_{pA}: 92,8 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L_{pA}: 98,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 109,6 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 114 dB(A)
Messunsicherheit K: 4 dB(A)

Baukreissäge BTH 450

400 V ~ 50 Hz

Ø 450 x 2,8/3,8 x
Ø 30 mm - 40 Zähne

P_1 5000 W (S6-40%)
P_2 4000 W (S6-40%)

N.W. 140,0 kg G.W. 140,0 kg
1050 x 750 x 1130 mm

- Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag, sowie Keilschneidlehre
- Schnitthöhe ca. 0-150 mm
- Späneabsaugvorrichtung
- Kranösen
- abklappbare Tischverlängerung ca. 720 mm
- Vollverzinkung
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender

DS Bremsmotor P_1 5000 W,
komplett montiert
Bestell-Nr. 303220

4 004265 012132

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Leerlauf L_{pA}: 92,8 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L_{pA}: 98,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 109,6 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 114 dB(A)
Messunsicherheit K: 4 dB(A)

Baukreissäge BTH 500

400 V ~ 50 Hz

Ø 500 x 4,0/2,8 x
Ø 30 mm - 36 Zähne

P_1 6100 W (S6-40%)
P_2 5000 W (S6-40%)

N.W. 144,0 kg G.W. 144,0 kg
1050 x 750 x 1130 mm

- Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag, sowie Keilschneidlehre
- Schnitthöhe ca. 0-175 mm
- Späneabsaugvorrichtung
- Kranösen
- abklappbare Tischverlängerung ca. 720 mm
- Vollverzinkung
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender

DS Bremsmotor P_1 6100 W,
komplett montiert
Bestell-Nr. 303230

4 004265 012149

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Leerlauf L_{PA}: 80,5 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L_{PA}: 90,9 dB(A)
Schallleistungspegel Leerlauf L_{WA}: 80,6 dB(A)
Schallleistungspegel Bearbeitung L_{WA}: 104,6 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 105 dB(A)
Messunsicherheit K: 4 dB(A)

Im Test: P, 2000 W **Oberklasse**

Heimwerker Test Ausgabe 5/2001 **1,5**

Preis/Leistung: gut – sehr gut

EMPFEHLUNG Heimwerker Test 5/2001 Oberklasse

Tischkreissäge HT 315

230 V ~ 50 Hz

Ø 315 x 2,2 / 3,0 x Ø 30 mm - 40 Zähne

P_1 2000 W (S6-20%)
P_1 3000 W (S6-20%)

N.W. 40,0 kg G.W. 42,5 kg
N.W. 46,0 kg G.W. 48,5 kg
800 x 600 x 180 mm

0° - 45°

- Längsanschlag (auch als Queranschlag bis 60° einsetzbar)
- Tischverlängerung ca. 800 mm
- mm Skala im Sägetisch
- Parallel-Höhenverstellung
- Handkurbel mit mm Skala
- Späneabsaugvorrichtung
- Schnitthöhe max. 90 mm

P_1 2000 W, mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser
Bestell-Nr. 301940

4 004265 003642

P_1 3000 W, mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser
Bestell-Nr. 301920

4 004265 003666

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Leerlauf L_{PA}: 80,5 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L_{PA}: 90,9 dB(A)
Schallleistungspegel Leerlauf L_{WA}: 80,6 dB(A)
Schallleistungspegel Bearbeitung L_{WA}: 104,6 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 105 dB(A)
Messunsicherheit K: 4 dB(A)

Tischkreissäge HT 315

- 400 V ~ 50 Hz
- P_1 3300 W (S6-20%)
- 0° - 45°
- Parallel-Höhenverstellung
- Handkurbel mit mm Skala
- Ø 315 x 2,2 / 3,0 x Ø 30 mm - 40 Zähne
- N.W. 43,0 kg G.W. 45,5 kg 800 x 600 x 180 mm
- Längsanschlag (auch als Queranschlag bis 60° einsetzbar)
- Tischverlängerung ca. 800 mm
- mm Skala im Sägetisch
- Späneabsaugvorrichtung
- Schnitthöhe max. 90 mm

P_1 3300 W, mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser
Bestell-Nr. 301910

4 004265 002850

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L_{PA}: 91 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Schallleistungspegel Bearbeitung L_{WA}: 104 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Tischkreissäge T 250 ECO-2

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 1800 W (S1)
- 0° - 45°
- Schnitthöhe über Handrad stufenlos bis ca. 85 mm einstellbar
- Ø 250 x 1,8 / 2,8 x Ø 30 mm - 24 Zähne
- N.W. 17,3 kg G.W. 19,7 kg 710 x 560 x 320 mm
- stufenlose Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45°
- robuster Stahl - Sägetisch
- Längsanschlag mit Lupe - schnell arretierbar
- bis 60° einstellbarer Quer- und Gehrungsanschlag
- Späneabsaugvorrichtung

P_1 1800 W, mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser
Bestell-Nr. 302644

4 004265 016185

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz Bearbeitung L_{pA}: 94 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Schallleistungspegel Bearbeitung L_{WA}: 107 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Tischkreissäge T 250 N-3

240 V ~ 50 Hz

P_1 2000 W (S6-25%)

0° - 45°

- mit Tischverlängerung und -verbreiterung
- Schnitthöhe über Handrad stufenlos bis ca. 85 mm einstellbar

Ø 250 x 1,8 / 2,8 x Ø 30 mm - 40 Zähne

N.W. 20,5 kg G.W. 22,5 kg
710 x 620 x 330 mm

- stufenlose Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45°
- robuster Stahlblech-Sägetisch
- Längsanschlag mit Lupe - schnell arretierbar
- bis 60° einstellbarer Quer- und Gehrungsanschlag
- Späneabsaugvorrichtung

P_1 2000 W, mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser
Bestell-Nr. 302607

4 004265 026382

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pA}: 88,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 99,5 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 100,0 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Späneabsauganlage ABS 2000

230 V ~ 50 Hz

P_1 550 W (S1-100%)

- Saugschlauch Ø 100 x 2500 mm inkl. 2 Anschluß-adapter (Ø 100 mm auf Ø 90 mm, Ø 100 mm auf 2 x Ø 35 mm)

65 l

N.W. 22,0 kg G.W. 24,0 kg
895 x 540 x 440 mm

- Luftleistung 1150 m³/h
- Fahrwerk für den einfachen Transport

P_1 550 W,
Bestell-Nr. 301880

4 004265 009149

CE

Schalldruckpegel L_{pA}: 77,4 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Schallleistungspegel L_{WA}: 90,4 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Bandsäge BS 205-2

230 V ~ 50 Hz

P_1 250 W (S2-15 min)

6 TPI
(6,5 x 0,35 mm)

1400 mm

15 m/sek.

N.W. 16,0 kg G.W. 18,0 kg
720 x 275 x 350 mm

- Schrägverstellung des Sägetisches 0°- 45°
- Schnitthöhe max. 80 mm
- präzise 3-Rollenführung
- Absauganschluß Ø 40 mm
- gummierte Sägebandrollen
- inkl. Sägeband, Schiebestock, Parallel- und Queranschlag

P_1 250 W
Bestell-Nr. 302418

4 004265 016239

CE

Schalldruckpegel L_{pA}: 66,9 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Schallleistungspegel L_{WA}: 79,9 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Dekupiersäge DKV 400-2

230 V ~ 50 Hz

P_1 120 W (S2-5 min)

500 - 1700 min^{-1}

N.W. 12,7 kg G.W. 14,0 kg
655 x 285 x 365 mm

- Schrägverstellung des Sägetisches 0°- 45°
- flexible Gebläsevorrichtung
- stufenlose Hubzahlregulierung
- Absauganschluß Ø 36 mm
- flexible LED Arbeitsleuchte
- Sägetisch aus Aluminium
- Dual - Sägeblattaufnahme
- inkl. 3 Sägeblätter

P_1 120 W
Bestell-Nr. 302302

4 004265 016192

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{pA}: 92,9 dB(A)
Schallleistungspegel L_{WA}: 105,9 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Abricht- und Dickenhobel ADH 204

230 V ~ 50 Hz

v = 6 m / min

P_1 1500 W (S1-100%)

max. 5-120 x 204 mm

9000 min^{-1}

N.W. 26,5 kg G.W. 30,5 kg
850 x 460 x 435 mm

- Winkelverstellung des stabilen Abrichtanschlages (0° - 45°)
- genaues Einstellen der Spanabnahme
- einfaches Umbauen von Abricht- zum Dickenhobeln
- inkl. Hobelmessereinstell-lehre, 2 Schiebehölzern und Staub- / Späneabsaugung-anschluss Ø 100 mm

P_1 1500 W, mit Motorschutz und Nullspannungsschalter
Bestell-Nr. 302240

4 004265 010404

CE

Schalldruckpegel
am Arbeitsplatz
Bearbeitung
L_{pa}: 89 dB(A)
Schallleistungspegel
Bearbeitung L_{wa}: 102 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_h: 6,0 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Kapp- und Gehrungssäge KGS 210 N

230 V ~ 50 Hz

P_1 1400 W (S6-40%)

n_0 5000 min^{-1}

- Aluminiumgestell
- drehbarer Sägetisch
- Sägekopfneigung bis 45° (linksseitig)
- inkl. Späneauffangsack, Werkstückspanner und Montagewerkzeug

HM Ø 210 x 2,8 x Ø 25,4 mm - 24 Zähne

0° - 45°

max. 50 x 120 mm

kg N.W. 6,2 kg G.W. 7,1 kg
475 x 290 x 290 mm

P_1 1400 W
Bestell-Nr. 302563

4 004265 013603

CE



Schalldruckpegel
L_{pa}: 96 dB(A)
Messunsicherheit
K: 3 dB(A)
Schallleistungspegel L_{wa}: 110 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Kapp- und Gehrungssäge KGSZ 305 N

230 V ~ 50 Hz

P_1 2100 W (S1)

n_0 4000 min^{-1}

- Aluminiumgestell
- doppelt gelagerte Zugfunktion
- drehbarer Sägetisch
- Sägekopfneigung bis 45° (beidseitig)
- Laserschnittführung

HM Ø 305 x 2,8 x Ø 30 mm - 60 Zähne

45° - 0° - 45°

max. 100 x 330 mm

kg N.W. 16,0 kg G.W. 20,0 kg
800 x 575 x 475 mm

- inkl. Späneauffangsack Laser, Werkstückhalter, - spanner und Werkzeug

P_1 2100 W
Bestell-Nr. 302566

4 004265 015485

CE

Schalldruckpegel
am Arbeitsplatz
L_{pA}: 98,5 dB(A)
Schallleistungspegel
L_{WA}: 111,5 dB(A)
Messunsicherheit
K: 3 dB(A)

Kapp- und Gehrungssäge KGSZ 305 N-2

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 1800 W (S1)
- 4800 min^{-1}
- Ø 305 x 3,0 x Ø 30 mm - 60 Zähne
- 0° - 45°
- max. 90 x 310 mm
- N.W. 18,0 kg G.W. 20,0 kg 880 x 520 x 470 mm

- Aluminiumgestell
- doppelt gelagerte Zugfunktion
- drehbarer Sägetisch
- Sägekopfneigung bis 45° (linksseitig)
- Laserschnittführung
- inkl. Späneauffangsack, Laser, Werkstückhalter, -anschlag, -spanner und Werkzeug

P_1 1800 W
Bestell-Nr. 302567

4 004265 025897

CE

Schalldruckpegel
am Arbeitsplatz
L_{pA}: 98,5 dB(A)
Schallleistungspegel
L_{WA}: 111,5 dB(A)
Messunsicherheit
K: 3 dB(A)

Kapp- und Gehrungssäge KGSZ 305 N-2 + Untergestell

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 1800 W (S1)
- 4800 min^{-1}
- Ø 305 x 3,0 x Ø 30 mm - 60 Zähne
- 0° - 45°
- max. 90 x 310 mm
- N.W. 23,5 kg G.W. 25,7 kg 880 x 520 x 470 mm

- Aluminiumgestell
- doppelt gelagerte Zugfunktion
- drehbarer Sägetisch
- Sägekopfneigung bis 45° (linksseitig)
- Untergestell (Stahlblech)
- inkl. Späneauffangsack, Laser, Werkstückhalter, -anschlag, -spanner und Werkzeug

P_1 1800 W, mit Untergestell
Bestell-Nr. 302568

4 004265 025903

CE

Schalldruckpegel
am Arbeitsplatz
Bearbeitung
L_{pA}: 84 dB(A)
Schallleistungspegel
Bearbeitung L_{WA}: 97 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am
Bediengriff a_w: 4,3 m/s²
Messunsicherheit
K = 1,5 m/s²

Radial - Fliesenschneider ST 200 N

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 800 W (S2: 30min)
- n_0 3000 min^{-1}
- IP54
- Ø 200 x 2,2 x Ø 25,4 mm
- 0° - 45°
- max. 30 x 500 mm
- N.W. 26,0 kg G.W. 28,0 kg 900 x 485 x 360 mm

- Sägeführung 4-fach kugelgelagert
- schwenkbare Schneideinheit bis 45°
- Tischgröße 595 x 403 mm
- inkl. Kühlwasserpumpe, Alu-Anschlag, Führungsschiene

P_1 800 W
Bestell-Nr. 302252

4 004265 014310

CE

Feuchtemessgerät FM 2

- 9 V
- 8 - 60 % (± 2%)
- 0,3 - 2,0 % (± 0,1%)
- 0 - 40 °C 32 - 99 °F
- N.W. 0,1 kg G.W. 0,2 kg 230 x 152 x 35 mm

- LC-Display (LCD)
- einfache Bedienung
- geeignet für Baumaterialien und Brennholz

9 V,
Bestell-Nr. 307000

4 004265 012378

CE

Schalldruckpegel L_{pA}: 50,9 dB (A)
garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 66 dB(A)

Luftentfeuchter ALE 300 N

230 V ~ 50 Hz

P_1 640 W

IPX0

350 m³/h

- programmierbares, digitales Bedienfeld mit Betriebsstundenzähler und Luftfeuchtigkeitsanzeige
- eingebauter Hygrostat

P_1 700 W
Bestell-Nr. 303993

CE

30 l/24 h (30°C / 80% RH)

max. 5,0 l

N.W. 27,0 kg G.W. 30,0 kg
568 x 383 x 672 mm

- Arbeitsbereich Feuchte: 30-90% relative Feuchte (RH)
- Arbeitbereich Temperatur: 5-32°C
- Schwimmerabschaltung
- FCKW freies Kühlmittel R410A

4 004265 014761

Produkt enthält Kältemittel R410A mit fluorierten Treibhausgasen. Kältemittel R410A / 0,32 kg / CO_2-Äquivalent 0,668 t / GWP 2088. System hermetisch geschlossen.

Schalldruckpegel L_{pA}: 50,9 dB (A)
garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 66 dB(A)

Luftentfeuchter ALE 500 N

230 V ~ 50 Hz

P_1 800 W

IPX0

350 m³/h

- programmierbares, digitales Bedienfeld mit Betriebsstundenzähler und Luftfeuchtigkeitsanzeige
- eingebauter Hygrostat

P_1 900 W
Bestell-Nr. 303994

CE

50 l/24 h (30°C / 80% RH)

max. 5,8 l

N.W. 30,0 kg G.W. 33,0 kg
610 x 405 x 660 mm

- Arbeitsbereich Feuchte: 30-90% relative Feuchte (RH)
- Arbeitbereich Temperatur: 5-32°C
- Schwimmerabschaltung
- FCKW freies Kühlmittel R410A

4 004265 014778

Produkt enthält Kältemittel R410A mit fluorierten Treibhausgasen. Kältemittel R410A / 0,405 kg / CO_2-Äquivalent 0,846 t / GWP 2088. System hermetisch geschlossen.

Schalldruckpegel L_{eq}: 51,4 dB (A)
garantierter Schallleistungspegel L_{wa}: 70 dB(A)

Luftentfeuchter ALE 600 N

230 V ~ 50 Hz

P_1 820 W

IPX0

680 m³/h

- programmierbares, digitales Bedienfeld mit Betriebsstundenzähler und Luftfeuchtigkeitsanzeige
- eingebauter Hygrostat

P_1 1000 W
Bestell-Nr. 303995

CE

60 l/24 h (30°C / 80% RH)

max. 5,8 l

N.W. 51,5 kg G.W. 55,0 kg
580 x 530 x 1035 mm

- Arbeitsbereich Feuchte: 30-90% relative Feuchte (RH)
- Arbeitbereich Temperatur: 5-32°C
- Schwimmerabschaltung
- FCKW freies Kühlmittel R410A

4 004265 014785

Produkt enthält Kältemittel R410A mit fluorierten Treibhausgasen.
Kältemittel R410A / 0,58 kg /
CO_2-Äquivalent 1,211 t / GWP 2088.
System hermetisch geschlossen.

Schalldruckpegel L_{eq}: 52,8 dB (A)
garantierter Schallleistungspegel L_{wa}: 70 dB(A)

Luftentfeuchter ALE 800 N

230 V ~ 50 Hz

P_1 870 W

IPX0

680 m³/h

- programmierbares, digitales Bedienfeld mit Betriebsstundenzähler und Luftfeuchtigkeitsanzeige
- eingebauter Hygrostat

P_1 1200 W
Bestell-Nr. 303996

CE

80 l/24 h (30°C / 80% RH)

max. 5,8 l

N.W. 53,5 kg G.W. 57,0 kg
580 x 530 x 1035 mm

- Arbeitsbereich Feuchte: 30-90% relative Feuchte (RH)
- Arbeitbereich Temperatur: 5-32°C
- Schwimmerabschaltung
- FCKW freies Kühlmittel R410A

4 004265 014792

Produkt enthält Kältemittel R410A mit fluorierten Treibhausgasen.
Kältemittel R410A / 0,72 kg /
CO_2-Äquivalent 1,503 t / GWP 2088.
System hermetisch geschlossen.

TESTMAGAZIN · URTEIL	
Atika Heizstrahler Festival	
GUT	**89,0 %**
5 Gas-Heizstrahler im Vergleichstest	Heft 07/2010

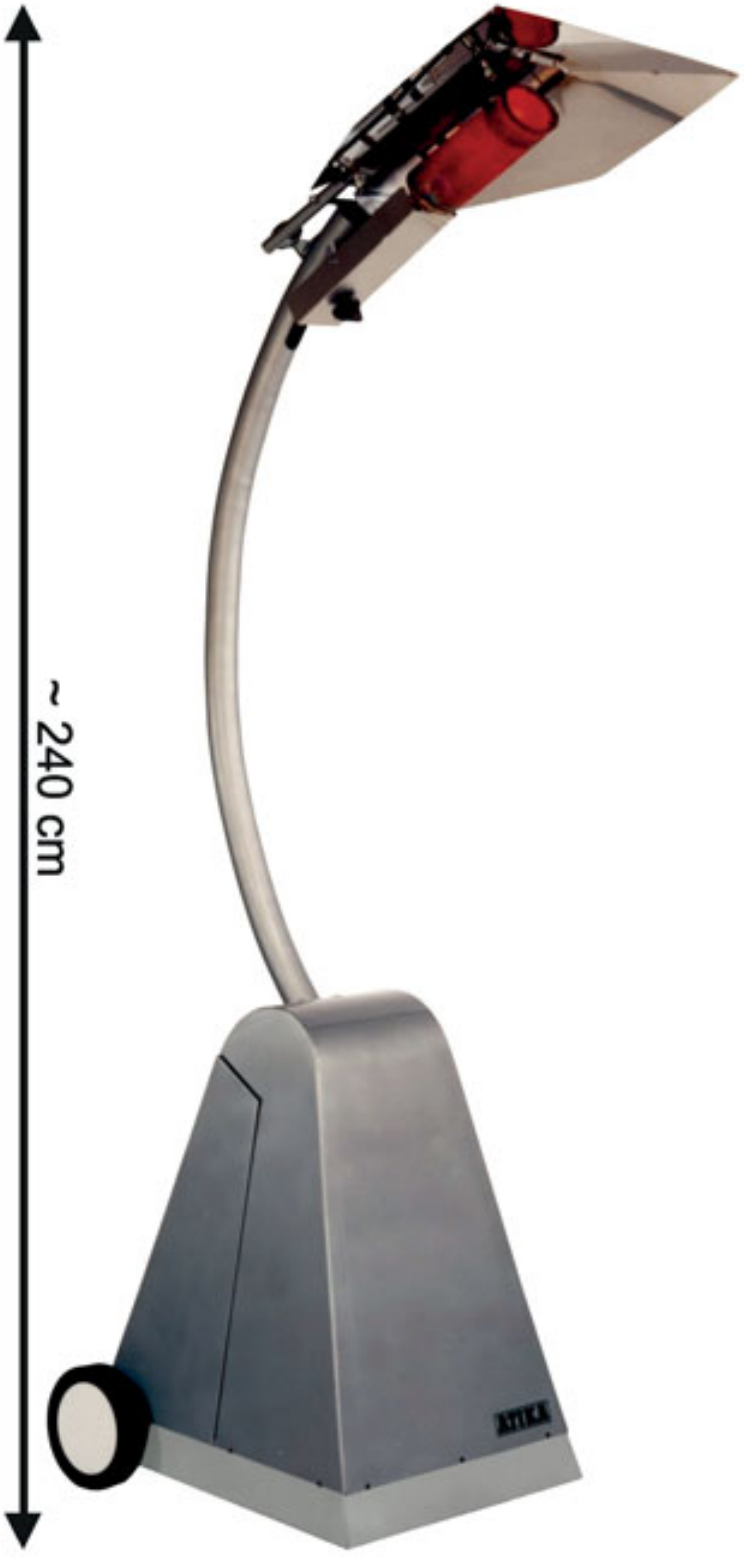

Kein Heizen ungewollter Flächen wie bei pilzförmiger Rundabstrahlung:
Der Heizstrahler Festival strahlt dorthin, wo es gewünscht wird.

Terrassenheizstrahler Festival

Propan / Butan

4,0 kW - 11,0 kW

- Heizbare Fläche: 30 m²
- Piezo-Zündung
- Heizleistung stufenlos regelbar

N.W. 26,0 kg G.W. 29,5 kg
1190 x 790 x 305 mm

- Gasdurchsatz 290-800 g/h
- Schlauch- und Druckregler
- thermische Zündsicherung
- Neigungswinkel des Reflektors stufenlos einstellbar
- mit Fahrwerk

Bestell-Nr. 300400

4 004265 006162

mit Schlauchbruchsicherung (50 mbar) (gewerblicher Einsatz)
Bestell-Nr. 300408

4 004265 010015

CE-0085BN0348

DVGW 0085

TESTMAGAZIN · URTEIL

ATIKA AMA 2500	
GUT	84,8 %
Im Test: 6 Gartenhäcksler Testurteile: 4x gut, 2x befriedigend	Heft 09/2012

Messerhäcksler AMA 2500

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 2500 W (S6-40%)
- 2800 min^{-1}
- Ø 40 mm
- N.W. 18,5 kg G.W. 21,0 kg
  550 x 320 x 580 mm

- Sicherheitseinfülltrichter
- gleichmäßiger und selbstständiger Asteinzug
- 2-fach wendbare und spezialgehärtete Messer
- inkl. Auffangsack und Fahrwerk

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pA}: 83 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 107 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 108 dB(A)

P_1 2500 W, mit Motorbremse, Motorschutzschalter und Wiederanlaufsicherung
Bestell-Nr. 300657

4 004265 014181

CE

Messerhäcksler AMF 2800

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 2800 W (S6-40%)
- 2800 min^{-1}
- 61 l
- Ø 45 mm
- N.W. 24,0 kg G.W. 26,5 kg
  575 x 420 x 505 mm

- Sicherheitseinfülltrichter
- gleichmäßiger und selbstständiger Asteinzug
- 2-fach wendbare und spezialgehärtete Messer
- integrierter Auffangkorb mit Verriegelungsgriff
- Fahrwerk

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pA}: 93,7 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 102,5 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 105 dB(A)
Messunsicherheit K: 2,54 dB(A)

P_1 2800 W, mit Motorbremse, Motorschutzschalter und Wiederanlaufsicherung
Bestell-Nr. 300632

4 004265 012729

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pA}: 87 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 91 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 93 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Leise - Walzenhäcksler ALA 2500

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 2500 W (S6-40%)
- 40 min^{-1}
- Ø 40 mm
- N.W. 24,5 kg G.W. 26,5 kg 570 x 330 x 610 mm

- Sicherheitseinfülltrichter
- gleichmäßiger und selbstständiger Asteinzug
- Ein- / Ausschalter mit Rückwärtslauf
- inkl. Auffangsack und Fahrwerk

P_1 2500 W,
mit Motorschutzschalter
und Wiederanlaufsicherung
Bestell-Nr. 300662

4 004265 014716

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pA}: 80,3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 88,6 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 90 dB(A)
Messunsicherheit K: 0,34 dB(A)

Leise - Walzenhäcksler ALF 2600-2

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 2600 W (S6-40%)
- 40 min^{-1}
- 55 l
- Ø 40 mm
- N.W. 26,0 kg G.W. 28,0 kg 600 x 382 x 515 mm

- Sicherheitseinfülltrichter
- gleichmäßiger und selbstständiger Asteinzug
- Ein- / Ausschalter mit Rückwärtslauf
- integrierter Auffangkorb mit Verriegelungsgriff
- Fahrwerk

P_1 2600 W,
mit Motorschutzschalter
und Wiederanlaufsicherung
Bestell-Nr. 300668

4 004265 015393

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pA}: 69,1 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 89,1 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 92 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Leise - Walzenhäcksler LHF 2800

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 2800 W (S6-40%)
- 40 min^{-1}
- 62 l
- Ø 45 mm
- N.W. 31,0 kg G.W. 34,0 kg 585 x 425 x 520 mm

- Sicherheitseinfülltrichter
- gleichmäßiger und selbstständiger Asteinzug
- Ein- / Ausschalter mit Rückwärtslauf
- integrierter Auffangkorb mit Verriegelungsgriff
- Fahrwerk

P_1 2800 W,
mit Motorschutzschalter
und Wiederanlaufsicherung
Bestell-Nr. 300610

4 004265 010879

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pA}: 72 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 91,9 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 92 dB(A)
Messunsicherheit K: 0,34 dB(A)

Leise - Walzenhäcksler ALF 2800

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 2800 W (S6-40%)
- 40 min^{-1}
- 62 l
- Ø 45 mm
- N.W. 31,0 kg G.W. 34,0 kg 585 x 425 x 520 mm

- mit neuer technisch optimierter Schneidwalze
- Fahrwerk
- Sicherheitseinfülltrichter
- gleichmäßiger und selbstständiger Asteinzug
- Ein- / Ausschalter mit Rückwärtslauf und LED Funktionsanzeige
- automatischer Rückwärtslauf bei Blockierungen
- integrierter Auffangkorb mit Verriegelungsgriff

P_1 2800 W, Überlastschutz
und Wiederanlaufsicherung
Bestell-Nr. 300627

4 004265 012682

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{pA}: 96 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 108,4 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 110 dB(A)

Benzin - Gartenhäcksler GHB 760 A

- 4-Takt Benzinmotor
- 4,00 kW
- 212 cm³
- 3600 min⁻¹
- 2000 min⁻¹
- seitlicher Asteinfüllstutzen

Ø 76 mm

N.W. 84,5 kg G.W. 92,0 kg
785 x 555 x 1130 mm

- langer Auswurf und Sicherheitsabschaltung für mehr Sicherheit
- Messerscheibe mit 2 spezialgehärteten, wendbaren Messern
- 16 pendelnd aufgehängte Schlaghämmer
- inkl. Werkzeug, Gehörschutz, Schutzbrille, Öleinfülltrichter, Zündkerzenschlüssel, Schutzhandschuhe, Auffangsack

4,00 kW
Bestell-Nr. 300659

4 004265 014372

CE

Heckenschere HA 500/51

230 V ~ 50 Hz

P₁ 500 W

510 mm

460 mm

16 mm

N.W. 2,2 kg G.W. 2,6 kg
840 x 109 x 185 mm

- gehärtete Messer
- 2-Hand Sicherheitsschaltung + Schnellstopp
- Kabelzugentlastung
- inkl. Schutzköcher

P₁ 500 W
Bestell-Nr. 302346

4 004265 012996

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{pA}: 77,3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 97,3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 99 dB(A)
Messunsicherheit K: 1,64 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_{hv}: < 3,428 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

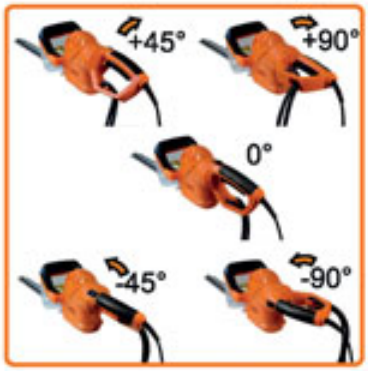

Heckenschere HA 710/61

230 V ~ 50 Hz

P₁ 710 W

610 mm

560 mm

24 mm

N.W. 3,4 kg G.W. 3,8 kg
1065 x 175 x 210 mm

- 2-Hand Sicherheitsschaltung + Schnellstopp
- gehärtete Messer
- 180° drehbarer Handgriff mit 5 Rasteinstellungen
- Alu - Abdeckschiene
- Softgriff
- Kabelzugentlastung
- inkl. Schutzköcher

P₁ 710 W
Bestell-Nr. 302348

4 004265 013016

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pA}: 80,4 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 100,4 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 102 dB(A)
Messunsicherheit K: 1,64 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hv}: < 4,062 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Antivibrationssystem

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pA}: 87,6 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 109 dB(A)
Messunsicherheit K: 1,99 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 112 dB(A)

Hand-Arm-Vibration (Handgriff vorne)
$a_{h,eq}$: 3,225 m/s²
Hand-Arm-Vibration (Handgriff hinten)
$a_{h,eq}$: 4,128 m/s²

Benzin - Heckenschere HB 60-2

- 2-Takt Benzinmotor
- 0,75 kW
- 25,4 cm³
- 600 mm
- 550 mm
- 28 mm
- elektronisch
- N.W. 6,3 kg G.W. 8,9 kg 1160 x 255 x 220 mm

- Metallgetriebe
- manuelle Kraftstoffpumpe
- gehärtete Messer
- 180° drehbarer Handgriff mit 5 Rasteinstellungen
- inkl. Messerschutzschienen, Werkzeug und Mischbehälter

0,75 kW
Bestell-Nr. 302394

4 004265 017304

CE TÜV GS

Metallgetriebe

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pA}: 87,6 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 109 dB(A)
Messunsicherheit K: 1,99 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 112 dB(A)

Hand-Arm-Vibration (Handgriff vorne)
$a_{h,eq}$: 3,225 m/s²
Hand-Arm-Vibration (Handgriff hinten)
$a_{h,eq}$: 4,128 m/s²

Benzin - Heckenschere HB 72-2

- 2-Takt Benzinmotor
- 0,75 kW
- 25,4 cm³
- 800 mm
- 720 mm
- 28 mm
- elektronisch
- N.W. 6,5 kg G.W. 9,3 kg 1360 x 255 x 220 mm

- Antivibrationssystem
- manuelle Kraftstoffpumpe
- gehärtete Messer
- 180° drehbarer Handgriff mit 5 Rasteinstellungen
- inkl. Messerschutzschienen, Werkzeug und Mischbehälter

0,75 kW
Bestell-Nr. 302395

4 004265 017311

CE TÜV GS

powerful
Li-Ion Technic

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

Schalldruckpegel L_{pA}: 90 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 103,2 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 104 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_h: < 2,5 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion Technic System 40

Akku - Heckenschere HSC 40-600

- 36 V⎓ (max. 40 V)
- ECO - Funktion
- 660 mm
- 585 mm
- 27 mm
- N.W. 3,2 kg G.W. 4,6 kg
  1060 x 260 x 235 mm
- 2-Hand Sicherheitsschaltung + Schnellstopp
- Umschalt-Taste zum ändern des Betriebsmodus (Normal- & Energiesparmodus)
- lasergeschnittene Messer
- Metallgetriebe
- Überlastschutz
- inkl. Schutzköcher

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 307023

4 004265 018448

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{pA}: 84 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 95 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 102 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am vorderen Bediengriff a_{hv}: 5,237 m/s²
Hand-Arm-Vibration am hinteren Bediengriff a_{hh}: 3,543 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Hoch - Heckenschere HHS 710/56

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 710 W
- 560 mm
- 510 mm
- 27 mm
- N.W. 4,9 kg G.W. 5,5 kg
  1065 x 260 x 135 mm
- 2-Hand Sicherheitsschaltung + Schnellstopp
- gehärtete Messer
- 180° drehbarer Handgriff mit 5 Rasteinstellungen
- schwenkbarer Messerkopf von 0° - 100°
- verstellbarer Teleskopstiel (Arbeitshöhe 1,6 m - max. 2,8 m)
- inkl. Schutzköcher

P_1 710 W
Bestell-Nr. 302393

4 004265 015201

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pa}: 83 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{wa}: 101,9 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{wa}: 103 dB(A)
Messunsicherheit K: 0,31 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hw}: 3,64 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Hochentaster KSH 710 SDS

- 230 V ~ 50 Hz
- P, 710 W
- 180 mm
- 13 m/s
- einstellbarer Arbeitswinkel
- werkzeuglose Kettenspannung
- automatisch
- 9,52 mm (3/8")
- N.W. 4,6 kg G.W. 5,6 kg
  1190 x 155 x 170 mm
- OREGON Schwert und rückschlagarme Sägekette
- automatische Kettenschmierung
- inkl. Schwertschutz und Tragegurt

P, 710 W
Bestell-Nr. 302306

4 004265 016581

CE Intertek GS

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

powerful Li-Ion Technic

Schalldruckpegel L_{pa}: 74,6 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{wa}: 88,3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{wa}: 92 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hw}: 0,845 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion Technic System 40

Akku - Hochentaster KSHC 40-20

- 36 V⎓ (max. 40 V)
- ECO - Funktion
- 205 mm
- 7 m/s
- automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung
- automatisch
- 9,52 mm (3/8")
- N.W. 3,7 kg G.W. 5,7 kg
  1110 x 240 x 245 mm
- stufenlose Drehzahlregulierung
- Umschalt-Taste zum ändern des Betriebsmodus (Normal- & Energiesparmodus)
- inkl. Schwertschutz und Tragegurt

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 302285

4 004265 018639

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pA}: 85,32 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 104,5 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 105 dB(A)
Messunsicherheit K: 0,58 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_h: 3,550 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Kettensäge KS 1800/35

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 1800 W
- 356 mm
- 13,5 m/s
- automatisch
- 9,52 mm (3/8")
- N.W. 4,5 kg G.W. 5,3 kg
  500 x 260 x 200 mm
- OREGON Schwert und rückschlagarme Sägekette
- Krallenanschlag
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- inkl. Schwertschutz

P_1 1800 W
Bestell-Nr. 302279

4 004265 014624

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pA}: 92,55 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 107 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 109 dB(A)
Messunsicherheit K: 2,5 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_h: 4,886 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Kettensäge KS 2002/40

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 2000 W (S1-100%)
- 400 mm
- 13,5 m/s
- automatisch
- 9,52 mm (3/8")
- N.W. 5,7 kg G.W. 6,5 kg
  500 x 290 x 200 mm
- OREGON Schwert und rückschlagarme Sägekette
- robuster Krallenanschlag
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- inkl. Schwertschutz und LED Betriebsanzeige
- werkzeuglose Kettenspannung
- Handgriff als integrierter Baumfällgriff ausgeführt

P_1 2000 W
Bestell-Nr. 302282

4 004265 016710

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pA}: 95,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 104,2 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 107 dB(A)
Messunsicherheit K: 2,53 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_h: < 5,68 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Kettensäge KS 2403/40

230 V ~ 50 Hz

P_1 2400 W (S6-40%)

400 mm

13 m/s

- OREGON Schwert und rückschlagarme Sägekette
- werkzeuglose Kettenspannung

automatisch

9,52 mm (3/8")

N.W. 4,6 kg G.W. 5,3 kg
465 x 230 x 200 mm

- automatische Kettenschmierung
- robuster Krallenanschlag
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- inkl. Schwertschutz

P_1 2400 W
Bestell-Nr. 302266

4 004265 026177

CE

powerful Li-Ion Technic

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

Schalldruckpegel
L_{pA}: 87 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 98,4 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 99 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hw}: 1,84 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

BRUSHLESS

Li-Ion Technic System 40

Akku - Kettensäge KSC 40-35

36 V⎓ (max. 40 V)

ECO - Funktion

356 mm

12 m/s

- OREGON Schwert und rückschlagarme Sägekette
- werkzeuglose Kettenspannung
- bürstenloser Motor

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 302267

automatisch

9,52 mm (3/8")

N.W. 3,5 kg G.W. 5,5 kg
460 x 250 x 265 mm

- stufenlose Drehzahlregulierung
- Umschalt-Taste zum ändern des Betriebsmodus (Normal- & Energiesparmodus)
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- inkl. Schwertschutz

4 004265 018431

CE

Atika BKS 38

Einstiegsklasse

Kettensägen 2012 1,6

Preis/Leistung: sehr gut

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pA}: 99,4 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 110,7 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 114 dB(A)
Messunsicherheit K: 2,2 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bedlengriff
$a_{hw,hum}$: 11,5 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Benzin - Kettensäge BKS 38 A

- 2-Takt Benzinmotor
- 1,30 kW
- 37,2 cm³
- 370 mm
- 21 m/s
- automatisch
- 9,52 mm (3/8")
- elektronisch
- N.W. 5,2 kg G.W. 6,6 kg
  410 x 265 x 290 mm

- WALBRO Vergaser
- Anti-Vibration-System
- CARLTON rückschlagarme Sägekette
- inkl. Schwertschutz, Werkzeug und Mischbehälter

1,30 kW
Bestell-Nr. 302326

4 004265 010206

CE Intertek GS

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pA}: 102,7 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 110,07 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 113 dB(A)
Messunsicherheit K: 2,5 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bedlengriff
a_{hw}: 6,027 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Benzin - Kettensäge BKS 45-2

- 2-Takt Benzinmotor
- 1,80 kW
- 45,1 cm³
- 430 mm
- 21,2 m/s
- automatisch
- 8,255 mm (0.325")
- elektronisch
- N.W. 6,7 kg G.W. 7,9 kg
  480 x 270 x 310 mm

- WALBRO Vergaser
- Anti-Vibration-System
- OREGON rückschlagarme Sägekette
- inkl. Schwertschutz, Werkzeug und Mischbehälter

1,80 kW
Bestell-Nr. 302281

4 004265 016611

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pA}: 78 dB(A)
Schallleistungspegel L_{WA}: 91 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bedienergriff
a_{hv}: 3,52 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Kettenschärfgerät KSG 220 A

230 V ~ 50 Hz

P_1 220 W (S1)

~ 40 m/s

Ø 100 x 3,2 x Ø 10 mm

N.W. 1,7 kg G.W. 2,0 kg
275 x 180 x 185 mm

- zum Schärfen von 6,35 mm (1/4"), 9,52 mm (3/8") und 8,255 mm (0,325") Sägeketten geeignet
- individuelle Einstellmöglichkeiten
- zur festen Montage auf einer Werkbank

P_1 220 W
Bestell-Nr. 302360

4 004265 009941

CE Intertek GS

Sägebock

max. 150 kg

N.W. 6,6 kg G.W. 7,0 kg
1032 x 161 x 38 mm

- standfeste Stahl-Winkelprofile
- platzsparend zusammenklappbar (100 x 70 x 7 cm)

Bestell-Nr. 300850

4 004265 009224

mit Auflagewinkel
Bestell-Nr. 300853

4 004265 010640

CE

Garantierter
Schallleistungspegel
L_{WA}: 115 dB(A)
Schalldruckpegel L_{pA}: 99 dB(A)
Messunsicherheit K: 4 dB(A)

Brennholz - Wippkreissäge BWS 700 N-2

- 400 V3 ~ 50 Hz
- P_1 4500 W (S6-20%)
- Ø 700 mm
- Ø 30 - 240 mm
- N.W. 107 kg G.W. 131 kg
  1200 x 800 x 1230 mm

- nach neuester europäische Norm: mehr Sicherheit beim Sägen durch die Schutzklappe und der integrierten Wippenverriegelung
- leichte Rückführung der Wippe durch Rückholfeder
- Thermoprotektor und Nullspannungsauslöser
- Hartmetall Sägeblatt
- mit Fahrgestell für Mobilität und Standsicherheit

P_1 4500 W, mit Phasenwender
und Thermoprotektor
Bestell-Nr. 301836

4 004265 026344

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Leerlauf) L_{pA}: 78,8 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Bearbeitung) L_{pA}: 89,8 dB(A)
Hand-Arm-Vibration a_v: < 2,5 m/s²

Brennholzspalter ASP 4 N-2

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 1500 W (S1)
- 40 kN (4 t) (± 10%)
- max. 290 mm
- 130 - 370 mm
- Ø 50 - 250 mm
- N.W. 49,0 kg G.W. 52,5 kg 790 x 300 x 500 mm

- nach neuester europäischer Sicherheitsnorm
- 2-Hand Bedienung mit Zugriffschutz
- Handgriff und Räder für den einfachen Transport

P_1 1500 W,
Bestell-Nr. 301727

4 004265 025965

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Leerlauf) L_{pA}: 78,8 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Bearbeitung) L_{pA}: 89,8 dB(A)
Hand-Arm-Vibration a_v: < 2,5 m/s²

Brennholzspalter ASP 5 N-2

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 2200 W (S3 25%)
- 50 kN (5 t) (± 10%)
- max. 370 mm
- 200 - 520 mm
- Ø 50 - 250 mm
- N.W. 55,0 kg G.W. 59,0 kg 920 x 320 x 500 mm

- nach neuester europäischer Sicherheitsnorm
- 2-Hand Bedienung mit Zugriffschutz
- Handgriff und Räder für den einfachen Transport

P_1 2200 W,
Bestell-Nr. 301728

4 004265 025972

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Leerlauf) L_{pA}: 78,8 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Bearbeitung) L_{pA}: 89,8 dB(A)
Hand-Arm-Vibration a_h: < 2,5 m/s²

Brennholzspalter ASP 5 N-2 UG

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 2200 W (S3 25%)
- 50 kN (5 t) (± 10%)
- max. 370 mm
- 200 - 520 mm
- Ø 50 - 250 mm
- N.W. 61,0 kg G.W. 65,0 kg
  920 x 320 x 500 mm

- inklusive Untergestell
- Arbeitshöhe ca. 116 cm
- 2-Hand Bedienung mit Zugriffschutz
- Handgriff und Räder für den einfachen Transport
- nach neuester europäischer Sicherheitsnorm

P_1 2200 W,
Bestell-Nr. 301729

4 004265 026009

CE

Brennholzspalter ASP 6 L-2

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 3000 W (S6 40%)
- 60 kN (6 t) (± 10%)
- max. 495 mm
- 100 - 550 mm
- Ø 80 - 300 mm
- N.W. 98,2 kg G.W. 103,5 kg
  550 x 345 x 1145 mm

- 2-Hand Bedienung mit Griffschutz
- nach neuester europäischer Sicherheitsnorm
- Kippschutzbügel sichert den gespaltenen Holzstamm
- Ablage für das Spaltgut
- Handgriff und Räder für den einfachen Transport

P_1 3000 W,
Bestell-Nr. 301730

4 004265 025996

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Leerlauf) L_{pa}: 78,5 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Bearbeitung) L_{pa}: 89,8 dB(A)
Hand-Arm-Vibration a_h: < 2,5 m/s²

ATIKA®
GERMAN ENGINEERING

Brennholzspalter ASP 8 N-2

- 400 V3 ~ 50 Hz
- P_1 3500 W (S6 40%)
- 80 kN (8 t) (± 10%)
- max. 485 mm
- 100 - 550 mm
- Ø 80 - 300 mm
- N.W. 108,8 kg G.W. 115,9 kg
  560 x 400 x 1150 mm

- 2-Hand Bedienung mit Griffschutz
- nach neuester europäischer Sicherheitsnorm
- Kippschutzbügel sichert den gespaltenen Holzstamm
- Ablage für das Spaltgut
- Handgriff und Räder für den einfachen Transport

P_1 3500 W,
Bestell-Nr. 301731

4 004265 026016

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Leerlauf) L_{pa}: 83,6 dB(A)
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (Bearbeitung) L_{pa}: 89,7 dB(A)
Hand-Arm-Vibration a_h: < 2,5 m/s²

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{pA}: ≤ 80 dB(A)
Hand-Arm-Vibration a_h: 2,5 m/s²

Brennholzspalter ASP 10 TS-2

- 400 V3 ~ 50 Hz
- P_1 3300 W (S6 40%)
- 100 kN (10 t) (± 10%)
- max. 850 mm
- 560 - 1040 mm
- Ø 100 - 300 mm
- N.W. 172,5 kg G.W. 182,5 kg
  500 x 755 x 1700 mm

- 2-Hand-Sicherheits-bedienung
- nach neuester europäischer Sicherheitsnorm

- Schutzarm
- Stammheber und Fixierkralle
- Transportgriff, Räder und Zusatzrad für den einfachen Transport

P_1 3300 W,
Bestell-Nr. 301732

4 004265 026023

CE

ATIKA®
GERMAN ENGINEERING

Brennholzspalter ASP 12 TS-2

- 400 V3 ~ 50 Hz
- P_1 3300 W (S6 40%)
- 120 kN (12 t) (± 10%)
- max. 850 mm
- 560 - 1040 mm
- Ø 100 - 300 mm
- N.W. 178,4 kg G.W. 188,4 kg
  500 x 755 x 1700 mm

- 2-Hand-Sicherheits-bedienung
- nach neuester europäischer Sicherheitsnorm

- Schutzarm
- Stammheber und Fixierkralle
- Transportgriff, Räder und Zusatzrad für den einfachen Transport

P_1 3300 W,
Bestell-Nr. 301733

4 004265 026030

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{pa}: ≤ 80 dB(A)
Hand-Arm-Vibration a_h: 2,5 m/s²

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{pA}: ≤ 80 dB(A)
Hand-Arm-Vibration a_v: 2,5 m/s²

Brennholzspalter ASP 14 TS-2

- 400 V3 ~ 50 Hz
- P_1 3500 W (S6 40%)
- 140 kN (14 t) (± 10%)
- max. 850 mm
- 560 - 1040 mm
- Ø 100 - 300 mm
- N.W. 184,9 kg G.W. 194,9 kg
  500 x 755 x 1700 mm

- 2-Hand-Sicherheits-bedienung
- nach neuester europäischer Sicherheitsnorm

- Schutzarm
- Stammheber und Fixierkralle
- Transportgriff, Räder und Zusatzrad für den einfachen Transport

P_1 3500 W,
Bestell-Nr. 301734

4 004265 026047

CE

Brennholzspalter ASP 16 N-2

- 400 V3 ~ 50 Hz
- P_1 4100 W (S6 40%)
- 160 kN (16 t) (± 10%)
- max. 948 mm
- 560 - 1100 mm
- Ø 100 - 300 mm
- N.W. 257,8 kg G.W. 269,8 kg
  780 x 580 x 2000 mm

- 2-Hand-Sicherheits-bedienung
- nach neuester europäischer Sicherheitsnorm

- Schutzarm
- Stammheber und Fixierkralle
- Transportgriff, große Räder mit Luftbereifung und Zusatzrad für den einfachen Transport

P_1 4100 W,
Bestell-Nr. 301735

4 004265 026054

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{pa}: ≤ 80 dB(A)
Hand-Arm-Vibration a_h: 2,5 m/s²

Brennholzspalter ASP 20 N-2

- 400 V3 ~ 50 Hz
- P_1 5100 W (S6 40%)
- 200 kN (20 t) (± 10%)
- max. 948 mm
- 560 - 1100 mm
- Ø 100 - 350 mm
- N.W. 296,5 kg G.W. 308,5 kg
  780 x 580 x 2000 mm

- 2-Hand-Sicherheits-bedienung
- nach neuester europäischer Sicherheitsnorm

- Schutzarm
- Stammheber und Fixierkralle
- Transportgriff, große Räder mit Luftbereifung und Zusatzrad für den einfachen Transport

P_1 5100 W,
Bestell-Nr. 301736

4 004265 025989

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{pa}: ≤ 80 dB(A)
Hand-Arm-Vibration a_h: 2,5 m/s²

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pa}: 79,3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{wa}: 89,03 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{wa}: 93 dB(A)
Messunsicherheit K: 1,37 dB(A)

Hand-Arm-Vibration
am Bediengriff: 1,415 m/s²

Bodenhacke BH 800 N

230 V ~ 50 Hz
P_1 800 W
n_0 400 min^{-1}

200 mm
280 mm
N.W. 7,9 kg G.W. 9,0 kg
510 x 355 x 305 mm

- Kabelzugentlastung
- elektronische Bremse
- 2-Hand Sicherheitsschalter

P_1 800 W
Bestell-Nr. 300781

4 004265 014266

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pa}: 78,8 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{wa}: 90,79 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{wa}: 93 dB(A)
Messunsicherheit K: 1,75 dB(A)

Hand-Arm-Vibration
am Bediengriff: 0,862 m/s²

Bodenhacke BH 1400 N

230 V ~ 50 Hz
P_1 1400 W
n_0 300 min^{-1}

200 mm
400 mm
N.W. 13,5 kg G.W. 15,0 kg
560 x 430 x 370 mm

- Softgriff
- Hacksporn (abklappbar)
- Transporträder (abklappbar)
- Sicherheitsschalter
- Kabelzugentlastung
- mechanische Bremse

P_1 1400 W
Bestell-Nr. 300782

4 004265 014273

CE

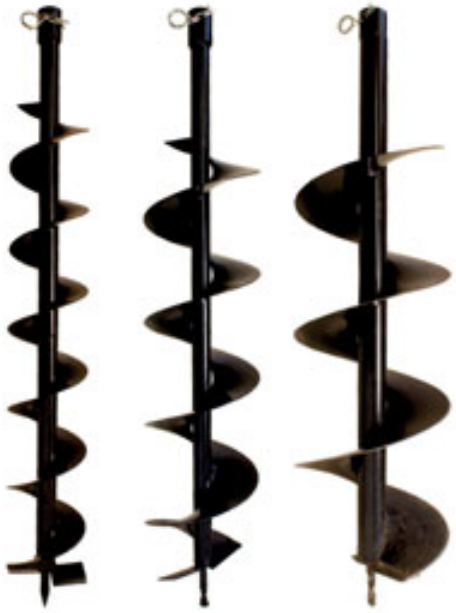

~ 106 cm

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pA}: 88,4 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 113 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration
am Bedengriff a_{hw}: < 21,206 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Benzin - Erdlochbohrer ELB 52

2-Takt Benzinmotor

2,20 kW

51,7 cm³

elektronisch

N.W. 12,2 kg G.W. 20,7 kg
830 x 575 x 285 mm

- robustes Getriebe mit starker Untersetzung
- Primerpumpe
- Getriebe Entlüftungsschraube
- inkl. 3 Erdbohrer (Ø 100, Ø 150, Ø 200 x 800 mm) und Mischkanister

2,20 kW
Bestell-Nr. 300800

4 004265 012361

CE

ETM TESTMAGAZIN
ATIKA RMC 40-400
GUT 89,4 %
Vergleichstest
13 Akku-Rasenmäher
4x sehr gut, 9x gut
06/2020
www.etm-testmagazin.de

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

Schalldruckpegel L_{pA}: 75 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 91 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 94 dB(A)

Hand-Arm-Vibration a_{hw}: < 2,2 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion TECHNIC System 40

Akku - Rasenmäher RMC 40-400

- 36 V⎓ (max. 40 V)
- 400 mm
- 25 mm - 75 mm
- 50 l
- 300 m²
- N.W. 20 kg G.W. 22 kg 675 x 510 x 400 mm

- 2 in 1: mit Mulcheinsatz und Fangkorb
- bürstenloser Motor
- Schnitthöhe 7-fach zentral verstellbar
- akkuschonend durch automatische Anpassung der Schnittgeschwindigkeit
- mit Sicherheitsschlüssel und einklappbarem Bediengriff mit Becherhalter

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 300790

4 004265 018783

CE

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

Schalldruckpegel L_{pA}: 77,2 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 88 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 94 dB(A)

Hand-Arm-Vibration a_{hw}: < 2,2 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion TECHNIC System 40

Akku - Rasenmäher RMC 40-510

- 36 V⎓ (max. 40 V)
- 490 mm
- 25 mm - 75 mm
- 60 l
- 300 m²
- N.W. 28 kg G.W. 30 kg 835 x 575 x 550 mm

- 3 in 1: mit Mulcheinsatz, Fangkorb und seitlichem Auswurf
- bürstenloser Motor
- Schnitthöhe 6-fach zentral verstellbar
- akkuschonend durch automatische Anpassung der Schnittgeschwindigkeit
- mit Sicherheitsschlüssel und einklappbarem Bediengriff mit Becherhalter

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 300791

4 004265 018790

CE

Schalldruckpegel
am Arbeitsplatz
L_{pa}: 80 dB(A)
Gemessener
Schalleistungspegel
L_{wa}: 96,6 dB(A)
Garantierter
Schalleistungspegel
L_{wa}: 103 dB(A)
Messunsicherheit
K: 3,91 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hw}: 3,7 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Vertikutierer / Rasenlüfter VT 32 Z

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 1400 W (S6-40%)
- 10 mm / -4 mm
- 4 mm / -10 mm
- Arbeitstiefe zentral 4-fach verstellbar
- 320 mm
- 35 l
- N.W. 10,2 kg G.W. 12,6 kg
  570 x 500 x 315 mm
- einklappbarer Bügelgriff
- Sicherheitsschalter mit Kabelzugentlastung
- inkl. Vertikutierwalze, Lüfterwalze und Auffangkorb

P_1 1400 W
Bestell-Nr. 300761

4 004265 013849

CE

Schalldruckpegel
am Arbeitsplatz
L_{pa}: 83,5 dB(A)
Gemessener
Schalleistungspegel
L_{wa}: 94,2 dB(A)
Garantierter
Schalleistungspegel
L_{wa}: 96 dB(A)
Messunsicherheit
K: 2,13 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hw}: 5,75 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Vertikutierer / Rasenlüfter VT 40 Z

- 230 V ~ 50 Hz
- P_1 1600 W (S6-40%)
- 15 mm / -5 mm
- 10 mm / -10 mm
- Arbeitstiefe zentral 5-fach verstellbar
- 400 mm
- 40 l
- N.W. 15,3 kg G.W. 17,2 kg
  670 x 510 x 320 mm
- einklappbarer Bügelgriff
- Sicherheitsschalter mit Kabelzugentlastung
- inkl. Vertikutierwalze, Lüfterwalze und Auffangkorb

P_1 1600 W
Bestell-Nr. 300760

4 004265 013832

CE

powerful Li-Ion Technic

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

Schalldruckpegel L_{pA}: 82 dB(A)
Messunsicherheit K: 2,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 93,2 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 96 dB(A)

Hand-Arm-Vibration a_h: 3,5 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion Technic System 40

Akku - Rasentrimmer GTC 40-305

- 36 V⎓ (max. 40 V)
- ECO - Funktion
- 9000 min⁻¹
- Ø 254 mm / Ø 305 mm
- 0°- 60°
- N.W. 2,8 kg G.W. 4,3 kg 810 x 260 x 230 mm

- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre und stufenloser Drehzahlregulierung
- Überlastschutz
- höhenverstellbarer Handgriff
- 2 Schnittdurchmesser wählbar
- 3-stufige Winkelverstellung des Mähkopfs
- Umschalt-Taste zum ändern des Betriebsmodus (Normal- & Energiesparmodus)

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 302358

4 004265 018721

CE

powerful Li-Ion Technic

BRUSHLESS

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

Schalldruckpegel L_{pA}: 82 dB(A)
Messunsicherheit K: 3,0 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 93,4 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 96 dB(A)

Hand-Arm-Vibration a_h: < 2,0 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion Technic System 40

Akku - Freischneider und Grastrimmer FC 40-255

- 36 V⎓ (max. 40 V)
- ECO - Funktion
- 6500 min⁻¹
- Ø 330 mm / Ø 380 mm
- Ø 255 mm
- N.W. 3,6 kg G.W. 5,4 kg 890 x 235 x 175 mm

- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre und stufenloser Drehzahlregulierung
- Überlastschutz
- höhenverstellbarer Handgriff
- bürstenloser Motor
- 3 Schnittdurchmesser wählbar
- wendbare 3-Zahn Messerscheibe & Doppel-Mähfaden
- Umschalt-Taste zum ändern des Betriebsmodus (Normal- & Energiesparmodus)

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 302377

4 004265 025477

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pA}: 93,3 dB(A)
Messunsicherheit K: 3,0 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 108,2 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 113 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hv}: max. 7,06 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Benzin - Freischneider und Grastrimmer BF 31-4T

- 4-Takt Benzinmotor
- 0,7 kW
- 31,1 cm³
- Ø 480 mm
- Ø 255 mm
- elektronisch
- N.W. 8,5 kg G.W. 11,0 kg
  1080 x 300 x 310 mm

- 2-fädige Fadenspule (Faden Ø 2,4 mm)
- vollautomatische Fadennachführung (Tap & Go Funktion)
- wendbares 3-Zahn Schneidmesser
- inkl. Doppelschulter Tragegurt mit Oberschenkelschutz, Werkzeug und Mischbehälter

0,7 kW
Bestell-Nr. 302376

4 004265 016666

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pA}: 99,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 107,7 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 113 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hv}: 5,259 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Benzin - Freischneider und Grastrimmer BF 43-2

- 2-Takt Benzinmotor
- 1,20 kW
- 42,7 cm³
- Ø 440 mm
- Ø 255 mm
- elektronisch
- N.W. 8,1 kg G.W. 10,6 kg
  1070 x 315 x 285 mm

- 2-fädige Fadenspule (Faden Ø 2,5 mm) mit Tippautomatik
- wendbares 4-Zahn Schneidmesser
- Primerpumpe
- inkl. Tragegurt, Werkzeug und Mischbehälter

1,20 kW
Bestell-Nr. 302375

4 004265 015492

CE

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pA}: 87 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 98,3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 102 dB(A)
Messunsicherheit K: 3,75 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hv}: < 3,96 m/s²

Laubsauger LSH 2500

230 V ~ 50 Hz

P_1 2500 W

6000 - 14000 min^{-1}

45 l

N.W. 3,6 kg G.W. 4,4 kg
320 x 230 x 455 mm

- Häckselfunktion (bis zu 90%)
- schnelles Umschalten zwischen Blasen (270 km/h) und Saughäckseln (720 m³/h)
- stufenlose Drehzahlregulierung
- bequem fahrbar
- inkl. Tragegurt und Auffangsack

P_1 2500 W
Bestell-Nr. 300916

4 004265 011500

CE Intertek GS

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pA}: 87 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 98,3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 102 dB(A)
Messunsicherheit K: 3,75 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hv}: < 3,96 m/s²

Laubsauger LSH 2600

230 V ~ 50 Hz

P_1 2600 W

6000 - 14000 min^{-1}

45 l

N.W. 3,6 kg G.W. 4,4 kg
320 x 230 x 455 mm

- Häckselfunktion (bis zu 90%)
- schnelles Umschalten zwischen Blasen (270 km/h) und Saughäckseln (720 m³/h)
- stufenlose Drehzahlregulierung
- bequem fahrbar
- inkl. Tragegurt und Auffangsack

P_1 2600 W
Bestell-Nr. 300920

4 004265 012606

CE Intertek GS

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
L_{pA}: 84,3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 97,2 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 106 dB(A)
Messunsicherheit K: 3,0 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hv}: < 3,70 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Laubsauger LSHC 3000-2

230 V ~ 50 Hz

P_1 3000 W

8000 - 14000 min^{-1}

45 l

N.W. 2,8 kg G.W. 3,3 kg
335 x 170 x 490 mm

- Häckselfunktion (bis zu 90%)
- schnelles Umschalten zwischen Blasen (270 km/h) und Saughäckseln (810 m³/h)
- stufenlose Drehzahlregulierung
- bequem fahrbar
- *Vacuum Booster* verstärkt die Saugleistung um bis zu 100%
- inkl. Tragegurt & Auffangsack

P_1 3000 W
Bestell-Nr. 300925

4 004265 026214

CE

powerful Li-Ion Technic

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

BRUSHLESS

Schalldruckpegel L_{pA}: 93,2 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 98,7 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 106 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hv}: < 3,4 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion Technic System 40

Akku - Laubsauger LSHC 40-70

Li-Ion 36 V⎓ (max. 40 V)

7500 - 12500 min^{-1}

45 l

N.W. 2,9 kg G.W. 3,4 kg
335 x 170 x 490 mm

- Häckselfunktion (bis zu 90%)
- schnelles Umschalten zwischen Blasen (254 km/h) und Saughäckseln (840 m³/h)
- stufenlose Drehzahlregulierung
- bürstenloser Motor
- Überlastschutz
- *Vacuum Booster* verstärkt die Saugleistung um bis zu 100%
- inkl. Tragegurt & Auffangsack

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 300926

4 004265 026252

CE

Akku - Laubbläser
LBC 40-60

- 36 V⎓ (max. 40 V)
- 13 m³/min
- TURBO - Funktion
- N.W. 2,4 kg G.W. 3,4 kg
  670 x 160 x 325 mm

- Umschalt-Taste zum ändern des Betriebsmodus (Normal- & Turbo Modus)
- stufenlose Regulierung der Drehzahl über den Schalter
- bürstenloser Motor
- Überlastschutz

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 300924

4 004265 025491

CE

powerful Li-Ion Technic

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

Schalldruckpegel L_{pA}: 89,2 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 98,4 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 100 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hv}: < 2,5 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion Technic System 40

Das *Li-Ion Technic System 40* ist die perfekte Lösung - es begleitet den Hobbygärtner rund um das Gartenjahr. Hecken, Bäume oder Sträucher schneiden, Holz sägen, Rasen mähen oder trimmen, Laub entfernen - mit den Geräten dieses Systems sind Sie ideal ausgestattet. Die nötige Leistung liefert der 36 Volt Akku - dieser ist dank der cleveren Systemtechnik in allen Geräten einsetzbar. Das spart bei der Anschaffung und es gibt kein Wirrwarr mit verschiedenen Akkus und Ladegeräten; störende oder durchtrennte Kabel, ständiges Nachfüllen von Kraftstoff und stinkende Abgase gehören der Vergangenheit an.

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

Schalldruckpegel L_{pA}: 82 dB(A)
Messunsicherheit K: 2,5 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 93,2 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 96 dB(A)

Hand-Arm-Vibration a_h: 3,5 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion Technic System 40

Akku - Rasentrimmer GTC 40-305

- 36 V⎓ (max. 40 V)
- ECO - Funktion
- 9000 min⁻¹
- Ø 254 mm
  Ø 305 mm
- 0°- 60°
- N.W. 2,8 kg G.W. 4,3 kg
  810 x 260 x 230 mm

- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre und stufenloser Drehzahlregulierung
- Überlastschutz
- höhenverstellbarer Handgriff
- 2 Schnittdurchmesser wählbar
- 3-stufige Winkelverstellung des Mähkopfs
- Umschalt-Taste zum ändern des Betriebsmodus (Normal- & Energiesparmodus)

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 302358

4 004265 018721

CE

BRUSHLESS

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

Schalldruckpegel L_{pA}: 82 dB(A)
Messunsicherheit K: 3,0 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 93,4 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 96 dB(A)

Hand-Arm-Vibration a_h: < 2,0 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion Technic System 40

Akku - Freischneider und Grastrimmer FC 40-255

- 36 V⎓ (max. 40 V)
- ECO - Funktion
- 6500 min⁻¹
- Ø 330 mm
  Ø 380 mm
- Ø 255 mm
- N.W. 3,6 kg G.W. 5,4 kg
  890 x 235 x 175 mm

- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre und stufenloser Drehzahlregulierung
- Überlastschutz
- höhenverstellbarer Handgriff
- bürstenloser Motor
- 3 Schnittdurchmesser wählbar
- wendbare 3-Zahn Messerscheibe & Doppel-Mähfaden
- Umschalt-Taste zum ändern des Betriebsmodus (Normal- & Energiesparmodus)

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 302377

4 004265 025477

CE

ETM TESTMAGAZIN
ATIKA RMC 40-400
GUT 89,4 %
Vergleichstest
13 Akku-Rasenmäher
4x sehr gut, 9x gut
06/2020
www.etm-testmagazin.de

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

powerful Li-Ion Technic

BRUSHLESS

Schalldruckpegel L_{pA}: 75 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 91 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 94 dB(A)

Hand-Arm-Vibration a_{hw}: < 2,2 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion Technic System 40

Akku - Rasenmäher RMC 40-400

- Li-Ion 36 V⎓ (max. 40 V)
- 25 mm - 75 mm
- 300 m²
- 400 mm
- 50 l
- N.W. 20 kg G.W. 22 kg 675 x 510 x 400 mm

- 2 in 1: mit Mulcheinsatz und Fangkorb
- bürstenloser Motor
- Schnitthöhe 7-fach zentral verstellbar
- akkuschonend durch automatische Anpassung der Schnittgeschwindigkeit
- mit Sicherheitsschlüssel und einklappbarem Bediengriff mit Becherhalter

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 300790

4 004265 018783

CE

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

powerful Li-Ion Technic

BRUSHLESS

Schalldruckpegel L_{pA}: 77,2 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 88 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 94 dB(A)

Hand-Arm-Vibration a_{hw}: < 2,2 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion Technic System 40

Akku - Rasenmäher RMC 40-510

- Li-Ion 36 V⎓ (max. 40 V)
- 25 mm - 75 mm
- 300 m²
- 490 mm
- 60 l
- N.W. 28 kg G.W. 30 kg 835 x 575 x 550 mm

- 3 in 1: mit Mulcheinsatz, Fangkorb und seitlichem Auswurf
- bürstenloser Motor
- Schnitthöhe 6-fach zentral verstellbar
- akkuschonend durch automatische Anpassung der Schnittgeschwindigkeit
- mit Sicherheitsschlüssel und einklappbarem Bediengriff mit Becherhalter

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 300791

4 004265 018790

CE

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

powerful Li-Ion Technic

Schalldruckpegel L_{PA}: 90 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 103,2 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 104 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_h: < 2,5 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion Technic System 40

Akku - Heckenschere HSC 40-600

- 36 V⎓ (max. 40 V)
- ECO - Funktion
- 660 mm
- 585 mm
- 27 mm
- N.W. 3,2 kg G.W. 4,6 kg 1060 x 260 x 235 mm

- 2-Hand Sicherheitsschaltung + Schnellstopp
- Umschalt-Taste zum ändern des Betriebsmodus (Normal- & Energiesparmodus)
- lasergeschnittene Messer
- Metallgetriebe
- Überlastschutz
- inkl. Schutzköcher

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 307023

4 004265 018448

CE

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

powerful Li-Ion Technic

BRUSHLESS

Schalldruckpegel L_{PA}: 93,2 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{WA}: 98,7 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}: 106 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_{hw}: < 3,4 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion Technic System 40

Akku - Laubsauger LSHC 40-70

- 36 V⎓ (max. 40 V)
- 7500 - 12500 min⁻¹
- 45 l
- N.W. 2,9 kg G.W. 3,4 kg 335 x 170 x 490 mm

- Häckselfunktion (bis zu 90%)
- schnelles Umschalten zwischen Blasen (254 km/h) und Saughäckseln (840 m³/h)
- stufenlose Drehzahlregulierung
- bürstenloser Motor
- Überlastschutz
- *Vacuum Booster* verstärkt die Saugleistung um bis zu 100%
- inkl. Tragegurt & Auffangsack

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 300926

4 004265 026252

CE

powerful Li-Ion Technic

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

Schalldruckpegel L_{pa}: 89,2 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{wa}: 98,4 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{wa}: 100 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_{hw}: < 2,5 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion Technic System 40

Akku - Laubbläser LBC 40-60

- 36 V⎓ (max. 40 V)
- 13 m³/min
- TURBO - Funktion
- N.W. 2,4 kg G.W. 3,4 kg 670 x 160 x 325 mm

- Umschalt-Taste zum ändern des Betriebsmodus (Normal- & Turbo Modus)
- stufenlose Regulierung der Drehzahl über den Schalter
- bürstenloser Motor
- Überlastschutz

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 300924

4 004265 025491

CE

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

powerful Li-Ion Technic

Schalldruckpegel L_{pa}: 74,6 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel L_{wa}: 88,3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L_{wa}: 92 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_{hw}: 0,845 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion Technic System 40

Akku - Hochentaster KSHC 40-20

- 36 V⎓ (max. 40 V)
- automatisch
- ECO - Funktion
- 9,52 mm (3/8")
- 205 mm
- N.W. 3,7 kg G.W. 5,7 kg 1110 x 240 x 245 mm
- 7 m/s

- automatische Kettenschmierung
- werkzeuglose Kettenspannung

- stufenlose Drehzahlregulierung
- Umschalt-Taste zum ändern des Betriebsmodus (Normal- & Energiesparmodus)
- inkl. Schwertschutz und Tragegurt

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 302285

4 004265 018639

CE

powerful Li-Ion Technic

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

BRUSHLESS

Schalldruckpegel
L_{pA}: 87 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel
L_{WA}: 98,4 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel
L_{WA}: 99 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff
a_{hw}: 1,84 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Li-Ion Technic System 40

Akku - Kettensäge KSC 40-35

- 36 V⎓ (max. 40 V)
- ECO - Funktion
- 356 mm
- 12 m/s
- automatisch
- 9,52 mm (3/8")
- N.W. 3,5 kg G.W. 5,5 kg 460 x 250 x 265 mm

- OREGON Schwert und rückschlagarme Sägekette
- werkzeuglose Kettenspannung
- bürstenloser Motor
- stufenlose Drehzahlregulierung
- Umschalt-Taste zum ändern des Betriebsmodus (Normal- & Energiesparmodus)
- Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
- inkl. Schwertschutz

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 302267

4 004265 018431

CE

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

powerful Li-Ion Technic

Schalldruckpegel L_{pA}: 85 dB(A)
Schallleistungspegel L_{WA}: 96 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_{hw}: 5,56 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Akku - Rührgerät RLC 40-10

- 36 V⎓ (max. 40 V)
- ≤ 40 Liter
- Ø 120 mm
- 570 mm
- IP20
- 0 - 610 min^{-1}
- N.W. 4,8 kg G.W. 5,5 kg 360 x 350 x 205 mm

- Soft-Start
- Aludruckguß Gehäuse und Getriebe
- stufenlose Drehzahlregulierung
- Überlastschutz

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 319013

4 004265 026412

CE

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! (siehe unter Zubehör)

Schalldruckpegel L_{pA}: 85 dB(A)
Schallleistungspegel L_{WA}: 96 dB(A)
Messunsicherheit K: 3 dB(A)

Hand-Arm-Vibration am Bediengriff a_{hv}: 5,56 m/s²
Messunsicherheit K: 1,5 m/s²

Akku - Rührgerät RLC 40-10 G

- 36 V⎓ (max. 40 V)
- IP20
- ≤ 40 Liter
- A: 360 - 610 min⁻¹
  B: 580 - 940 min⁻¹
- A: Ø 115 mm
  B: Ø 95 mm
- N.W. 5,0 kg G.W. 5,7 kg
  560 x 330 x 205 mm
- 570 mm

- Überlastschutz
- Aludruckguß Gehäuse und Getriebe
- Soft-Start und stufenlose Drehzahlregulierung
- gegenläufiger Rührquirl

Li-Ion 36 V⎓
Bestell-Nr. 319012

4 004265 026405

CE

Akku - Ladegerät ALG 40-1800

- 100 - 240 V ~
  50 - 60 Hz
- IPX0
- 36 V⎓
- II
- max. 1,8 A
- N.W. 0,37 kg G.W. 0,52 kg
  180 x 90 x 100 mm

- automatische An- und Abschaltung des Ladevorgangs
- Überlastschutz gegen Kälte & Hitze

Li-Ion 36 V⎓
Ladestrom 1,8 A
Bestell-Nr. 365500

4 004265 018578

CE

Akku AP 40-2000

- 36 V⎓
- mAh 2000
- Wh 72
- ~ 1 Std. (ALG 40-1800)
- N.W. 0,74 kg G.W. 1,00 kg
  155 x 125 x 90 mm

- kein Memory-Effekt: durch die Lithium Ionen Technik schaden auch häufige Teilentladungen dem Akku nicht
- keine Tiefenentladung: der Lithium Ionen Akku wird kurz vor der Entladung automatisch abgeschaltet
- Überlastschutz bei Hitze
- LED Ladestandanzeige

Li-Ion 36 V⎓
2,0 Ah, 72 Wh
Bestell-Nr. 365501

4 004265 025262

CE

Akku AP 40-4000

- 36 V⎓
- mAh 4000
- Wh 144
- ~ 2 Std. (ALG 40-1800)
- N.W. 1,28 kg G.W. 1,70 kg
  165 x 140 x 100 mm

- kein Memory-Effekt: durch die Lithium Ionen Technik schaden auch häufige Teilentladungen dem Akku nicht
- keine Tiefenentladung: der Lithium Ionen Akku wird kurz vor der Entladung automatisch abgeschaltet
- Überlastschutz bei Hitze
- LED Ladestandanzeige

Li-Ion 36 V⎓
4,0 Ah, 144 Wh
Bestell-Nr. 365503

4 004265 025286

CE

Zubehör

Betonmischer

Trommelverschluß zum kreuzfallweisen Mischen
für Betonmischer **Comet 130 S** und **Profi 145 S**
Bestell-Nr. 375177

Trommelverschluß zum Waschen
für Betonmischer **Comet 130 S** und **Profi 145 S**
Bestell-Nr. 375178

Rührgeräte

Wendelrührquirl Ø 120 mm
für Rührgerät **RL**, **RW** und **Profi RW**
Bestell-Nr. 372583

Wendelrührquirl Ø 140 mm
für Rührgerät **RL**, **RW** und **Profi RW**
Bestell-Nr. 372613

Wendelrührquirl Ø 160 mm
für Rührgerät **RL**, **RW** und **Profi RW**
Bestell-Nr. 372616

Mörtelrührquirl Ø 120 mm
für Rührgerät **RL**, **RLC 40-10**, **RW** und **Profi RW**
Bestell-Nr. 372582

Mörtelrührquirl Ø 120 mm (mit rechts geformten Wendeln)
für Rührgerät **RL**, **RW** und **Profi RW**
Bestell-Nr. 372584

Mörtelrührquirl Ø 140 mm
für Rührgerät **RL**, **RW** und **Profi RW**
Bestell-Nr. 372612

Mörtelrührquirl Ø 160 mm
für Rührgerät **RL**, **RW** und **Profi RW**
Bestell-Nr. 372615

Scheibenrührquirl Ø 114 mm
für Rührgerät **RL**, **RW** und **Profi RW**
Bestell-Nr. 372614

Doppel - Mörtelrührquirl Ø 220 mm
für Rührgerät **RW 1800 Twin**
Bestell-Nr. 372673

Gegenläufiger Mörtel- /Scheibenrührquirl Ø 140 mm / Ø 114 mm
für Rührgerät **RL 1600 G**
Bestell-Nr. 372701

Gegenläufiger Mörtel- /Scheibenrührquirl Ø 115 mm / Ø 95 mm
für Rührgerät **RLC 40-10 G**
Bestell-Nr. 372707

Sägen

Hartmetallsägeblatt, nagelfest, Ø 400 x 2,8 / 3,8 x Ø 30 mm, 28 Zähne
für Baukreissäge **ABK**, **ABH** und **BTK**, **BTH**
Bestell-Nr. 360225

Hartmetallsägeblatt Ø 450 x 2,8 / 3,8 x Ø 30 mm, 40 Zähne
für Baukreissäge **ATU**, **ABK**, **ABH** und **BTU**, **BTK**, **BTH**
Bestell-Nr. 360592

Chrom-Vanadium Sägeblatt Ø 500 x 3,0 x Ø 30 mm, 40 Zähne
für Baukreissäge **ABK**, **ABH**
Bestell-Nr. 361136

Hartmetallsägeblatt, nagelfest, Ø 500 x 2,8 / 4,0 x Ø 30 mm, 36 Zähne
für Baukreissäge **ABK**, **ABH** und **BTK**, **BTH**
Bestell-Nr. 361137

Schiebeschlitten
für Tischkreissäge **HT 315**
Bestell-Nr. 302615

Plattenschneideinrichtung
für Tischkreissäge **HT 315**
Bestell-Nr. 301895

Fahrgestell
für Tischkreissäge **HT 315**
Bestell-Nr. 301892

Hartmetallsägeblatt Ø 315 x 2,2 / 3,0 x Ø 30 mm, 40 Zähne
für Tischkreissäge **HT 315** und **BTA 90**
Bestell-Nr. 360210

Hartmetallsägeblatt Ø 250 x 1,6 / 2,4 x Ø 30 mm, 24 Zähne
für Tischkreissäge **T 250 ECO**, **T 250 N** und **TK 250**
Bestell-Nr. 363299

Hartmetallsägeblatt Ø 250 x 1,8 / 2,8 x Ø 30 mm, 24 Zähne
für Tischkreissäge **T 250 ECO-2** und **T 250 ECO-3**
Bestell-Nr. 366303

Hartmetallsägeblatt Ø 250 x 1,8 / 2,8 x Ø 30 mm, 40 Zähne
für Tischkreissäge **T 250 N-2** und **T 250 N-3**
Bestell-Nr. 366266

Hartmetallsägeblatt Ø 250 x 1,8 / 3,0 x Ø 30 mm, 40 Zähne
für Tischkreissäge **PTK 250 S**
Bestell-Nr. 363397

Sägeband 1400 x 6,5 x 0,35 mm, 330 Zähne, geeignet für Holz und die meisten Kunststoffe
für Bandsäge **BS 205 / BS 205-2**
Bestell-Nr. 362653

Sägeband 2240 x 12,5 x 0,50 mm, 352 Zähne, geeignet für Holz und die meisten Kunststoffe
für Bandsäge **BSV 315**
Bestell-Nr. 362662

3er Set Sägeblätter 15 tpi
für Dekupiersäge **DK 400** und **DKV 400**
Bestell-Nr. 362914

3er Set Sägeblätter 18 tpi
für Dekupiersäge **DK 400**, **DKV 400** und **DKV 400-2**
Bestell-Nr. 362913

Hartmetallsägeblatt Ø 210 x 2,8 x Ø 25,4 mm, 24 Zähne
für Kapp- und Gehrungssäge **KGS 210 N**
Bestell-Nr. 363495

Hartmetallsägeblatt Ø 255 x 2,8 x Ø 25,4 mm, 60 Zähne
für Kapp- und Gehrungssäge **KGSZ 250** und **KGSZ 255**
Bestell-Nr. 363556

Hartmetallsägeblatt Ø 250 x 3,2 x Ø 30 mm, 36 Zähne
für Kapp- und Gehrungssäge **KGSZ 250 N**
Bestell-Nr. 363980

Hartmetallsägeblatt Ø 305 x 2,8 x Ø 30 mm, 60 Zähne
für Kapp- und Gehrungssäge **KGSZ 305 N**
Bestell-Nr. 366053

Hartmetallsägeblatt Ø 305 x 3,0 x Ø 30 mm, 60 Zähne
für Kapp- und Gehrungssäge **KGSZ 305 N-2**
Bestell-Nr. 366448

Untergestell, 2-fach höhenverstellbar
für Kapp- und Gehrungssäge **KGSZ 210**, **KGSZ 255** und **KGSZ 305**
Bestell-Nr. 363600

Hartmetallsägeblatt Ø 400 x 2,2 / 3,0 x Ø 30 mm, 40 Zähne
für Brennholz - Wippkreissäge **BWS 400**
Bestell-Nr. 365014

Hartmetallsägeblatt Ø 500 x 2,8 / 3,8 x Ø 30 mm, 36 Zähne
für Brennholz - Wippkreissäge **BWS 500**
Bestell-Nr. 365035

Chrom-Vanadium Sägeblatt Ø 600 x 3,5 x Ø 30 mm, 56 Zähne
für Brennholz - Wippkreissäge **BWS 600**
Bestell-Nr. 365068

Hartmetallsägeblatt Ø 700 x 3,2 / 4,2 x Ø 30 mm, 42 Zähne
für Brennholz - Wippkreissäge **BWS 700**
Bestell-Nr. 365069

Hartmetallsägeblatt Ø 700 x 3,2 / 4,2 x Ø 30 mm, 42 Zähne
für Brennholz - Wippkreissäge **BWS 700 N** und **BWS 700 N-2**
Bestell-Nr. 365119

Abricht- und Dickenhobel

Hobelmesser 210 x 16,5 x 1,5 mm (es werden 2 Stück benötigt)
für Abricht- und Dickenhobel **ADH 204**
Bestell-Nr. 363781

Hobelmesser 258 x 20 x 2,5 mm (es werden 2 Stück benötigt)
für Abricht- und Dickenhobel **ADH 254 A**
Bestell-Nr. 363912

Gartenhäcksler

Auffangsack
für alle Gartenhäcksler - Modelle ohne Auffangkorb
Bestell-Nr. 301894

Spezial - Wendemesser (64 mm lang), 1 Paar, komplett mit Schrauben
für Messerhäcksler **AMF**, **AMA**, **MHA**, **MHD**, **MHF 2500**, **BioQuick** und **BioTec**
Bestell-Nr. 384547

Hauptmesser, komplett mit Schrauben
für Benzin - Gartenhäcksler **GHB 760 (A)**
Bestell-Nr. 385598

Gegenmesser, komplett mit Schrauben
für Benzin - Gartenhäcksler **GHB 760 (A)**
Bestell-Nr. 385599

Schneidwalze
für Leise - Walzenhäcksler **ALA 2500**, **ALF 2600**, **ALF 2600-2** und **ALH**
Bestell-Nr. 380080

Gegenplatte
für Leise - Walzenhäcksler **ALA 2500**, **ALH**
Bestell-Nr. 380081

Schneidwalze
für Leise - Walzenhäcksler **ALA 2800**, **ALF 2800**, **GHD** und **LHF**
Bestell-Nr. 380288

Gegenplatte
für Leise - Walzenhäcksler **ALA 2800**, **ALF 2600-2**, **ALF 2800**, **GHD** und **LHF**
Bestell-Nr. 380352

Gegenplatte
für Leise - Walzenhäcksler **ALF 2600**
Bestell-Nr. 380374

Akku - Geräte

Lithium - Ionen Akku **AP 40-2000**, 2,0 Ah, 72 Wh, 36 V⎓ (max. 40 V)
für alle Akku - Geräte aus der ***Li-Ion Technic System 40*** Reihe
Bestell-Nr. 365501

Lithium - Ionen Akku **AP 40-4000**, 4,0 Ah, 144 Wh, 36 V⎓ (max. 40 V)
für alle Akku - Geräte aus der ***Li-Ion Technic System 40*** Reihe
Bestell-Nr. 365503

Ladegerät **ALG 40-1800**, 1,8 A, 36 V
für alle Akkus aus der ***Li-Ion Technic System 40*** Reihe
Bestell-Nr. 365500

Hochentaster / Kettensägen

Kettenschutz
für Hochentaster **KSH 600** und **KSH 710 SDS**
Bestell-Nr. 364412

Kettenschutz
für Benzin - Hochentaster **BKSH 30** und Benzin - Motor-Gartenpflege Set **BMGS 30**
Bestell-Nr. 386151

Führungsschiene
für Hochentaster **KSH 600**
Bestell-Nr. 364405

Führungsschiene **„OREGON double guard"**
für Hochentaster **KSH 710 SDS**
Bestell-Nr. 364447

Führungsschiene **„OREGON double guard"**
für Benzin - Hochentaster **BKSH 30** und Benzin - Motor-Gartenpflege Set **BMGS 30**
Bestell-Nr. 386157

Sägekette **„OREGON"** (90JG033X)
für Hochentaster **KSH 600** und **KSH 710 SDS**
Bestell-Nr. 364406

Sägekette **„OREGON"** (91P040X)
für Benzin - Hochentaster **BKSH 30** und Benzin - Motor-Gartenpflege Set **BMGS 30**
Bestell-Nr. 386172

Kettenschutz
für alle Kettensägen Modell
Bestell-Nr. 362918

Führungsschiene **„OREGON double guard"**
für Kettensäge **KS 2000/40**, **KS 2001/40**, **KS 2201/40** und **KSL 2200/40**
Bestell-Nr. 362645

Führungsschiene **„ATIKA"**
für Kettensäge **KS 2001/40**, **KS 2201/40**, **KSL 2200/40**, **KSL 2401/40** und **KS 2000/40**
Bestell-Nr. 364638

Führungsschiene **„OREGON double guard"**
für Kettensäge **KS 2403/40**
Bestell-Nr. 364864

Führungsschiene **„OREGON double guard"**
für Kettensäge **KS 1800/35** und **KSC 40-35**
Bestell-Nr. 364685

Führungsschiene **„ATIKA"**
für Benzin - Kettensäge **BKS 38 (A)**
Bestell-Nr. 364541

Führungsschiene **„ATIKA"**
für Benzin - Kettensäge **BKS 45-2**
Bestell-Nr. 364808

Sägekette **„OREGON"** (91PJ056X)
für Kettensäge **KS 2403/40**
Bestell-Nr. 364863

Sägekette **„OREGON"** (91PJ052X)
für Kettensäge **KS 1800/35** und **KSC 40-35**
Bestell-Nr. 364686

Sägekette **„OREGON"** (91PJ057X)
für Kettensäge **KS 2000/40**, **KS 2001/40**, **KS 2002/40**, **KS 2201/40**, **KS 2402/40** und **KSL 2200/40**
Bestell-Nr. 364637

Sägekette **„OREGON"** (91VG-57X)
für Kettensäge **KSL 2401/40** und **BKS 38 (A)**
Bestell-Nr. 364540

Sägekette **„CARLTON"** (N1C-BL)
für Benzin - Kettensäge **BKS 38 (A)**
Bestell-Nr. 364539

Sägekette **„OREGON"** (21LP072X)
für Benzin - Kettensäge **BKS 45-2**
Bestell-Nr. 364582

Kettenschärfgerät

Schleifscheibe Ø 100 x 3,2 x Ø 10 mm
für Kettenschärfgerät **KSG 220 (A)**
Bestell-Nr. 363721

Schleifscheibe Ø 100 x 4,5 x Ø 10 mm
für Kettenschärfgerät **KSG 220 (A)**
Bestell-Nr. 363725

Sägeböcke

Auflagewinkel
für Sägeböcke
Bestell-Nr. 387002

Brennholzspalter

Spaltkreuz
für Brennholzspalter **ASP 6 N**
Bestell-Nr. 359316

Spaltkreuz
für Brennholzspalter **ASP 8 N**
Bestell-Nr. 359333

Spaltkreuz
für Brennholzspalter **ASP 10 N** und **ASP 11 N**
Bestell-Nr. 359523

Spaltkreuz
für Brennholzspalter **ASP 10 T** und **ASP 10 TS**
Bestell-Nr. 359557

Spaltkreuz
für Brennholzspalter **ASP 12 TS**
Bestell-Nr. 359648

Spaltkreuz
für Brennholzspalter **ASP 14 TS**
Bestell-Nr. 359702

Spaltkeilverlängerung (Langmesser)
für Brennholzspalter **ASP 10 N, ASP 11 N** und **ASP 14 TS**
Bestell-Nr. 359499

Spaltkeilverlängerung (Langmesser)
für Brennholzspalter **ASP 10 T** und **ASP 10 TS**
Bestell-Nr. 359556

Spaltkeilverlängerung (Langmesser)
für Brennholzspalter **ASP 12 TS**
Bestell-Nr. 359593

Erdlochbohrer

Erdbohrer Ø 100 x 800 mm
für Erdlochbohrer **ELB 52**
Bestell-Nr. 381674

Erdbohrer Ø 150 x 800 mm
für Erdlochbohrer **ELB 52**
Bestell-Nr. 381675

Erdbohrer Ø 200 x 800 mm
für Erdlochbohrer **ELB 52**
Bestell-Nr. 381676

Grastrimmer / Freischneider

2-fädige Fadenspulen (Faden Ø 2,4 mm)
für Benzin - Grastrimmer und Freischneider **BF 31-4T**
Bestell-Nr. 385854

2er Set 2-fädige Fadenspulen (Faden Ø 2,4 mm)
für Benzin - Grastrimmer und Freischneider **BFSGT 30** und Motor-Gartenpflege Set **BMGS 30**
Bestell-Nr. 386112

2-fädige Fadenspule (Faden Ø 2,5 mm)
für Benzin - Grastrimmer und Freischneider **BF 43-2**
Bestell-Nr. 385803

3-Zahn Schneidmesser Ø 255 mm
für Benzin - Grastrimmer und Freischneider **BF 31-4T**
Bestell-Nr. 385855

4-Zahn Schneidmesser Ø 230 mm
für Benzin - Grastrimmer und Freischneider **BFSGT 30** und Motor-Gartenpflege Set **BMGS 30**
Bestell-Nr. 386118

4-Zahn Schneidmesser Ø 255 mm
für Benzin - Grastrimmer und Freischneider **BF 43-2**
Bestell-Nr. 385804

Motor - Gartenpflege Set

Antriebseinheit BAE 30 komplett, 29,3 cm³, 1,00 kW
für Benzin - Grastrimmer und Freischneider **BFSGT 30**, Benzin - Hoch-Heckenschere **BHH 30**, Benzin - Hochentaster **BKSH 30** und Benzin - Motor-Gartenpflege Set **BMGS 30**
Bestell-Nr. 386108

Aufsteckwerkzeug Grastrimmer und Freischneider BFG 30 komplett
für Benzin - Grastrimmer und Freischneider **BFSGT 30**, Benzin - Hoch-Heckenschere **BHH 30**, Benzin - Hochentaster **BKSH 30** und Benzin - Motor-Gartenpflege Set **BMGS 30**
Bestell-Nr. 386109

Aufsteckwerkzeug Hochentaster BHE 30 komplett
für Benzin - Grastrimmer und Freischneider **BFSGT 30**, Benzin - Hoch-Heckenschere **BHH 30**, Benzin - Hochentaster **BKSH 30** und Benzin - Motor-Gartenpflege Set **BMGS 30**
Bestell-Nr. 386110

Aufsteckwerkzeug Hoch-Heckenschere BHS 30 komplett
für Benzin - Grastrimmer und Freischneider **BFSGT 30**, Benzin - Hoch-Heckenschere **BHH 30**,
Benzin - Hochentaster **BKSH 30** und Benzin - Motor-Gartenpflege Set **BMGS 30**
Bestell-Nr. 386111

4 004265 013146

LESCHA ATIKA
BETONMISCHER
TRANSPORTGERÄTE
GARTENGERÄTE
HOLZBEARBEITUNG

ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH
Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
www.lescha-atika.de