

Bandsäge BSL 250


- präzise 3-Rollen Sägebandführung
- gummierte Sägebandrollen, gewuchtet & geschliffen für eine hohe Laufruhe
- Quer- & Parallelanschlag, geführt auf einer Profilschiene mit mm-Skala
- abschließbarer Ein-/Ausschalter mit Wiederanlaufsicherung für mehr Sicherheit bei Stromausfall



BSL 250

Ausstattung:


- präzise 3-Rollen Sägebandführung
- gummierte Sägebandrollen, gewuchtet und geschliffen für eine hohe Laufruhe
- 2 Schnittgeschwindigkeiten möglich
- Sägeband mit 6 TPI (6 Zähne pro Zoll) zum bearbeiten von Holz und Kunststoff
- stufenlos verstellbarer Aluminium Sägertisch von 0 - 45°
- Parallelanschlag aus Aluminium mit Klemmvorrichtung, geführt auf einer Profilschiene mit mm-Skala
- Queranschlag (0 - ±60°), geführt in einer Schiene des Sägertisches
- abschließbarer Ein-/Ausschalter mit Wiederanlaufsicherung für mehr Sicherheit bei Stromausfall
- inkl. Schiebestock und Werkzeug

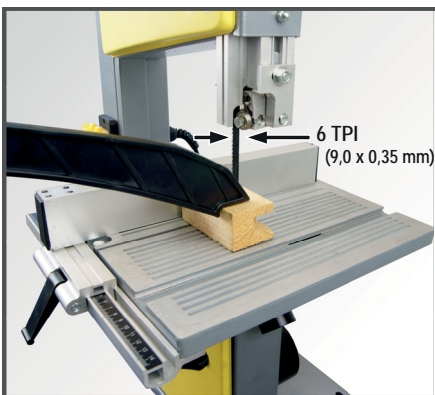

Präzises und sicheres Arbeiten dank Parallelanschlag, 3-Rollen Sägebandführung & Schiebestock.



Stufenlos verstellbarer Aluminium Sägertisch von 0 bis 45°.

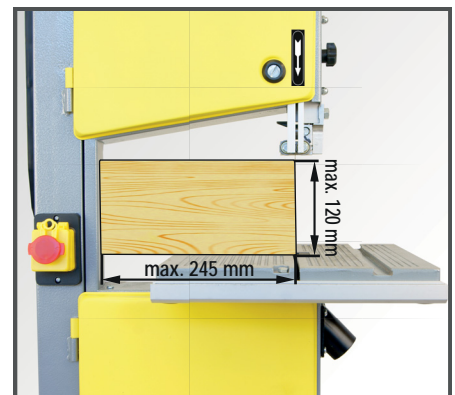

Ein-/Ausschalter mit Wiederanlaufsicherung für mehr Sicherheit. Werkstückgröße max. 245x120 mm.

Bandsäge	BSL 250	Logistische Daten
Wechselstrommotor	230 V~ 50 Hz	302415
Leistung P _i	420 W	880 x 345 x 440 mm
Sägebandlänge	1790 mm +- 5 mm	[VE 1] 26 kg
Sägebandbreite	9,0 mm +- 1 mm	
Sägebanddicke	0,35 mm +- 0,05 mm	4 1004265 1015720
Zähnezahl	6 TPI (6 Zähne pro Zoll)	
Sägebandrolle	Ø 255 mm	
Schnittgeschwindigkeit	660 oder 960 m/min (11 oder 16 m/sek.)	
Schrägverstellung des Sägertisches	0° - 45°	
Tischgröße	300 x 300 mm	
Durchgangshöhe / -breite max.	120 mm / 245 mm	
Absauganschluss	Ø 36 mm	
Schalleistungspegel L _{WA}	90,4 dB (A)	
Schalldruckpegel L _{PA}	77,4 dB (A)	
Mess-Unsicherheit K	3 dB(A)	
Abmessungen ca. (L x B x H)	510 x 455 x 855 mm	
Schutzart	IP20	
inkl. Queranschlag, Parallelanschlag, Schiebestock & Werkzeug	✓	
Gewicht ca.	23 kg	
Artikel-Nr.	302415	



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
 www.lescha-atika.de