Serie **SMB**

Lescha

Bauschubkarre
SMB-100

FORT
KRUIWAGENS
BETONMOLENS
BOUWMACHINES

- robuster, 1-teiliger, verzinkter und voll verschweißter Stahl-Ovalrohrrahmen mit mehreren Verstärkungsstreben sowie Kipp- und Muldenstützbügel
- starke, 100 Liter HDPE Mulde, UV stabil und hitzebeständig bis 95 °C
- Traglast max. 150 kg
- Kunststofffelge mit Nadellager, Luftbereifung und Stollenprofil
- für den „extremen" Baustelleneinsatz konzipiert - die SMB-100 kennt keine Belastungsgrenze

ALTRAD

SMB-100

Ausstattung:

- robuster, 1-teiliger, verzinkter und voll verschweißter Stahl-Ovalrohrrahmen mit mehreren Verstärkungsstreben sowie Kipp- und Muldenstützbügel
- 6,5 mm starke, 100 Liter HDPE Mulde, UV stabil und hitzebeständig bis 95 °C
- Traglast max. 150 kg
- Kunststofffelge mit Nadellager, Luftbereifung und Stollenprofil
- für den „extremen" Baustelleneinsatz konzipiert - die SMB-100 kennt keine Belastungsgrenze

Kipp- und Muldenstützbügel sowie Kunststofffelge mit Nadellager, Luftbereifung und Stollenprofil.

Große, 6,5 mm starke, UV stabile und hitzbeständige HDPE Mulde.

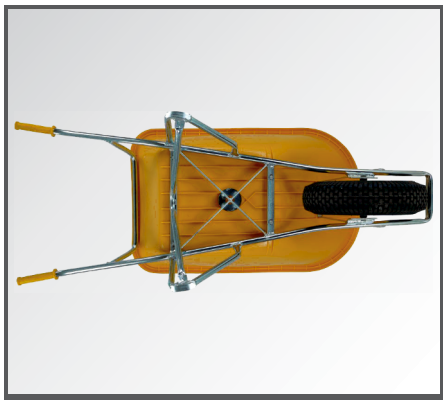

Robuster, 1-teiliger, verzinkter und voll verschweißter Stahl-Ovalrohrrahmen mit Verstärkungsstreben.

Bauschubkarre	SBM-100
Rahmen	Stahl Ovalrohr 1-teilig (verzinkt)
Rahmen Ø	30 mm
Rahmenstärke	2,5 mm
Mulde	HDPE (Kunststoff)
Muldenstärke	6,5 mm
Muldenfüllung (Sand Füllung)	100 Liter
Traglast max.	150 kg
Verstärkungsstreben, Kipp- und Muldenstützbügel	✔
Kunststofffelge mit Luftbereifung und Stollenprofil	400 x 100 mm
Maße	1440 x 600 x 660 mm
Gewicht ca. (N.W.)	18,5 kg
Artikel-Nr.	FO02100

Logistische Daten	
REF	FO02100
1200 x 800 x 1850 mm + EP	
[VE 15]	278 kg + EP

8 711755 021005

Technische Änderungen vorbehalten.

ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH
Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
www.lescha-atika.de