Akku-Agrarschubkarre HD-FS Pro

FORT
KRUIWAGENS
BETONMOLENS
BOUWMACHINES

- akkubetriebene Elektro-Schubkarre mit leistungsstarkem Radnabenmotor und Bergabfahrhilfe (HDC)
- 1-teiliger, stabiler und verzinkter Stahlrohrrahmen mit Kipp- und Muldenstützbügel, Verstärkungsstreben, Verschleißkufen sowie Vorrichtung für Stützräder
- dicke & sehr groß dimensionierte 160 Liter HDPE-Kunststoff Tiefmulde, ideal geeignet für den Einsatz in der Landwirtschaft
- Daumen-Joystick Steuerung direkt am Handgriff - einfach zu bedienen
- **INKLUSIVE** wartungsfreiem Li-Ion Akku und Schnellladegerät

CE

HD-FS Pro

Ausstattung:

- akkubetriebene Elektro-Schubkarre mit leistungsstarkem Radnabenmotor und Bergabfahrhilfe (HDC)
- komfortable Daumen-Joystick Steuerung, direkt am Handgriff - einfach zu bedienen
- stabiler, verzinkter, 1-teiliger Stahlrohrrahmen mit Kipp- und Muldenstützbügel, Verstärkungsstreben, Verschleißkufen sowie Vorrichtung für Stützräder
- dicke & sehr große 160 Liter HDPE-Kunststoff Tiefmulde, ideal geeignet für den Einsatz in der Landwirtschaft - Traglast max. 150 kg
- Metallfelge mit Kugellagern sowie Luftbereifung mit Traktion Reifen mit Ackerstollenprofil
- hohe Steigfähigkeit (max. 30° bei 75 kg Zuladung)
- **INKLUSIVE** wartungsfreiem Li-Ion Akku und Schnellladegerät

Traktion Reifen mit Ackerstollenprofil (Standard)
Optional: Straßen Reifen mit Cross Profil

Joysticksteuerung mit Bergabfahrhilfe (HDC) und Handschutz direkt am Handgriff. Einfach mit dem Daumen zu bedienen.

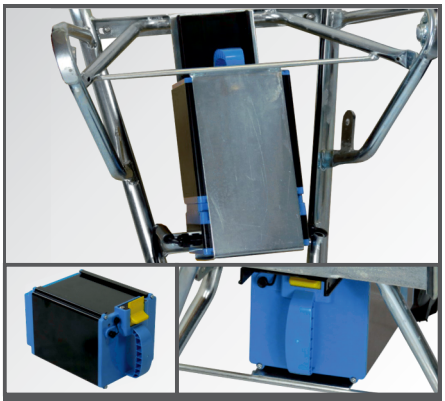

Hohe Stabilität:
verzinkter Stahlrohrrahmen mit Verstärkungsstreben, Verschleißkufen und Akku Einschubfach/Bodenplatte

Durch das Stützräder Set ist ein Anheben der Schubkarre nicht mehr nötig.

Zubehör: Stützräder Set mit Achse, Montagematerial & pannensicheren NML Flex Pro Reifen 260 x 85 mm
Art.-Nr. FO65740

Akku-Agrarschubkarre	HD-FS Pro
Akku-Typ	Li-Ion (Lithium-Ionen)
Akku-Leistung	29 V / 12 Ah
Motor-Typ	Radnabenmotor
Leistung / Drehmoment	430 W / 130 Nm
Schutzart	IP54
Rahmen / -Stärke	Stahlrohr 1-teilig (verzinkt) / Ø 30 x 1,5 mm
Mulde / -Stärke	HDPE (Kunststoff) / 8,2 mm
Muldenfüllung (gehäufte Füllung) / Traglast max.	160 Liter / 150 kg
Geschwindigkeit max. (Vorwärts / Rückwärts)	6 km/h / 3 km/h
Reichweite max. (auf ebener, gepflasterter Oberfläche)	10 km/100 min
Steigung / Gefälle max. (bei 75 kg Zuladung)	30° / 25°
Rad (Metallfelge mit Kugellagern & Luftbereifung)	4.00-8
Maße	1490 x 710 x 800 mm
Joysticksteuerung mit Bergabfahrhilfe (HDC)	✔
INKLUSIVE Li-Ion Akku & Schnellladegerät (2,5 Ah)	✔
Gewicht ca. (N.W.)	27,6 kg
Artikel-Nr.	FO65725

Logistische Daten

REF	FO65725
	1490 x 710 x 800 mm + EP
[VE 1]	27,6 kg + EP

8 711755 657259

Technische Änderungen vorbehalten.

ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH
Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
www.lescha-atika.de