




# Hochentaster **KSHC 40-20**

Der Hochentaster aus dem Akku-  
Programm **Li-ION TECHNİC SYSTEM 40.**

Bequemes Arbeiten dank geringem  
Gewicht und Modul-Bauweise.

Für die Pflegeschnitte von hohen  
Hecken, Sträuchern und Bäumen.

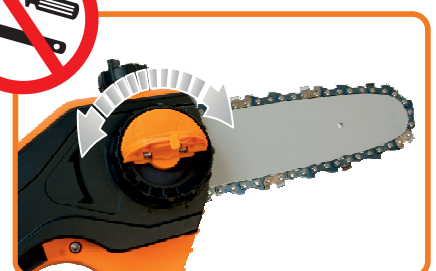


# Hochentaster **KSHC 40-20**

## Komfortables Beschneiden von schwer erreichbaren Ästen mit dem Akku-Hochentaster.

- Nutzen Sie den Vorteil des **Li-ION TECHNICAL SYSTEM 40**: arbeiten Sie flexibel, umweltfreundlich und sparsam und verwenden Sie die wechselbaren Akkus für eine Auswahl an Geräten;
  - passen Sie die Leistung selber an, sägen Sie mit zwei Leistungsstufen: **Eco-Modus** = längere Akku-Laufzeit und **Normal-Modus** = mehr Leistung;
  - der integrierte Überlastschutz schaltet die Kettensäge automatisch ab und verhindert somit Schäden an Motor und Getriebe;
  - leichte Bedienung - die Kettenspannung wird werkzeuglos angepasst (SDS-Schnellspannsystem);
  - automatische Kettenschmierung, der den Verschleiß an der Sägekette reduziert;
  - Modul-Bauweise: der Hochentaster ist werkzeuglos leicht zu verlängern oder zu verkürzen. Praktisch auch für den Transport oder die Aufbewahrung;
- inklusive Schwertschutz und Tragegurt.



werkzeuglos zusammenbaubare Modul-Bauweise

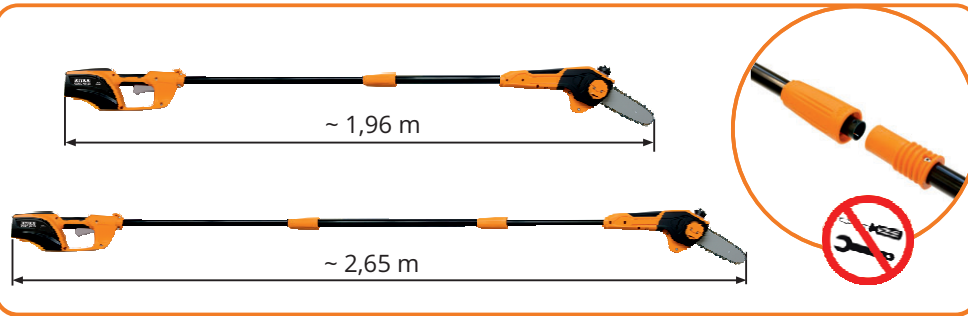

**powerful Li-ION TECHNICAL**

Akku und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden! Diese sind kompatibel und können bei allen Geräten aus dem ATIKA-Programm **Li-ION TECHNICAL SYSTEM 40** verwendet werden. Informationen hierzu finden Sie unter: [www.lescha-atika.de](http://www.lescha-atika.de)

Hochentaster	<b>KSHC 40-20</b>
Artikelnummer (ohne Akku + Ladegerät)	302285
Akku-Typ	Li-Ionen
Akku-Nennspannung	36V $\equiv$ (max. 40 V)
Drehzahl Antriebswelle $n_0$	3600 min $^{-1}$
Schnittlänge	ca. 205 mm
Schnittgeschwindigkeit	7 m/sek
Rückschlagarme Sägekette	3/8" - 1,1mm - 33 Treibglieder
Arbeitshöhe (2-fach verstellbar)	1,96 m / 2,65 m (mit Verlängerung)
Garantierter Schalleistungspegel $L_{WA}$	92 dB(A)
Schalldruckpegel $L_{PA}$	74,6 dB(A)
Messunsicherheitsfaktor $K_{LWA/LPA}$	3,0 dB(A)
Hand-Arm-Vibration vorn/hinten $a_{VHW}$	0,845 - 0,745 m/s $^2$
Messunsicherheitsfaktor K	1,5 m/s $^2$
Eco-Modus	
Sicherheitsschaltung mit Einschaltsperr	
Automatische Kettenschmierung	
Schwertschutz	
Gewicht (ohne Akku)	ca. 3,7 kg
Hochentaster mit Ladegerät und Akku AP 40-2000	Artikel-Nr. 302285-SET01
Hochentaster mit Ladegerät und Akku AP 40-4000	Artikel-Nr. 302285-SET02

**Versandinformationen**

	1110 x 240 x 245 mm
	ca. 5,7 kg
	1130 x 260 x 510 mm [VE 2]
	ca. 13,0 kg

Technische Änderungen vorbehalten.