

## Baukreissäge CPHL 450 & CPHL 500


- robuste Konstruktion mit Vollverzinkung
- leistungsstarke Drehstrommotoren mit Bremseinrichtung
- stufenlos verstellbare Schnitthöhe
- Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
- große, klappbare Tischverlängerung



# CPHL 450 & CPHL 500

## Ausstattung:

- Sicherheitsschutzhaube aus zerspanbarem Material
- **stufenlos verstellbare Schnitthöhe per Handrad**
- Ø 450 mm (CPHL 450) oder Ø 500 mm (CPHL 500)
- Hartmetall-Sägeblatt mit Entspannungsschlitz
- leistungsstarke Drehstrommotoren mit Bremsenrichtung
- Motorschutzschalter - schützt den Motor vor Überlastung
- Nullspannungsauslöser - verhindert ein unkontrolliertes Anlaufen der Säge nach einem Stromausfall
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender bei Drehstrom
- Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre
- Längsanschlag mit Aluminium-Anschlagleiste mit hoher und niedriger Anlagefläche
- vollverzinktes Metallgestell mit Verstärkungsstreben
- Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
- große, klappbare Tischverlängerung
- Späneabsauganschluss
- 2 Kranösen
- inkl. Schiebestock und Schiebegriff

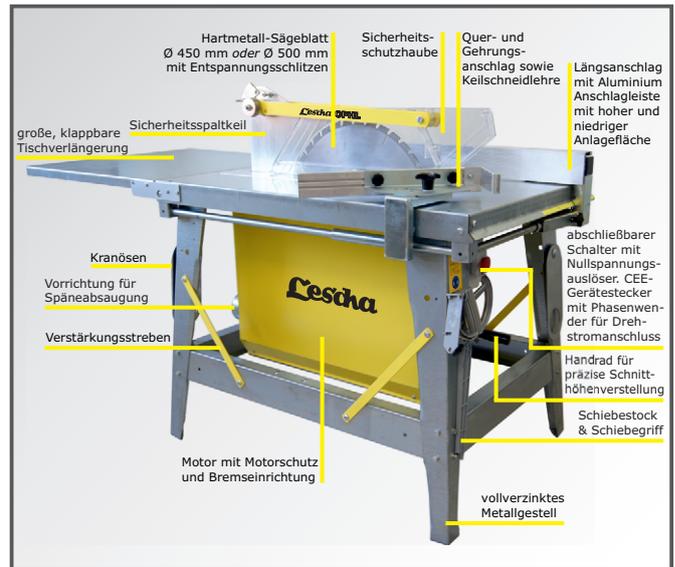

Robustes, vollverzinktes Metallgestell mit Verstärkungsstreben, Kranösen und leichtgängigem Handrad für die präzise Schnitthöhenverstellung.



Für größere Werkstücke ist der gleitlagergeführte Quer- & Längsanschlag, wie auch die Tischverlängerung, auf- und abklappbar.



Präzises Arbeiten dank Quer- & Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre sowie Längsanschlag mit verstellbarer Aluminium-Anschlagleiste.

| Baukreissäge                                     | CPHL 450                  | CPHL 500                  | Logistische Daten         |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Elektromotor mit Bremse                          | 400 V3~ 50 Hz             | 400 V3~ 50 Hz             | REF 303222                |
| Aufnahmeleistung P <sub>1</sub>                  | 5000 W                    | 6100 W                    | 1200 x 800 x 1130 mm + EP |
| Abgabeleistung P <sub>2</sub>                    | 4000 W                    | 5000 W                    | [VE 1] 142 kg + EP        |
| Nenn Drehzahl                                    | 2835 min <sup>-1</sup>    | 2820 min <sup>-1</sup>    | 1200 x 800 x 2100 mm + EP |
| Absicherung (träge)                              | 16 A                      | 20 A                      | [VE 2] 284 kg + EP        |
| Hartmetall-Sägeblatt                             | Ø450 x 2,8/3,8 x Ø30 mm   | Ø500 x 2,8/4,0 x Ø30 mm   | 4 260 182 072677          |
| Zähnezahl  | 40                        | 36                        |                           |
| Schnitthöhe (stufenlos verstellbar)              | ca. 0 - 150 mm            | ca. 0 - 175 mm            |                           |
| Quer- und Gehrungsanschlag                       | 0° - 45°                  | 0° - 45°                  |                           |
| Tischverlängerung                                | 720 x 750 mm              | 720 x 750 mm              |                           |
| Tisch / Höhe                                     | 1050 x 750 mm / 850 mm    | 1050 x 750 mm / 850 mm    | REF 303232                |
| Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L <sub>PA</sub> | 98,5 dB (A); K=4,0 dB (A) | 98,5 dB (A); K=4,0 dB (A) | 1200 x 800 x 1130 mm + EP |
| Garantierter Schalleistungspegel L <sub>WA</sub> | 114 dB (A); K=4,0 dB (A)  | 114 dB (A); K=4,0 dB (A)  | [VE 1] 146 kg + EP        |
| CEE-Gerätestecker mit Phasenwender               | ✓                         | ✓                         | 1200 x 800 x 2100 mm + EP |
| Motorschutzschalter & Nullspannungsauslöser      | ✓                         | ✓                         | [VE 2] 292 kg + EP        |
| Längsanschlag & Kranösen                         | ✓                         | ✓                         | 4 260 182 071052          |
| Späneabsaugvorrichtung                           | ✓                         | ✓                         |                           |
| inkl. Schiebestock & Schiebegriff                | ✓                         | ✓                         |                           |
| Gewicht ca. (N.W.)                               | 142 kg                    | 146 kg                    |                           |
| Artikel-Nr.                                      | 303222                    | 303232                    |                           |



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH  
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany  
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de  
[www.lescha-atika.de](http://www.lescha-atika.de)