

# Lescha



BUILDING A SUSTAINABLE FUTURE



## TSL Serie

### Tischkreissäge TSL 315

- stabile, vollverzinkte Metall Konstruktion
- Handkurbel für die stufenlose Schnitthöhen- & Schrägverstellung
- kombinierter Längs- & Queranschlag, geführt auf einer Profilschiene
- 2 Absauganschlüsse - direkt an der Schutzhaube & am Spankasten




[www.lescha-atika.de](http://www.lescha-atika.de)

# Serie TSL

## TSL 315

- stabile, vollverzinkte Metall Konstruktion
- serienmäßig mit stufenloser Schnitthöhenverstellung bis 90 mm über eine Handkurbel
- stufenlose Schrägverstellung bis 45°
- Ø 315 mm HM-Sägeblatt mit Entspannungsschlitz
- kraftvolle Elektromotoren mit Bremseinrichtung
- mit Wechselstrom- oder Drehstrommotor erhältlich
- Motorschutzschalter - schützt den Motor vor Überlastung
- Nullspannungsauslöser - verhindert ein unkontrolliertes Anlaufen der Säge nach einem Stromausfall
- kombinierter Längs- & Queranschlag mit Aluminium - Anschlagleiste
- 800 mm lange Tischverlängerung
- 2 Späneabsauganschlüsse - direkt an der Schutzhaube und am Spankasten
- rutschfeste Standfußkappen
- inkl. Absaug Schlauch, Schiebstock und Schiebegriff

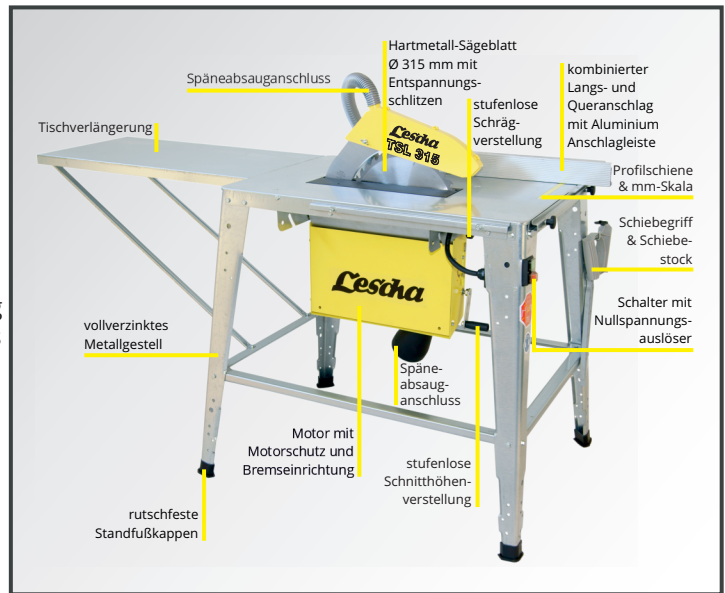

Dank der Tischverlängerung und der stufenlosen Schnitthöhenverstellung ist auch das Bearbeiten von größeren Werkstücken kein Problem.



Der kombinierte Längs- & Queranschlag mit verstellbarer Aluminium - Anschlagleiste ermöglicht präzise Schnitte.



Das Ø 315 mm große Hartmetall - Sägeblatt ist stufenlos bis 45° schräg verstellbar.

### Tischkreissäge

### TSL 315

### Logistische Daten

Elektromotor mit Bremse	230 V~ 50 Hz (Wechselstrom)	400 V3~ 50 Hz (Drehstrom)
Aufnahmeleistung P <sub>1</sub> (s6 20%) / Abgabeleistung P <sub>2</sub> (s6 20%)	3000 W / 2100 W	3300 W / 2500 W
Absicherung (träge)	16 A	
Hartmetall-Sägeblatt / Zähnezahl	Ø 315 x 2,2/3,0 x Ø 30 mm / 40	
variable Schnitthöhe bei 90°	ca. 0 - 90 mm	
variable Schnitthöhe bei 45°	ca. 0 - 63 mm	
variable Schrägverstellung	0° - 45°	
Längs- und Queranschlag (kombiniert)	0° - 60°	
Tisch / -höhe	800 x 550 mm / 810 mm	
Tischverlängerung	800 x 400 mm	
Schalldruckpegel (Bearbeitung) L <sub>PA</sub>	90,9 dB (A); K=4,0 dB (A)	
Schalleistungspegel (Bearbeitung) L <sub>WA</sub>	104,6 dB (A); K=4,0 dB (A)	
Motorschutzschalter und Nullspannungsauslöser	✓	
rutschfeste Standfußkappen	✓	
2 Anschlüsse für Späneabsaugung	✓	
inkl. Absaug Schlauch, Schiebstock & Schiebegriff	✓	
Gewicht ca. (N.W.)	46 kg	43 kg
Artikel-Nr.	301980	301981

REF	301980
	800 x 600 x 390 mm + EP
	[VE 1] 50 kg + EP
	800 x 600 x 780 mm + EP
	[VE 2] 100 kg + EP



REF	301981
	800 x 600 x 390 mm + EP
	[VE 1] 46 kg + EP
	800 x 600 x 780 mm + EP
	[VE 2] 92 kg + EP



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH  
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany  
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de  
 www.lescha-atika.de