

# Lescha



CE

BUILDING A SUSTAINABLE FUTURE



## CBL Serie

### Baukreissäge CBL 450

- robuste Konstruktion mit Vollverzinkung
- kraftvolle Elektromotoren mit Bremseinrichtung
- Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
- große, klappbare Tischverlängerung
- inklusive Längsanschlag und Quer-, Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre




[www.lescha-atika.de](http://www.lescha-atika.de)

# Serie CBL

## CBL 450


- Sicherheitsschutzhaube aus zerspanbarem Material
- Ø 450 mm Hartmetall-Sägeblatt mit Entspannungsschlitz
- kraftvolle Elektromotoren mit Bremsenrichtung
- mit Wechsel- oder Drehstrommotor erhältlich
- Motorschutzschalter - Motorschutz vor Überlastung
- Nullspannungsauslöser - verhindert ein unkontrolliertes Anlaufen der Säge nach einem Stromausfall
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender bei Drehstrom
- Quer-, Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre
- Längsanschlag mit Aluminium-Anschlagleiste
- Metallgestell vollverzinkt mit Verstärkungsstreben
- Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
- große, klappbare Tischverlängerung
- Späneabsauganschluss
- 2 Kranösen
- inkl. Schiebstock und Schiebegriff

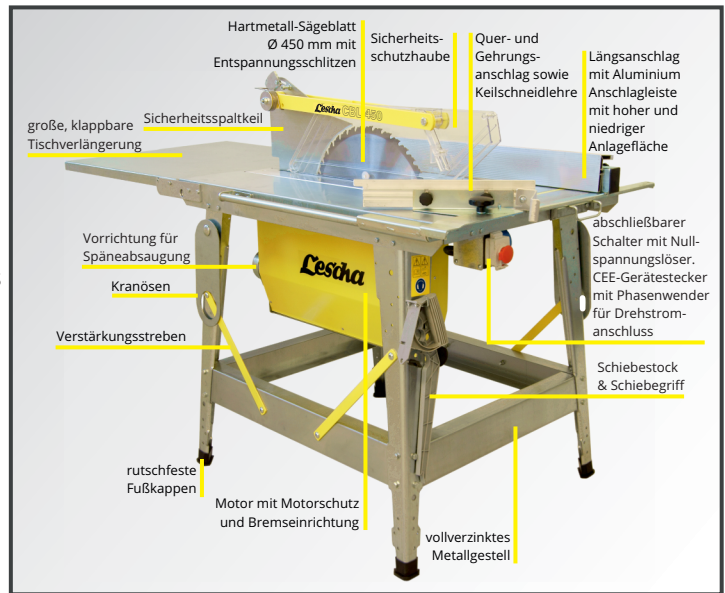

Für größere Werkstücke ist der gleitlagergeführte Queranschlag, wie auch die Tischverlängerung, auf- & abklappbar und der Längsanschlag abnehmbar.



Präzises Arbeiten dank Quer- & Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre sowie Längsanschlag mit verstellbarer Aluminium - Anschlagleiste.

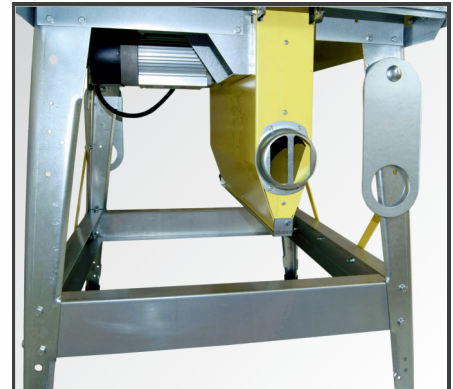

Ein Späneabsauganschluss befindet sich direkt am Spankasten. Zwei Kranösen, für ein leichtes Umsetzen, an den Tischbeinen.

### Baukreissäge

### CBL 450

### Logistische Daten

Elektromotor mit Bremse	230 V~ 50 Hz (Wechselstrom)	400 V3~ 50 Hz (Drehstrom)
Aufnahmeleistung P <sub>1</sub> / Abgabeleistung P <sub>2</sub>	3000 W / 2200 W	4400 W / 3500 W
Nenn Drehzahl	2698 min <sup>-1</sup>	2790 min <sup>-1</sup>
Absicherung (träge)	16 A	
Hartmetall-Sägeblatt / Zähnezahl	Ø 450 x 2,8/3,8 x Ø 30 mm / 40 Zähne	
Schnitthöhe	ca. 150 mm	
Quer- und Gehrungsanschlag	0° - 45°	
Tisch / Höhe	1000 x 660 mm / 850 mm	
Tischverlängerung	720 x 660 mm	
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L <sub>PA</sub>	94,5 dB (A); K=4,0 dB (A)	
Garantierter Schallleistungspegel L <sub>WA</sub>	110 dB (A); K=4,0 dB (A)	
CEE-Gerätestecker mit Phasenwender	✗	✓
Längsanschlag	✓	
Motorschutzschalter und Nullspannungsauslöser	✓	
Späneabsaugvorrichtung und Kranösen	✓	
inkl. Schiebstock und Schiebegriff	✓	
Gewicht ca. (N.W.)	92 kg	
Artikel-Nr.	303120	303121

REF	303120
	1150 x 710 x 1130 mm + EP
	[VE 1] 92 kg + EP
	1150 x 710 x 2100 mm + EP
	[VE 2] 184 kg + EP



REF	303121
	1150 x 710 x 1130 mm + EP
	[VE 1] 92 kg + EP
	1150 x 710 x 2100 mm + EP
	[VE 2] 184 kg + EP



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH  
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany  
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de  
 www.lescha-atika.de