

Lescha



CE

BUILDING A SUSTAINABLE FUTURE



CPFL Serie

Baukreissäge CPFL 400

- robuste Konstruktion mit Vollverzinkung
- kraftvolle Elektromotoren mit Bremseinrichtung
- Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
- große, klappbare Tischverlängerung
- inklusive Längsanschlag und Quer-, Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre




www.lescha-atika.de

Serie CPFL

CPFL 400

- Sicherheitsschutzhaube aus zerspanbarem Material
- Ø 400 mm Hartmetall-Sägeblatt mit Entspannungsschlitz
- kraftvolle Elektromotoren mit Bremseinrichtung
- mit Wechsel- oder Drehstrommotor erhältlich
- Motorschutzschalter - Motorschutz vor Überlastung
- Nullspannungsauslöser - verhindert ein unkontrolliertes Anlaufen der Säge nach einem Stromausfall
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender bei Drehstrom
- Quer-, Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre
- Längsanschlag mit Aluminium-Anschlagleiste
- Metallgestell vollverzinkt mit Verstärkungsstreben
- Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
- große, klappbare Tischverlängerung
- Späneabsauganschluss
- 2 Kranösen
- inkl. Schiebstock und Schiebegriff

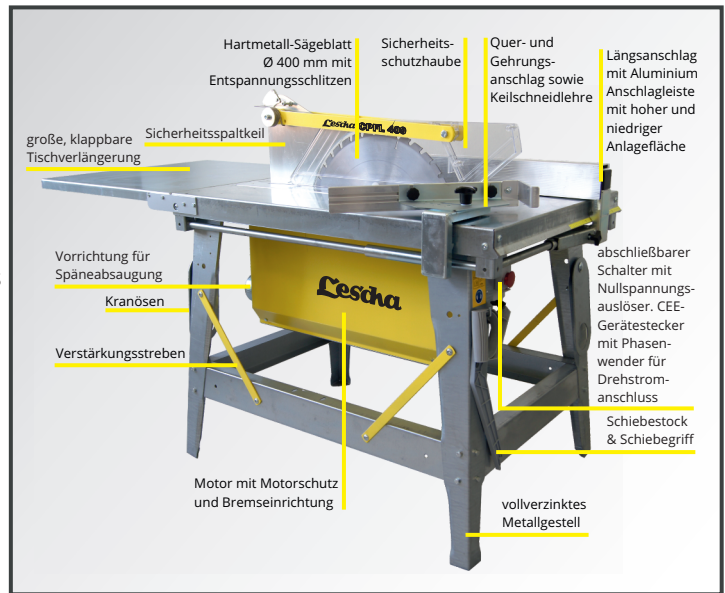

Für größere Werkstücke ist der gleitlagergeführte Quer- & Längsanschlag, wie auch die Tischverlängerung, auf- und abklappbar.



Das robuste, vollverzinkte Metallgestell mit Verstärkungsstreben und Kranösen ist besonders für den rauen Baustellen-einsatz konzipiert worden.



Präzises Arbeiten dank Quer- & Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre sowie Längsanschlag mit verstellbarer Aluminium-Anschlagleiste.

Baukreissäge

CPFL 400

Logistische Daten

Elektromotor mit Bremse	230 V~ 50 Hz (Wechselstrom)	400 V3~ 50 Hz (Drehstrom)
Aufnahmeleistung P ₁ / Abgabeleistung P ₂	3000 W / 2200 W	4400 W / 3500 W
Nenn Drehzahl	2698 min ⁻¹	2790 min ⁻¹
Absicherung (träge)	16 A	
Hartmetall-Sägeblatt / Zähnezahl	Ø 400 x 2,8/3,8 x Ø 30 mm / 28 Zähne	
Schnitthöhe	ca. 126 mm	
Quer- und Gehrungsanschlag	0° - 45°	
Tisch / Höhe	1050 x 750 mm / 850 mm	
Tischverlängerung	720 x 750 mm	
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L _{pa}	98,5 dB (A); K=4,0 dB (A)	
Garantierter Schalleistungspegel L _{WA}	114 dB (A); K=4,0 dB (A)	
CEE-Gerätestecker mit Phasenwender	✗	✓
Längsanschlag	✓	
Motorschutzschalter und Nullspannungsauslöser	✓	
Späneabsaugvorrichtung und Kranösen	✓	
inkl. Schiebstock und Schiebegriff	✓	
Gewicht ca. (N.W.)	110 kg	
Artikel-Nr.	303151	303162

REF	303151
	1200 x 800 x 1130 mm + EP
	[VE 1] 110 kg + EP
	1200 x 800 x 2100 mm + EP
	[VE 2] 220 kg + EP



REF	303162
	1200 x 800 x 1130 mm + EP
	[VE 1] 110 kg + EP
	1200 x 800 x 2100 mm + EP
	[VE 2] 220 kg + EP



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
 www.lescha-atika.de