

Lescha



CE

BUILDING A SUSTAINABLE FUTURE



CPHL Serie

Baukreissäge CPHL 500

- robuste Konstruktion mit Vollverzinkung
- leistungsstarker Drehstrommotor mit Bremseinrichtung
- stufenlos verstellbare Schnitthöhe
- Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
- große, klappbare Tischverlängerung
- inklusive Längsanschlag und Quer-, Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre


www.lescha-atika.de



Serie CPHL

CPHL 500

- Sicherheitsschutzhaube aus zerspanbarem Material
- **stufenlos verstellbare Schnitthöhe per Handrad**
- Ø 500 mm Hartmetall-Sägeblatt mit Entspannungsschlitz
- leistungsstarker Drehstrommotor mit Bremseinrichtung
- Motorschutzschalter - Motorschutz vor Überlastung
- Nullspannungsauslöser - verhindert ein unkontrolliertes Anlaufen der Säge nach einem Stromausfall
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender
- Quer-, Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre
- Längsanschlag mit Aluminium-Anschlagleiste
- Metallgestell vollverzinkt mit Verstärkungsstreben
- Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
- große, klappbare Tischverlängerung
- Späneabsauganschluss
- 2 Kranösen
- inkl. Schiebstock und Schiebegriff

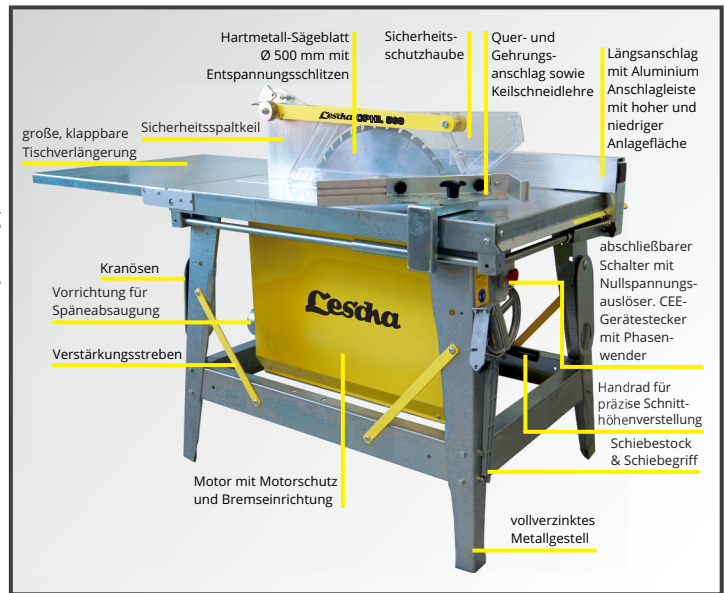

Robustes, vollverzinktes Metallgestell mit Verstärkungsstreben, Kranösen und leichtgängigem Handrad für die präzise Schnitthöhenverstellung.



Für größere Werkstücke ist der gleitlagergeführte Quer- & Längsanschlag, wie auch die Tischverlängerung, auf- und abklappbar.



Präzises Arbeiten dank Quer- & Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre sowie Längsanschlag mit verstellbarer Aluminium-Anschlagleiste.

Baukreissäge

CPHL 500

Logistische Daten

Drehstrommotor mit Bremse	400 V3~ 50 Hz
Aufnahmeleistung P_1 / Abgabeleistung P_2	6100 W / 5000 W
Nenn Drehzahl	2820 min ⁻¹
Absicherung (träge)	20 A
Hartmetall-Sägeblatt / Zähnezahl	Ø500 x 2,8/4,0 x Ø30 mm / 36 Zähne
Schnitthöhe (stufenlos verstellbar)	ca. 0 - 175 mm
Quer- und Gehrungsanschlag	0° - 45°
Tisch / Höhe	1050 x 750 mm / 850 mm
Tischverlängerung	720 x 750 mm
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{pA}	98,5 dB (A); K=4,0 dB (A)
Garantierter Schalleistungspegel L_{WA}	114 dB (A); K=4,0 dB (A)
CEE-Gerätestecker mit Phasenwender	✓
Längsanschlag	✓
Motorschutzschalter und Nullspannungsauslöser	✓
Späneabsaugvorrichtung und Kranösen	✓
inkl. Schiebstock und Schiebegriff	✓
Gewicht ca. (N.W.)	146 kg
Artikel-Nr.	303232

REF	303232
	1200 x 800 x 1130 mm + EP
	[VE 1] 146 kg + EP
	1200 x 800 x 2100 mm + EP
	[VE 2] 292 kg + EP



4 1260182 1071052



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
www.lescha-atika.de