




# AT Serie

## Betonmischer AT 420

- robuste, verschweißte Mischtrommel mit 3 Doppelrührschaufeln für perfekte Mischergebnisse - Trommelvolumen ca. 380 Liter
- großes Handrad, Schwenkgetriebe & Fußpedal - stufenlos verstellbar
- abriebfestes Antriebsritzel und abriebfester Zahnkranz aus stabilem Gusseisen mit umlaufendem Zahnkranzschutz
- Fahrwerk mit Luftbereifung für einen einfachen Transport



## AT 420

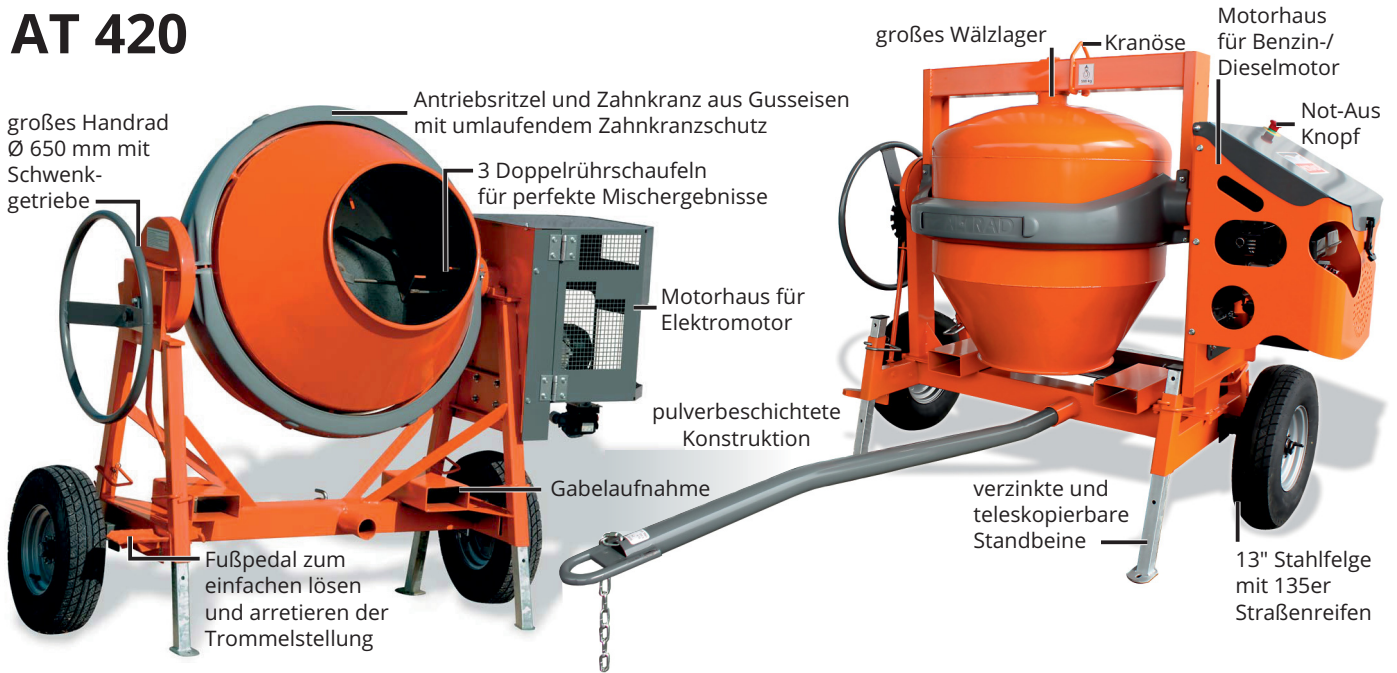

Kranöse und Gabelaufnahmen für ein einfaches Umsetzen. Verzinkte, teleskopierbare Standbeine für einen sicheren Stand.



Kraftvolle Elektromotoren gewährleisten ein optimales Durchmischen.



Großes Handrad mit Schwenkgetriebe und Fußpedal sowie Fahrwerk mit 13 Zoll Stahlfelgen und 135er Straßenreifen.

| Betonmischer                                     |   | AT 420                    |                   | Logistische Daten          |  |
|--|---|---------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| Elektromotor                                     | 230 V~ 50 Hz (Wechselstrom)             | 400 V3~ 50 Hz (Drehstrom) | REF               | 96701602                   |  |
| Leistung P <sub>i</sub>                          | 1500 W                                  | 1500 W                    |                   | 1910 x 1050 x 1630 mm + EP |  |
| Trommelvolumen ca.                               | 380 Liter                               |                           |                   | [VE 1] 340 kg + EP         |  |
| Trommelfüllung max.                              | 320 Liter                               |                           |                   |                            |  |
| Fahrwerk   | 13" Stahlfelgen mit 135er Straßenreifen |                           | 3 1700018 1160020 |                            |  |
| Straßenzulassung                                 | 6 km/h                                  |                           | REF               | 96702602                   |  |
| Abmessungen                                      | 1910 x 1050 x 1630 mm                   |                           |                   | 1910 x 1050 x 1630 mm + EP |  |
| Schutzklasse                                     | II                                      |                           |                   | [VE 1] 340 kg + EP         |  |
| Schutzart  | IP54                                    |                           |                   |                            |  |
| garantierter Schalleistungspegel L <sub>WA</sub> | 94 dB(A)                                |                           | 3 1700018 1160037 |                            |  |
| Handrad mit Schwenkgetriebe & Fußbedienung       | ✓                                       |                           |                   |                            |  |
| Zahnkranz & Antriebsritzel aus Gusseisen         | ✓                                       |                           |                   |                            |  |
| Gewicht ca. (N.W.)                               | 340 kg                                  |                           |                   |                            |  |
| Artikel-Nr.                                      | 96701602                                | 96702602                  |                   |                            |  |