



CE



Vibrattech+ Serie

Betonrüttler

Vibrattech+ 32 / 52 / 58

- elektrische Hochfrequenz-Betonrüttler mit wartungsfreiem Motor
- druckgegossenes Aluminiumgehäuse mit moderner LED Statusanzeige
- abriebfester, 7 Meter langer Schlauch, ideal für tief gegossenen Beton
- 15 Meter langes Anschlusskabel, perfekt für große Baustellen




Vibratech+ 38 / 52 / 58

- elektrische Hochfrequenz-Betonrüttler mit wartungsfreiem Motor
- stabiles, druckgegossenes Aluminiumgehäuse
- moderne, 4 farbige LED Statusanzeige zeigt den Betrieb sowie evtl. auftretende Störungen wie Kurzschluss, Überspannung, Kriechstrom, Überhitzung, Überlastung oder Phase an.
- 7 Meter langer, abriebfester Schlauch, ideal für tief gegossenen Beton
- 15 Meter langes Anschlusskabel, perfekt für große Baustellen
- 3 unterschiedliche Modelle (Größen) verfügbar



15 Meter langes Anschlusskabel, perfekt für große Baustellen.

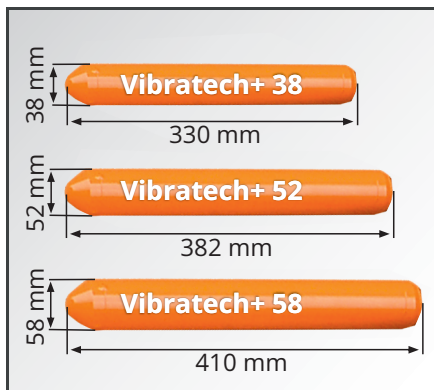

3 unterschiedliche Modelle (Größen) zur Auswahl.



Robustes, druckgegossenes Aluminiumgehäuse mit moderner LED Statusanzeige.

Betonrüttler	Vibratech+ 38	Vibratech+ 52	Vibratech+ 58	Logistische Daten
Wechselstrommotor	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	REF BEBVP01
Leistung P ₁	1500 W	1500 W	1500 W	REF BEBVP09
Nennstrom	1,3 A	1,5 A	1,5 A	REF BEBVP15
Frequenz	200 Hz	200 Hz	200 Hz	REF BEBVP15
Rüttelkopf				
Durchmesser	38 mm	52 mm	58 mm	
Länge	330 mm	382 mm	410 mm	
Vibrationen pro Minute	12000 vpm	12000 vpm	12000 vpm	
Zentrifugalkraft	1825 Nm	3420 Nm	5075 Nm	
Schlauchlänge	7 m	7 m	7 m	
Netzkabellänge	15 m	15 m	15 m	
Vibrationspegel	2,13 m/sek ²	1,77 m/sek ²	1,99 m/sek ²	
Gewicht ca.	12 kg	17 kg	19 kg	
Artikel-Nr.	BEBVP01	BEBVP09	BEBVP15	

[VE 1] 12 kg
5 103 14 03 103 49 46

[VE 1] 17 kg
5 103 14 03 103 49 39

[VE 1] 19 kg
5 103 14 03 103 49 84