



ATIKA®

Baukreissäge **BTK 400**

Die Baukreissäge BTK 400 - speziell für extreme Anforderungen.

Ideal für den professionellen Einsatz im Handwerk oder in der Landwirtschaft.

Leistungsstark und serienmäßig mit umfangreicher Ausstattung.




CE

Baukreissäge **BTK 400**

Die robuste Baukreissäge, die extra für den harten Baustellen-Einsatz konstruiert wurde.

- Je nach Verwendung steht ein kraftvoller Wechsel- oder Drehstrom Bremsmotor mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser zur Auswahl;
- *nur bei dem Drehstrommotor:* CEE-Gerätestecker mit Phasenwender, um gegebenenfalls die Drehrichtung zu wechseln;
- mit großem Sägetisch und serienmäßiger abklappbarer Tischverlängerung können sicher und bequem große und lange Werkstücke bearbeitet werden;
- äußerst solides, verwindungssteifes und vollverzinktes Sägestell;
- + transparente Sicherheitsschutzhaube für einen gut sichtbaren Schnitt;
- + Längsanschlag mit Schnellarretierung und wendbarer Aluminium-Anschlagleiste;
- + mit abklappbarem Quer- und Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre;
- + 2 Kranösen für den Transport durch einen Kran;
- + sichere Handhabung des zu schneidenden Materials durch den mitgelieferten Schiebstock und den Handgriff für Schiebeholz.

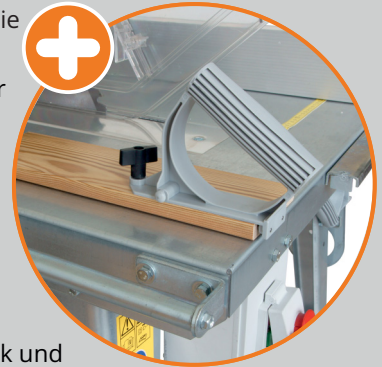


Längsanschlag



Quer- und Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre



2 Kranösen und abklappbare Tischverlängerung

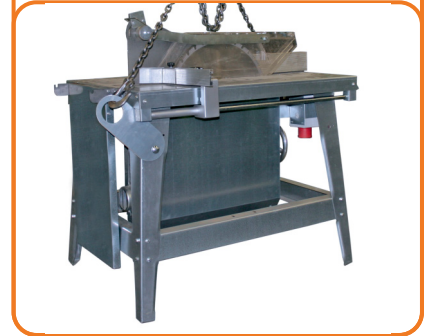

Baukreissäge

BTK 400

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 303150 / 303160 |
| Elektromotor mit Bremse | 230 V~ 50 Hz / 400 V 3~ 50 Hz |
| CEE-Gerätestecker mit Phasenwender | X / ✓ |
| Aufnahmeleistung P ₁ (S6 - 40%) | 3000 W / 4400 W |
| Abgabeleistung P ₂ (S6 - 40%) | 2200 W / 3500 W |
| Nenn Drehzahl | 2698 min ⁻¹ / 2790 min ⁻¹ |
| Absicherung | 16 A trägt |
| Hartmetallsägeblatt | Ø 400 x 2,8 / 3,8 mm, 28 Zähne |
| Schnitthöhe | ca. 126 mm |
| Quer- und Gehrungsanschlag | 0° - 45° |
| Abmaße Sägetisch | 1050 x 750 mm |
| Abmaße Tischverlängerung | 720 x 400 mm |
| Garantierter Schalleistungspegel L _{WA} | 114 dB(A) |
| Schalldruckpegel L _{PA} | 98,5 dB(A) |
| Messunsicherheitsfaktor K | 4,0 dB(A) |
| Abschließbarer Schalter | ✓ |
| Längs-/Queranschlag | ✓ |
| Motorschalter m. Nullspannungsauslöser | ✓ |
| Schiebestock/Handgriff f. Schiebeholz | ✓ |
| Gewicht | ca. 108 kg |

Versandinformationen

| | |
|--|--|
| | 1200 x 800 x 1130 mm + EP |
| | 303150: ca. 108 kg + EP 303160: ca. 108 kg + EP |
| | Artikel-Nr.: 303150 |
| | |
| | 4 004265 012057 |
| | 1200 x 800 x 2100 mm + EP [VE 2] |
| | 303150: ca. 216 kg + EP 303160: ca. 216 kg + EP |
| | Artikel-Nr.: 303160 |
| | |
| | 4 004265 012064 |

Technische Änderungen vorbehalten.



ALTRAD Equipment Germany GmbH
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
 Tel: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
www.lescha-atika.de