



# ATIKA®

## Baukreissäge **BTH 400**

Die Baukreissäge BTH 400 -  
komfortabel mit Höhenverstellung.

Ideal für den professionellen Einsatz im  
Handwerk oder in der Landwirtschaft.

Leistungsstark und serienmäßig mit  
umfangreicher Ausstattung.




CE

# Baukreissäge **BTH 400**

Die robuste Baukreissäge, die extra für den harten Baustellen-Einsatz konstruiert wurde.

- Je nach Verwendung steht ein kraftvoller Wechsel- oder Drehstrom Bremsmotor mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser zur Auswahl;
- *nur beim dem Drehstrommotor*: CEE-Gerätestecker mit Phasenwender, um gegebenenfalls die Drehrichtung des Motors wechseln zu können;
- ⊕ die **Schnitthöhenverstellung des Sägeblattes** wird bequem und präzise per Handrad stufenlos angepaßt;
- mit großem Sägetisch und serienmäßiger abklappbarer Tischverlängerung können sicher und bequem große und lange Werkstücke bearbeitet werden;
- äußerst solides, verwindungssteifes und vollverzinktes Sägestell;
- ⊕ transparente Sicherheitsschutzhaube für einen gut sichtbaren Schnitt;
- ⊕ Längsanschlag mit Schnellarretierung und wendbarer Aluminium-Anschlagleiste;
- ⊕ mit abklappbarem Quer- und Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre;
- ⊕ 2 Kranösen für den Transport durch einen Kran;
- ⊕ sichere Handhabung des zu schneidenden Materials durch den mitgelieferten Schiebstock und den Handgriff für Schiebeholz.

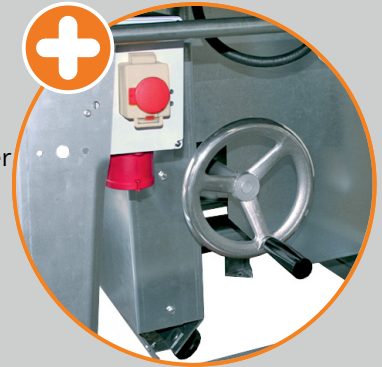


Längsanschlag



Quer- und Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre



stufenlos einstellbare Schnitthöhenverstellung

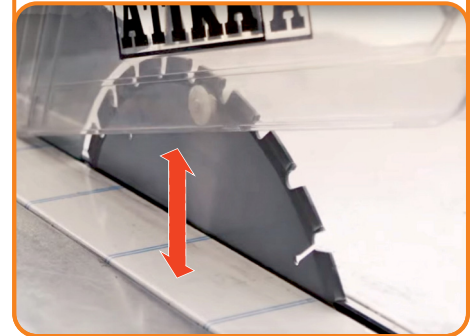

## Baukreissäge

## BTH 400

|  |   |
|--|---|
| Artikelnummer                                    | 303200 / 303210                                 |
| Elektromotor mit Bremse                          | 230 V~ 50 Hz / 400 V 3~ 50 Hz                   |
| CEE-Gerätestecker mit Phasenwender               | X / ✓   |
| Aufnahmeleistung P <sub>1</sub> (S6 - 40%)       | 3000 W / 4400 W                                 |
| Abgabeleistung P <sub>2</sub> (S6 - 40%)         | 2200 W / 3500 W                                 |
| Nenn Drehzahl                                    | 2698 min <sup>-1</sup> / 2790 min <sup>-1</sup> |
| Absicherung                                      | 16 A träge                                      |
| Hartmetallsägeblatt                              | Ø 400 x 2,8 / 3,8 mm, 28 Zähne                  |
| Schnitthöhenverstellung (stufenlos)              | ca. 0 - 126 mm                                  |
| Quer- und Gehrungsanschlag                       | 0° - 45°  |
| Abmaße Sägetisch                                 | 1050 x 750 mm                                   |
| Abmaße Tischverlängerung                         | 720 x 400 mm                                    |
| Garantierter Schalleistungspegel L <sub>WA</sub> | 114 dB(A)                                       |
| Schalldruckpegel L <sub>PA</sub>                 | 98,5 dB(A)                                      |
| Messunsicherheitsfaktor K                        | 4,0 dB(A)                                       |
| Abschließbarer Schalter                          | ✓   |
| Längs-/Queranschlag                              | ✓   |
| Motorschalter m. Nullspannungsauslöser           | ✓   |
| Schiebestock/Handgriff f. Schiebeh Holz          | ✓   |
| Gewicht  | ca. 140 kg                                      |

## Versandinformationen

|  |  |
|--|--|
|  | 1200 x 800 x 1130 mm + EP                          |
|  | 303200: ca. 138 kg + EP<br>303210: ca. 138 kg + EP |
|  | Artikel-Nr.: 303200<br><br>4 004265 012187         |
|  | 1200 x 800 x 2100 mm + EP [VE 2]                   |
|  | 303200: ca. 276 kg + EP<br>303210: ca. 276 kg + EP |
|  | article-no.: 303210<br><br>4 004265 012125         |

Technische Änderungen vorbehalten.



ALTRAD Equipment Germany GmbH  
Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany  
Tel: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de  
[www.lescha-atika.de](http://www.lescha-atika.de)