BELLE
LIGHT
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

ALTRAD

Lescha

CE

BUILDING A SUSTAINABLE FUTURE.

RPX
Serie

Rüttelplatte
RPX 35/50

- reversierbare Rüttelplatte mit leistungsstarkem **HONDA** Benzin- oder **HATZ** Diesel Motor erhältlich
- robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer trotz hartem Einsatz
- hohe Verdichtungskraft für eine schnelle und tiefe Verdichtung
- Gashebel direkt am Bedienhebel, komfortabel für den Bediener
- integriertes Fahrwerk für einen schnellen und einfachen Standortwechsel

ALTRAD

www.lescha-atika.de

BELLE
LIGHT
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

Serie **RPX**

RPX 35/50

- abgewinkelte Grundplatte für hervorragende Fahreigenschaften und gute Steigfähigkeit
- Bedienhebel mit Gashebel und festem Zusatzgriff mit Verriegelung bei geringer Vibration für eine bessere Handhabung, Manövrierbarkeit, besseren Kipppunkt sowie sichere Bedienung, auch bei längerem Gebrauch
- hohe Verdichtungskraft für eine tiefe Verdichtung
- integriertes Fahrwerk ermöglicht einen einfachen Standortwechsel
- kompakte und leistungsstarke Li-Ionen Batterie (HATZ Diesel Elektrostarter Modelle)
- speziell für den Vermietungsmarkt entwickelt
- Schutzmatte für Pflastersteine als Zubehör erhältlich: BEOPP/103/DIO

Bedienhebel mit festem Zusatzgriff und starker Verriegelung für eine besseren Kipppunkt sowie eine bessere Handhabung und Manövrierbarkeit. Gashebel direkt am Bedienhebel.

Elektrischer Start mit Schlüsselzündung & LED Warnlampe (HATZ Diesel Elektrostarter Modell).

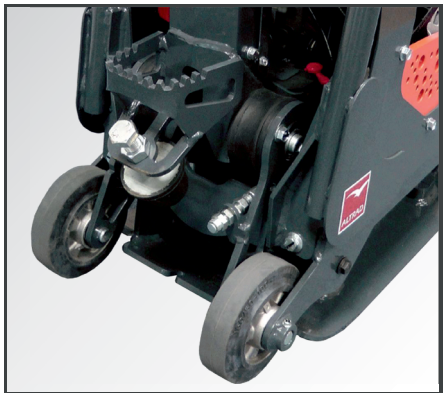

Serienmäßig:
Integriertes Fahrwerk für einen schnellen und einfachen Standortwechsel.

Rüttelplatte	RPX 35/50	RPX 35/50D	RPX 35/50DE
Motor	HONDA GX200	HATZ 1B20	HATZ 1B20
Kraftstoff	Benzin	Diesel	Diesel
Leistung	5,5 HP / 4,0 kW	4,2 HP / 3,1 kW	4,2 HP / 3,1 kW
Elektrostarter	✗	✗	✓
Statischer Druck	1104 kg/m²	1172 kg/m²	1190 kg/m²
Zentrifugalkraft	35 kN	35 kN	35 kN
Frequenz	81 Hz	81 Hz	81 Hz
Vorschub	26 m/min	26 m/min	26 m/min
Gefälle max.	20 °	20 °	20 °
Plattengröße	700 x 500 mm	700 x 500 mm	700 x 500 mm
Vibration	3,1 m/sek²	2,4 m/sek²	2,4 m/sek²
Betriebszeit max. (EAV)	312 min	521 min	521 min
Schallleistungspegel L_{WA}	108 dB(A)	108 dB(A)	108 dB(A)
integriertes Fahrwerk	✓	✓	✓
Gewicht ca. (N.W.)	180 kg	191 kg	194 kg
Artikel-Nr.	BE161.9.205	BE161.9.206	BE161.9.204

Logistische Daten	
REF	BE161.9.205
	1200 x 800 x 1264 mm + EP
[VE 1]	180 kg + EP
5 031403 035172	
REF	BE161.9.206
	1200 x 800 x 1264 mm + EP
[VE 1]	191 kg + EP
5 031403 035035	
REF	BE161.9.204
	1200 x 800 x 1264 mm + EP
[VE 1]	194 kg + EP
5 031403 015020	

Technische Änderungen vorbehalten.

ALTRAD Equipment Germany GmbH
Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
www.lescha-atika.de