BELLE
LIGHT
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

Lescha

CE

BUILDING A SUSTAINABLE FUTURE.

# PCX Serie

## Rüttelplatte PCX 20/45 & PCX 20/50

- schwere, vorlaufende Rüttelplatte; Der Verdichtungs-Alleskönner
- hochbelastbare Grundplatte aus Gusseisen (GJS-700)
- patentierte Erschütterungsneutralisation des Bediengriffs
- Handgriff einklappbar, perfekt für Transport und Lagerung
- Schutzrahmen mit Hebebügel

ALTRAD

www.lescha-atika.de

BELLE
LIGHT
CONSTRUCTION
EQUIPMENT

# Serie **PCX**

## PCX 20/45 & PCX 20/50

- schwere, vorlaufende Rüttelplatte mit HONDA Benzinmotor und starkem Schutzrahmen mit Hebebügel
- Verdichtungs-Alleskönner: für Erdböden, Asphalt und Pflaster, eine Platte mit unbegrenzten Möglichkeiten
- optimal für ausbauen oder ausbessern einer Fläche Verschleiß- und bruchfeste Grundplatte, hergestellt aus extrem widerstandsfähigem Gusseisen (GJS-700)
- starke Vibrationseinheit (20 kN bei 80 Hz)
- patentierte Vibrationsneutralisierung des Bediengriffs
- einklappbarer Handgriff - kann abgesenkt werden um unter Hindernissen und in der Nähe von Schalungen arbeiten zu können. Außerdem ermöglicht er eine platzsparende Lagerung sowie einen platzsparenden Transport

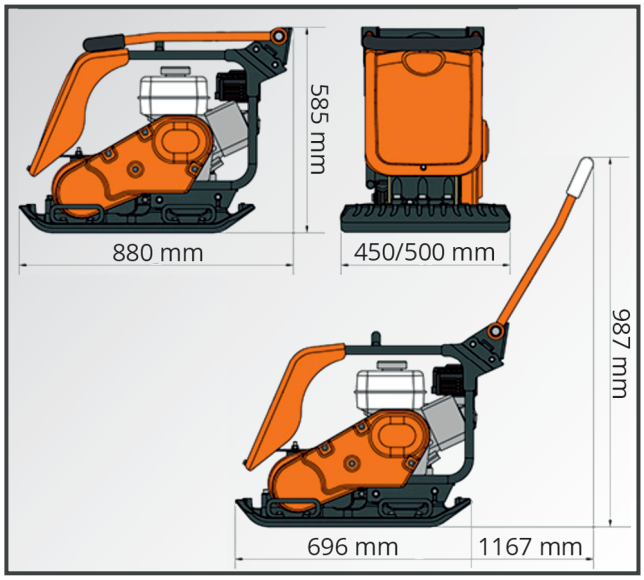

Höchster Bedienungskomfort:
einklappbarer Handgriff mit patentierte Erschütterungsneutralisation für längere Betriebszeiten.

Verdichtungs-Alleskönner:
die starke 20 kN Vibrationseinheit und hochbelastbare Grundplatte aus Gusseisen gewährleisten beste Ergebnisse auf unterschiedlichsten Böden.

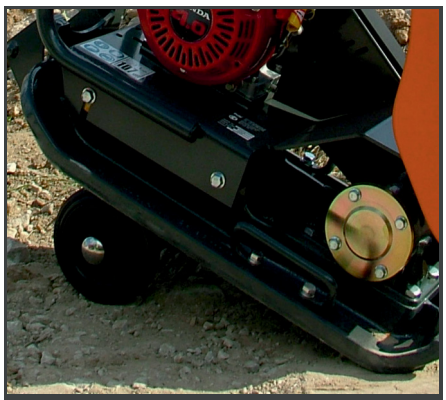

Ein klappbares Fahrwerk für den einfachen Transport ist ebenfalls als Zubehör erhältlich:
Art.Nr. BEOPP/50/DIO

| Rüttelplatte | PCX 20/45 | PCX 20/50 |
|---|---|---|
| Motor | HONDA GX160 | HONDA GX160 |
| Kraftstoff | Benzin | Benzin |
| Leistung | 5,5 HP / 4,0 kW | 5,5 HP / 4,0 kW |
| Statischer Druck | 463 kg/m² | 442 kg/m² |
| Zentrifugalkraft / Frequenz | 20 kN bei 80 Hz | 20 kN bei 80 Hz |
| Vorschub max. | 26 m/min | 25 m/min |
| Plattengröße | 696 x 450 mm | 696 x 500 mm |
| Vibration | 3,5 m/sek² | 3,5 m/sek² |
| Betriebszeit max. (EAV) | 245 min | 245 min |
| Schallleistungspegel $L_{WA}$ | 107 dB(A) | 107 dB(A) |
| Gewicht ca. (N.W.) | 91,0 kg | 97,0 kg |
| Artikel-Nr. | BEFC4500E | BEFC5000E |

| Logistische Daten | |
|---|---|
| REF | BEFC4500E |
| | 880 x 450 x 585 mm + EP |
| [VE 1] | 91 kg + EP |
| | 5 031403 009500 |
| REF | BEFC5000E |
| | 880 x 500 x 585 mm + EP |
| [VE 1] | 97 kg + EP |
| | 5 031403 409393 |

Technische Änderungen vorbehalten.

ALTRAD Equipment Germany GmbH
Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
**www.lescha-atika.de**