



CE

BUILDING A SUSTAINABLE FUTURE



# F&S Serie

## Agrarschubkarre F&S 165/2

- stabiler, 1-teiliger & verzinkter Stahlrohrrahmen mit Muldenstützbügel
- große, schlagfeste 165 Liter HDPE Kunststoff Tiefmulde, UV stabil
- PP-Kunststoff Felgen mit Nadellager & Luftbereifung mit 4 Ply Mantel
- sehr hohe Traglast - bis max. 300 kg
- ideal für den Einsatz in größeren Gärten, Reitschulen und anderer landwirtschaftlicher Zwecke wie z.B. Transport von Futter oder Silage



## F&S 165/2


- robuste Agrarschubkarre auf zwei Rädern mit großer Kunststoffmulde
- stabiler, 1-teiliger, verzinkter Stahlrohrrahmen mit Kipp- und Muldenstützbügel sowie Verstärkungsstreben und Verschleißkufen
- große, schlagfeste 165 Liter HDPE Kunststoff Tiefmulde mit hochwertigem UV Stabilisator und einzigartiger Inhaltsangabe bei 25, 50, 75 und 100 Liter
- sehr hohe Traglast - bis max. 300 kg
- PP-Kunststoff Felgen mit Nadellager und Luftbereifung mit 4 lagigem Mantel
- komfortable & rutschfeste PP-Kunststoff Griffe
- ideal für den Einsatz in größeren Gärten, Reitschulen und anderer landwirtschaftlicher Zwecke wie z.B. Transport von Futter oder Silage



2 Räder bestehend aus PP-Kunststoff Felgen, Nadellager & Luftbereifung mit 4-lagigem Mantel. Rahmen mit Kipp-, Muldenstützbügel und Verschleißkufen.



Schlagfeste, leichte aber dennoch stabile HDPE Kunststoff Mulde mit Inhaltsangabe. Komfortable und rutschfeste PP-Kunststoff Handgriffe.

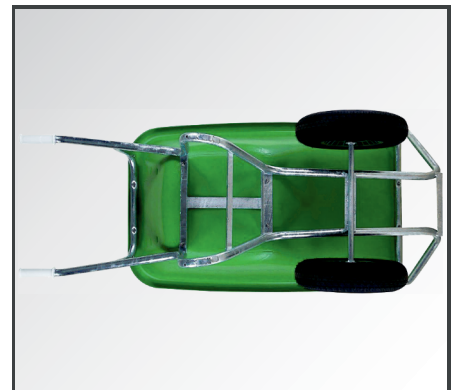

Robuster, 1-teiliger und verzinkter Stahlrohrrahmen mit Verstärkungsstreben, an 8 Stellen mit der Mulde verschraubt.

Agrarschubkarre	F&S 165-2	Logistische Daten
Rahmen	Stahlrohr 1-teilig (verzinkt)	<b>REF</b> FO20510
Rahmen Ø	30 mm	1610 x 740 x 790 mm + EP
Rahmenstärke	1,5 mm	[VE 1] 21,5 kg + EP
Mulde / mit Inhaltsangabe	Kunststoff (HDPE) / bei 25, 50, 75, 100 Liter	8 711755 1205108
Muldenstärke	6,5 mm	
Muldenfüllung (Wasser Füllung)	165 Liter	
Traglast max.	300 kg	
Kipp- und Muldenstützbügel	✓	
Verstärkungsstreben und Verschleißkufen	✓	
2-Rad Achse	✓	
Räder (PP-Felgen mit Nadellager und Luftbereifung)	400 x 100 mm	
Maße	1610 x 740 x 790 mm	
Gewicht ca. (N.W.)	21,5 kg	
Artikel-Nr.	FO20510	