



ATIKA®

Kettensäge **KS 2403/40**

Die praktische und leicht zu bedienende Elektro-Kettensäge. Kräfteschonendes Arbeiten dank kompakter und leichter Bauweise. Für die Gartenpflege oder leichte handwerkliche Arbeiten.



CE

Kettensäge KS 2403/40

Kompakte und leicht zu führende Elektro-Kettensäge für Arbeiten rund um Haus und Garten.

- Angenehmes Sägen ohne störende Abgase;
- leichte Bedienung - die Kettenspannung wird werkzeuglos angepaßt;
- mit automatischer Kettenschmierung, die den Verschleiß der Sägekette sowie der Führungsschiene reduziert und für eine höhere Laufruhe sorgt;
- transparentes Sichtfenster zur Kontrolle für eine optimale Füllmenge des Sägekettenhaftöls;
- der integrierte Überlastschutz schaltet die Kettensäge automatisch ab und verhindert somit Schäden an Motor und Getriebe;
- robuster Krallenanschlag aus Metall;
- sicheres Arbeiten durch die integrierte Kabelzugentlastung;

- + Oregon Qualitäts-Führungsschiene- und Kette mit Umlenkstern und rückschlagarmer Sägekette für beste Arbeitsergebnisse;
- + inklusive Schwertschutz für die sichere Lagerung und den Transport.




Öl-Automatik und Kontrollfenster



Sofort-Kettenbremse



Kettenspannung werkzeuglos einstellbar

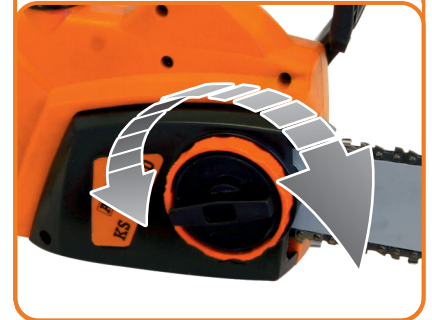

Kettensäge

KS 2403/35-2

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 302266 |
| Wechselstrommotor | 230-240 V~ 50 Hz |
| Aufnahmeleistung P _i (S1) | 2400 W S6-40% |
| Drehzahl n ₀ | 7000 min ⁻¹ |
| Schnittlänge | ca. 400 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 13 m/sek |
| Sägekette (rückschlagarm) | 3/8" - 1,3 mm - 56 Treibglieder |
| Öltankvolumen | 120 ml |
| Schutzklasse | II |
| Schutzisoliert | |
| Garantierter Schalleistungspegel L _{WA} | 107 dB(A) |
| Messunsicherheitsfaktor K _{LWA} | 2,53 dB(A) |
| Schalldruckpegel L _{PA} | 95,5 dB(A) |
| Messunsicherheitsfaktor K _{LPA} | 3,0 dB(A) |
| Hand-Arm-Vibration vorn/hinten a _{vhw} | 5,68 m/s ² - 4,69 m/s ² |
| Messunsicherheitsfaktor K | 1,5 m/s ² |
| Sicherheitsschaltung mit Einschaltsperr | ✓ |
| Automatische Kettenschmierung | ✓ |
| Inklusive Schwertschutz | ✓ |
| Gewicht | ca. 4,6 kg |

Versandinformationen

| | |
|--|---------------------------|
| | 465 x 230 x 200 mm |
| | ca. 5,3 kg |
| | 480 x 245 x 420 mm [VE 2] |
| | ca. 11,0 kg |



Technische Änderungen vorbehalten.



ALTRAD Equipment Germany GmbH
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
www.lescha-atika.de