

## Reversierbare Rüttelplatte RPC 60/80




- maximale Verdichtung dank extrem hoher Zentrifugalkraft
- leistungsstarker HATZ Diesel Motor mit & ohne Elektrostarter erhältlich
- robuster Schutzrahmen mit Hehebügel schützt die Maschine
- einfach zu bedienen und manövrieren dank hydraulischer Steuerung
- inklusive 2x 75 mm Grundplattenverbreiterungen



# RPC 60/80

## Ausstattung:


- erhältlich mit leistungsstarkem HATZ Diesel Motor mit und ohne Elektrostarter sowie Kurbelstarter
- maximale Verdichtung dank extrem hoher Zentrifugalkraft
- sehr gute Steigfähigkeit
- robuster Schutzrahmen mit Hehebügel schützt die Maschine im harten Baustellenalltag und ermöglicht ein einfaches Umsetzen
- klappbarer Bediengriff mit Verriegelungsmechanismus für einen vereinfachten Transport und eine platzsparende Lagerung
- starke Riemenschutz der einen einfachen Zugang für Wartungsarbeiten bietet
- einfache Wartung dank abnehmbare Abdeckungen, Riemenspanner sowie selbstansaugendes Hydrauliksystem
- inklusive 2x 75 mm Grundplattenverbreiterungen <sup>\*1</sup>
- 2x 125 mm Grundplattenverbreiterungen als Zubehör erhältlich <sup>\*2</sup>
- ideal für den Vermietungsmarkt

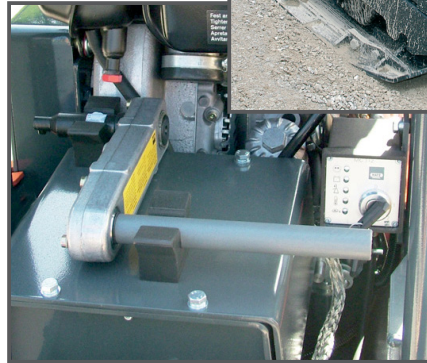



Der Bediengriff, für die hydraulische Steuerung, mit Verriegelung ermöglicht eine gute Manövrierfähigkeit sowie eine platzsparende Lagerung. Der Hehebügel gewährleistet ein einfaches Umsetzen.

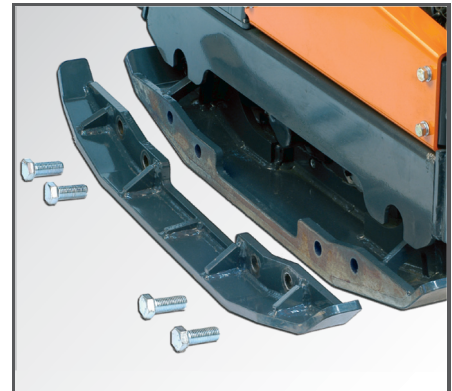

Der robuste Rahmen schützt die Rüttelplatte im harten Arbeitsalltag. Abnehmbare Abdeckungen, Riemenspanner und ein selbstansaugendes Hydrauliksystem ermöglichen eine einfache Wartung.



<sup>\*1</sup> Inklusive 2x 75 mm Verbreiterungen für die Grundplatte. Die Grundplattenbreite wird dadurch von 550 mm auf 700 mm vergrößert. <sup>\*2</sup> **Optionales Zubehör:** 2x 125 mm BEOPP/41/DIO

Rüttelplatte	RPC 60/80D	RPC 60/80DE	Logistische Daten
Motor	HATZ 1D81Z	HATZ 1D81Z	<b>[REF]</b> BE161.9.064
Kraftstoff	Diesel	Diesel	<b>[VE 1]</b> 1200 x 800 x 1322 mm + EP
Leistung	15 HP / 11 kW	15 HP / 11 kW	<b>[VE 1]</b> 475 kg + EP
Elektrostarter	✗	✓	 5 1031403 403681
Statischer Druck	1773 kg/m <sup>2</sup>	1919 kg/m <sup>2</sup>	<b>[REF]</b> BE161.9.065
Zentrifugalkraft	60 kN	60 kN	<b>[VE 1]</b> 1200 x 800 x 1322 mm + EP
Frequenz	70 Hz	70 Hz	<b>[VE 1]</b> 502 kg + EP
Vorschub	25,5 m/min	25,5 m/min	 5 1031403 403674
Plattengröße	945 x 550/700 <sup>*1</sup> (800 <sup>*2</sup> ) mm	945 x 550/700 <sup>*1</sup> (800 <sup>*2</sup> ) mm	
Vibration	6,48 m/sek <sup>2</sup>	6,48 m/sek <sup>2</sup>	
Schalleistungspegel L <sub>WA</sub>	109 dB(A)	109 dB(A)	
Gewicht ca. (N.W.)	475 kg	502 kg	
Artikel-Nr.	BE161.9.064	BE161.9.065	



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH  
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany  
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de  
[www.lescha-atika.de](http://www.lescha-atika.de)