

## Baukreissäge CPHL 450 TP-2




- robuste Konstruktion mit Vollverzinkung und Sicherheitsschutzhaube
- leistungsstarker Elektromotor mit Bremseinrichtung
- stufenlose Schnitthöhenverstellung
- breite, klappbare Tischverlängerung
- inklusive Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag sowie Kranösen



# CPHL 450 TP-2

## Ausstattung:

- Sicherheitsschutzhaube aus Metall
- **stufenlose Schnitthöhenverstellung per Handrad**
- Hartmetall-Sägeblatt Ø 450 mm mit Entspannungsschlitz
- leistungsstarker Elektromotor mit Bremseinrichtung
- Motorschutzschalter - schützt den Motor vor Überlastung
- Nullspannungsauslöser - verhindert ein unkontrolliertes Anlaufen der Säge nach einem Stromausfall
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender
- Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre
- Längsanschlag mit Aluminium-Anschlagleiste
- vollverzinktes Metallgestell
- breite, klappbare Tischverlängerung
- Vorrichtung für Späneabsaugung
- 2 Kranösen
- inkl. Schiebestock

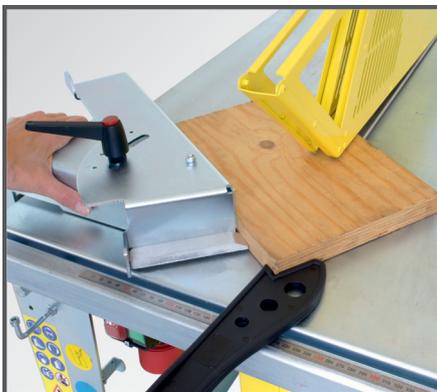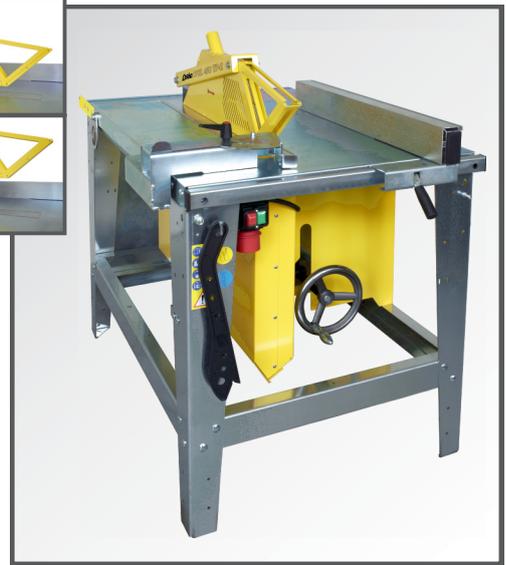

Leichtes und sicheres Arbeiten dank gleitlager-geführtem Queranschlag, Sicherheitsschutzhaube und Schiebestock.



Längsanschlag mit verstellbarer Aluminium-Anschlagleiste, geführt auf einem Profil mit mm-Skala.



### Optionales Zubehör:

Fahrwerk mit Handgriffen für einen schnellen & einfachen Standortwechsel.  
Artikel-Nr. 303240

## Baukreissäge

## CPHL 450 TP-2

Elektromotor mit Bremse	400 V3~ 50 Hz (Drehstrom)
Aufnahmeleistung $P_1$ (S6 40%)	5500 W
Abgabeleistung $P_2$ (S6 40%)	4200 W
Motordrehzahl	2840 min <sup>-1</sup>
Absicherung (träge)	16 A
Hartmetall-Sägeblatt / Zähnezahl	Ø 450 x 4,0 mm x Ø 30 mm / 32 Zähne
Schnitthöhe (stufenlos verstellbar)	ca. 0 - 130 mm
Quer- und Gehrungsanschlag	0° - 45°
Tisch / Höhe	1046 x 750 mm / 850 mm
Tischverlängerung	700 x 746 mm
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz $L_{pa}$	96 dB (A); K=4,0 dB (A)
Garantierter Schalleistungspegel $L_{wa}$	110 dB (A); K=4,0 dB (A)
CEE-Gerätestecker mit Phasenwender	✓
Motorschutzschalter und Nullspannungsauslöser	✓
Längsanschlag und Kranösen	✓
Späneabsauganschluss (Ø 80 mm)	✓
inkl. Schiebestock	✓
Gewicht ca. (N.W.)	165 kg
Artikel-Nr.	303224

## Logistische Daten

REF	303224
1200 x 800 x 1130 mm + EP	
[VE 1]	165 kg + EP



4 10042651028416



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH  
Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany  
Tel: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de  
www.lescha-atika.de