

Baukreissäge CPFL 400


- robuste Konstruktion mit Vollverzinkung
- kraftvolle Elektromotoren mit Bremseinrichtung
- Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
- große, klappbare Tischverlängerung



CPFL 400

Ausstattung:

- Sicherheitsschutzhaube aus zerspanbarem Material
- Ø 400 mm Hartmetall-Sägeblatt mit Entspannungsschlitzen
- kraftvolle Elektromotoren mit Bremsenrichtung
- mit Wechselstrom- oder Drehstrommotor erhältlich
- Motorschutzschalter - schützt den Motor vor Überlastung
- Nullspannungsauslöser - verhindert ein unkontrolliertes Anlaufen der Säge nach einem Stromausfall
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender bei Drehstrom
- Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre
- Längsanschlag mit Aluminium-Anschlagleiste
- vollverzinktes Metallgestell mit Verstärkungstreben
- Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
- große, klappbare Tischverlängerung
- Späneabsauganschluss
- 2 Kranösen
- inkl. Schiebstock und Schiebegriff

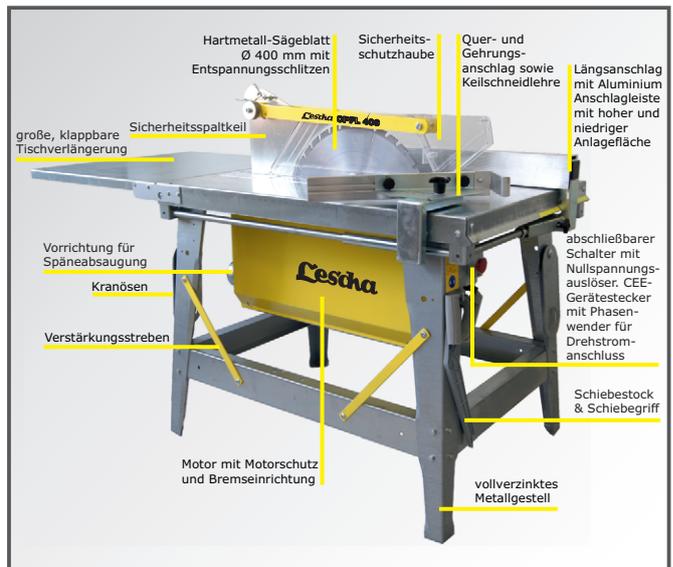

Für größere Werkstücke ist der gleitlagergeführte Quer- & Längsanschlag, wie auch die Tischverlängerung, auf- und abklappbar.



Das robuste, vollverzinkte Metallgestell mit Verstärkungstreben und Kranösen ist besonders für den rauen Baustellen-einsatz konzipiert worden.



Präzises Arbeiten dank Quer- & Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre sowie Längsanschlag mit verstellbarer Aluminium-Anschlagleiste.

Baukreissäge

CPFL 400

Elektromotor mit Bremse	230 V~ 50 Hz (Wechselstrom)	400 V3~ 50 Hz (Drehstrom)
Aufnahmeleistung P_1	3000 W	4400 W
Abgabeleistung P_2	2200 W	3500 W
Nenn Drehzahl	2698 min^{-1}	2790 min^{-1}
Absicherung (träge)	16 A	
Hartmetall-Sägeblatt / Zähnezahl	Ø 400 x 2,8/3,8 x Ø 30 mm / 28 Zähne	
Schnitthöhe	ca. 126 mm	
Quer- und Gehrungsanschlag	0° - 45°	
Tischverlängerung	720 x 750 mm	
Tisch / Höhe	1050 x 750 mm / 850 mm	
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{PA}	98,5 dB (A); K=4,0 dB (A)	
Garantierter Schalleistungspegel L_{WA}	114 dB (A); K=4,0 dB (A)	
CEE-Gerätestecker mit Phasenwender	✗	✓
Motorschutzschalter und Nullspannungsauslöser	✓	✓
Längsanschlag und Kranösen	✓	✓
Späneabsaugvorrichtung	✓	✓
inkl. Schiebstock und Schiebegriff	✓	✓
Gewicht ca. (N.W.)	110 kg	
Artikel-Nr.	303151	303162

Logistische Daten

REF	303151
1200 x 800 x 1130 mm + EP	
[VE 1]	110 kg + EP
1200 x 800 x 2100 mm + EP	
[VE 2]	220 kg + EP



REF	303162
1200 x 800 x 1130 mm + EP	
[VE 1]	110 kg + EP
1200 x 800 x 2100 mm + EP	
[VE 2]	220 kg + EP



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
 www.lescha-atika.de