

# Lescha



CE

BUILDING A SUSTAINABLE FUTURE



## CPFL Serie

### Baukreissäge CPFL 450

- robuste Konstruktion mit Vollverzinkung
- leistungsstarker Drehstrommotor mit Bremseinrichtung
- Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
- große, klappbare Tischverlängerung
- inklusive Längsanschlag und Quer-, Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre




[www.lescha-atika.de](http://www.lescha-atika.de)

# Serie CPFL

## CPFL 450

- Sicherheitsschutzhaube aus zerspanbarem Material
- Ø 450 mm Hartmetall-Sägeblatt mit Entspannungsschlitz
- leistungsstarker Drehstrommotor mit Bremsenrichtung
- Motorschutzschalter - Motorschutz vor Überlastung
- Nullspannungsauslöser - verhindert ein unkontrolliertes Anlaufen der Säge nach einem Stromausfall
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender
- Quer-, Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre
- Längsanschlag mit Aluminium-Anschlagleiste
- Metallgestell vollverzinkt mit Verstärkungsstreben
- Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
- große, klappbare Tischverlängerung
- Späneabsauganschluss
- 2 Kranösen
- inkl. Schiebstock und Schiebegriff

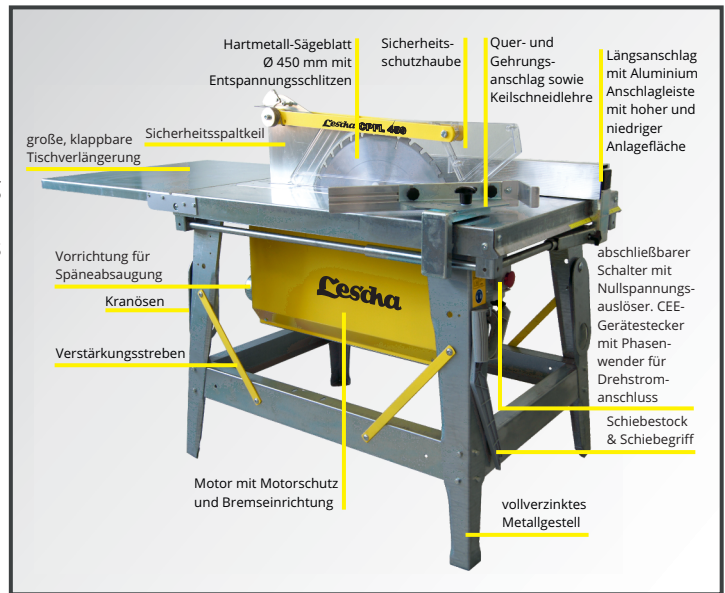

Für größere Werkstücke ist der gleitlagergeführte Quer- & Längsanschlag, wie auch die Tischverlängerung, auf- und abklappbar.



Das robuste, vollverzinkte Metallgestell mit Verstärkungsstreben und Kranösen ist besonders für den rauen Baustellen-einsatz konzipiert worden.



Präzises Arbeiten dank Quer- & Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre sowie Längsanschlag mit verstellbarer Aluminium-Anschlagleiste.

### Baukreissäge

### CPFL 450

### Logistische Daten

Drehstrommotor mit Bremse	400 V3~ 50 Hz
Aufnahmeleistung $P_1$ / Abgabeleistung $P_2$	5000 W / 4000 W
Nenn Drehzahl	2835 $\text{min}^{-1}$
Absicherung (träge)	16 A
Hartmetall-Sägeblatt / Zähnezahl	Ø450 x 2,8/3,8 x Ø30 mm / 40 Zähne
Schnitthöhe	ca. 150 mm
Quer- und Gehrungsanschlag	0° - 45°
Tisch / Höhe	1050 x 750 mm / 850 mm
Tischverlängerung	720 x 750 mm
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz $L_{pA}$	98,5 dB (A); K=4,0 dB (A)
Garantierter Schalleistungspegel $L_{WA}$	114 dB (A); K=4,0 dB (A)
CEE-Gerätestecker mit Phasenwender	✓
Längsanschlag	✓
Motorschutzschalter und Nullspannungsauslöser	✓
Späneabsaugvorrichtung und Kranösen	✓
inkl. Schiebstock und Schiebegriff	✓
Gewicht ca. (N.W.)	112 kg
Artikel-Nr.	303172

REF	303172
	1200 x 800 x 1130 mm + EP
	[VE 1] 112 kg + EP
	1200 x 800 x 2100 mm + EP
	[VE 2] 224 kg + EP



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH  
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany  
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de  
[www.lescha-atika.de](http://www.lescha-atika.de)